容積244L

容量220L

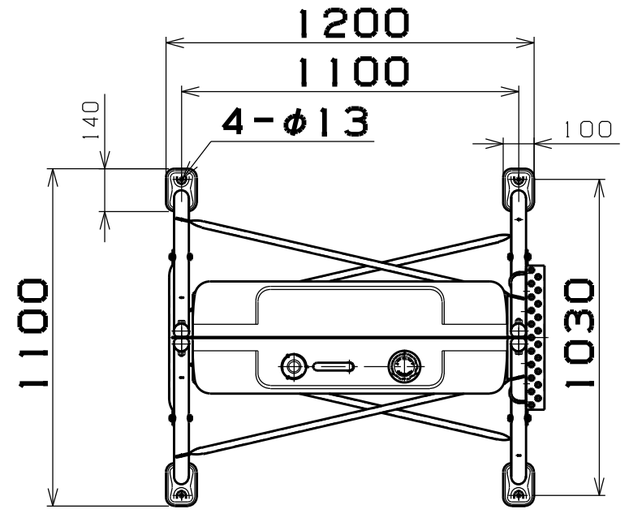

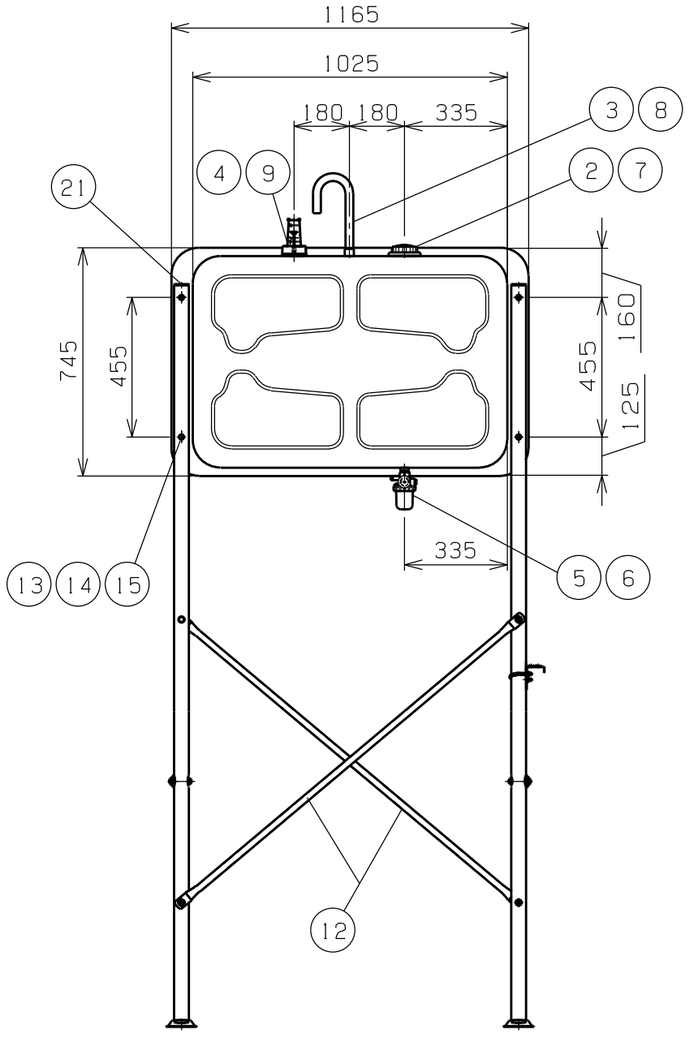

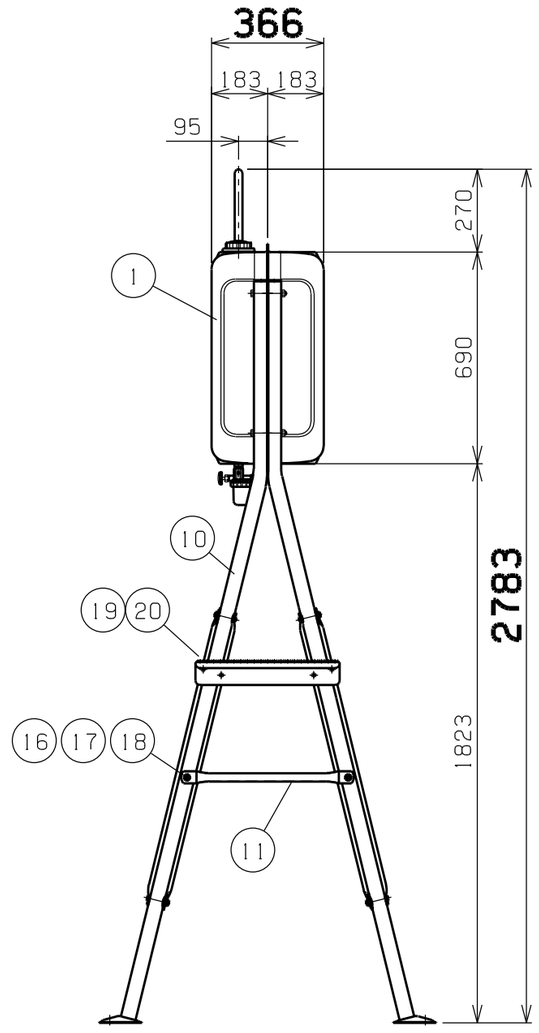

ストレーナー詳細

3way ストレーナー OF-100LVH	タンク接続	Rc3／4
	送油口	銅パイプ(φ8)又は R1／2(15A)
	小出し口	Rc1／2(15A)
	水抜き	M8

番号	品名	材質	個数	記事
21	脚キャップ	PE	4	φ48.6 ポリエチレン
20	Uボルト		2	M8-40A、クロメート
19	脚ステップ	ZAM	1	t2.0 ZAM鋼板
18	平座金	SS400	24	M10 クロメートメッキ
17	六角ナット	SS400	12	M10 クロメートメッキ
16	六角ボルト	SS400	12	M10x65 クロメートメッキ
15	平座金	SS400	8	M12 クロメートメッキ
14	六角ナット	SS400	4	M12 クロメートメッキ
13	六角ボルト	SS400	4	M12x115 クロメートメッキ
12	ブレース	STK	4	φ21.7xt1.9
11	横サン	STK	2	φ27.2xt1.9
10	パイプ脚	STK	4	φ48.6xt1.9
9	油量計	Assy	1	フロートアーム式HT-200・250用
8	エアー抜きパイプ	STKM	1	PC3/4N=18 防虫網
7	給油口キャップ	PC	1	G2 1/2 ポリカーボネート
6	3wayストレーナー	ZDC2	1	Rc3/4-OF100LVH
5	送油口ニップル	SGP20A	1	R3/4 クロメートメッキ
4	油量計ソケット	STK	1	φ60.5 クロメートメッキ
3	エアー抜きソケット	STKM 12/B	1	PC3/4 N=18 〃
2	給油口ニップル	SGP65A	1	G2 1/2 〃
1	缶体	SGHC	1	t1.6溶融亜鉛メッキ

図名	HT-250L型(長脚)					図番	HT-SN43C-L
尺度		製図	岡田	製図		単位 mm	日付 2008.9.4
表面処理	静電焼付粉体塗装						

株式会社ホクエイ

E