




仕様一覧表

品名	ホクエイタンクハウス490L用(1.0G)	ホクエイタンクハウス1000L用(1.0G)	ホクエイタンクハウス1000L用(1.5G)
型式	HTH-490	HTH-1000	HTH-1015
図			
寸法(mm)	横幅	1600	2100
	奥行	1020	1370
	高さ	2084	2393
乾燥重量(Kg)	374	571	578
タンク容積(L)	496	1004	
タンク容量(L)	446	904	
タンク缶体材質	t2.0mm厚 めっき鋼板	t2.3mm厚 めっき鋼板	
塗装仕様	ポリエステル樹脂粉体塗装 アイボリー色		
防油堤材質	t2.3mm厚 めっき鋼板		
シャッター材質	t0.8mm厚 めっき鋼板(乙種防火仕様)		
設計用水平震度	1		1.5
換気方法	ルーバーによる自然換気		換気フードによる自然換気
表示板	火気厳禁プレート/少量危険物プレート 横600×縦300(mm)鋼板製		

耐震性能

振動レベル“震度6強相当”の揺れが発生した場合、倒壊することなく、連続的な油流出が発生しない。

- ※1 下記試験条件による振動試験結果に基づいています。全ての地震に対して適用されるものではありません。
 <試験条件>東北地方太平洋沖地震(仙台波)タンクハウス1.0G:加振出力70%、タンクハウス1.5G:加振出力100%
- ※2 耐震性能はタンクハウスを対象にしており、ストレーナー以降の配管及び接続部は対象外です。
- ※3 耐震性能を確保するためには、組立説明書に基づき正しい施工を行ってください。

警告



火気厳禁

引火の恐れがあります。
火を近づけないでください。



ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は
絶対に使用しないでください。
火災の恐れがあります。



吊り上げ厳禁

1000Lタイプは吊り上げはしないでください。
(※490Lタイプを吊り上げるときは油を
完全に抜いてください。)

注意

- 貯蔵油は灯油、または軽油です。(混合貯蔵は禁止です)
- タンクより油漏れが発生した時は、すぐに販売店にご連絡ください。
- 給油や点検などの時には、脚立などを用意し、収納庫に足をかけないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 油量計「満」以上、給油しないでください。油があふれる恐れがあります。
- シャッター開閉時に、手や足をはさまないようにご注意ください。
- シャッターは必ず閉じて施錠してください。強風時にシャッターがあいていると、収納庫が転倒する恐れがあります。
- タンクまたは収納庫の周辺に物を置かないでください。
- 収納庫の上に乗ったり、傾けたり、ぶら下がったりしないでください。
- タンクの設置は、各地の火災予防条例に従ってください。
- 必ず取扱説明書を読んでください。

日常点検

- 各部にゆるみや漏れ、あふれ等異常がないか確認してください。
- 収納庫は構造上暴風雨等の場合水が侵入する可能性があります。必要に応じて内部を確認して排水してください。
- 通気管を塞がないでください。燃料の送油ができなくなります。
- 積雪時は、積雪量1メートルを超えないように、早めに雪下ろしをしてください。

株式会社ホクエイ

本社 / 〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND 1階
 TEL (011) 792-5804 FAX (011) 792-6972
 (事務所移転に伴いTEL・FAX番号変更しています。旧番号は転送終了しております。)

関東営業所 / 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル3階
 TEL (048) 615-4900 FAX (048) 615-4901

西日本営業所 / 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号
 TEL (072) 637-5500 FAX (072) 637-5501



ホームページ <http://www.hokuei.co.jp/> E-mail info-hk@awi.co.jp

※ホームページから図面・カタログ・組立説明書をダウンロードできます。

ホクエイ

組み立て式タンク収納庫

タンクハウス

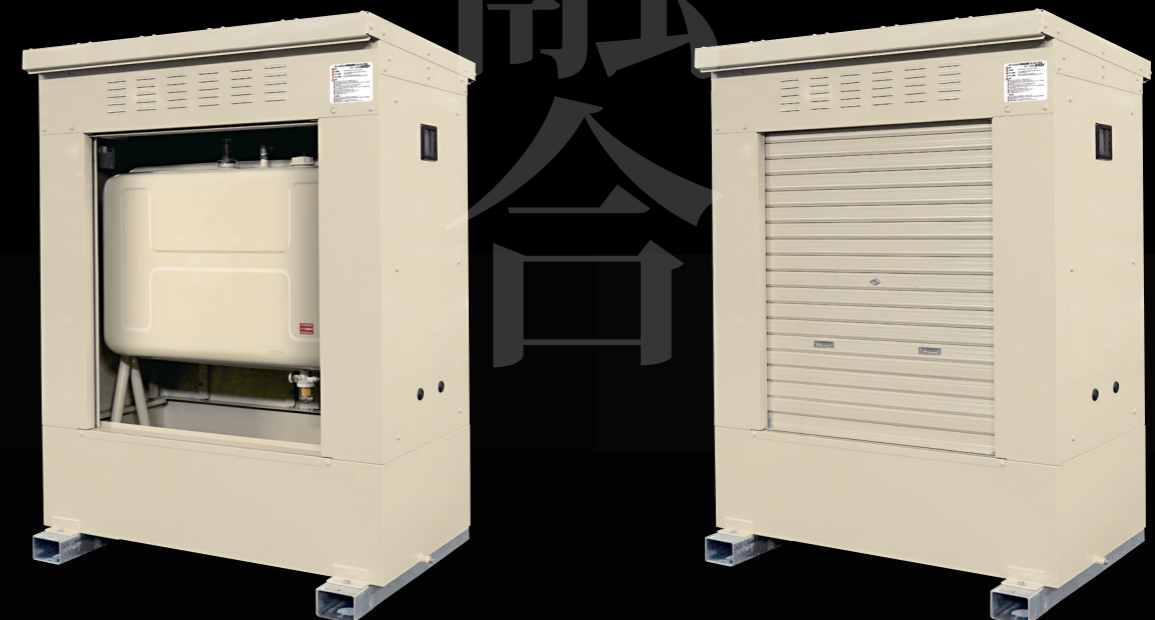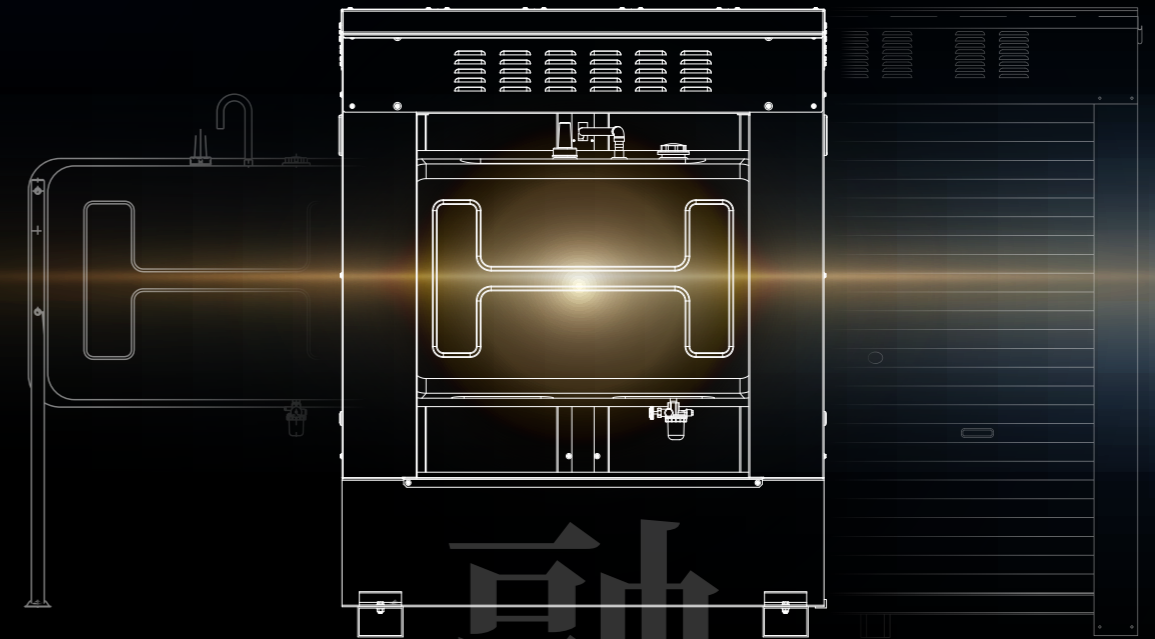

ホームタンクと収納庫が融合、英知を結集して出色の作

シャッター標準装備

開き戸にはできない
省スペース
鍵付きで安全・防犯
にも貢献



エアー抜き先端屋外設置

火災予防条例に準拠
フード付きで安全



網入りガラス装備

外からでも庫内の
油量の確認が可能







ホクエイタンクハウス 490L用(1.0G)

HTH-490



(シャッター閉鎖時)

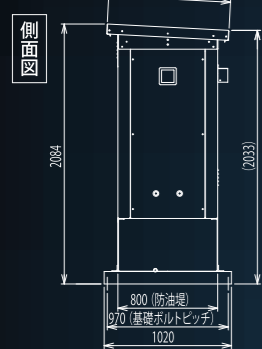
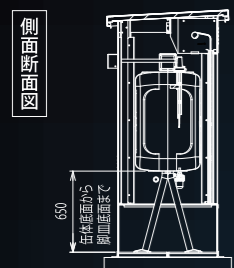
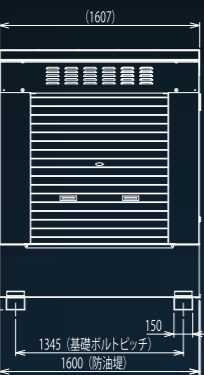


ホクエイタンクハウス 1000L用(1.0G)

HTH-1000



(シャッター閉鎖時)


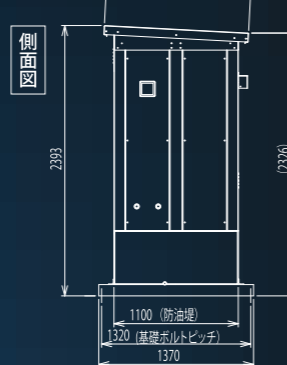
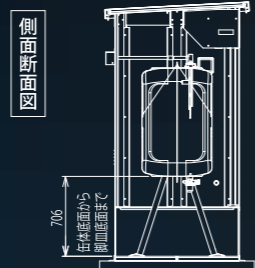
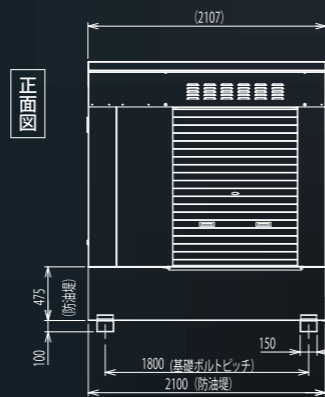


ホクエイタンクハウス 1000L用(1.5G)

HTH-1015



(シャッター閉鎖時)

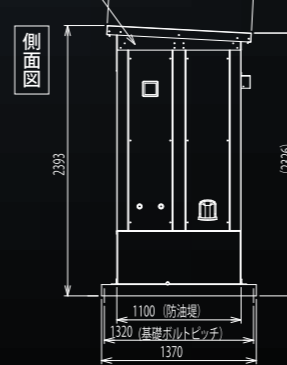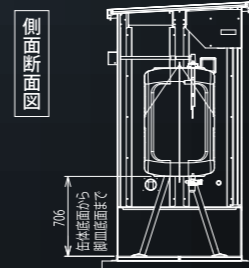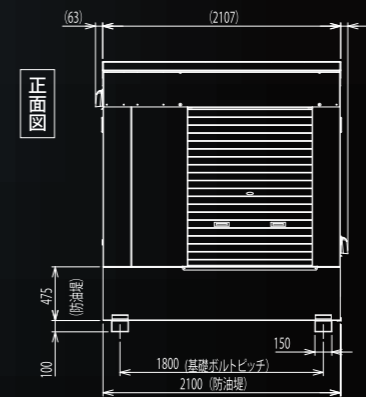

耐震強化
1.5G

※下記掲載画像はホクエイタンクハウス1000L用(1.5G)の専用仕様となります。



換気フード



脚ブレース強化



脚皿強化