



バルクガード アンカー固定タイプ取扱説明書

2020.8初版


BG-SA700




BG-SA700Y




BG-SA1200



BG-SA1200Y




BG-SA680x680




アンカー取付穴位置図


BG-SA700タイプ

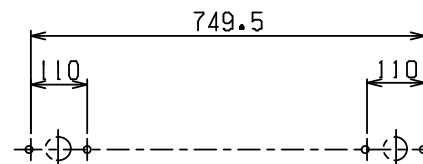

BG-SA1200タイプ

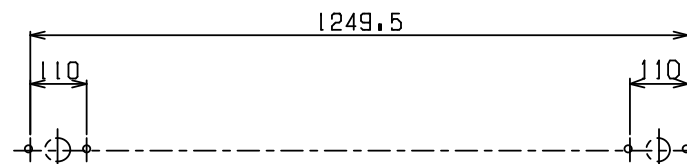

BG-SA680x680

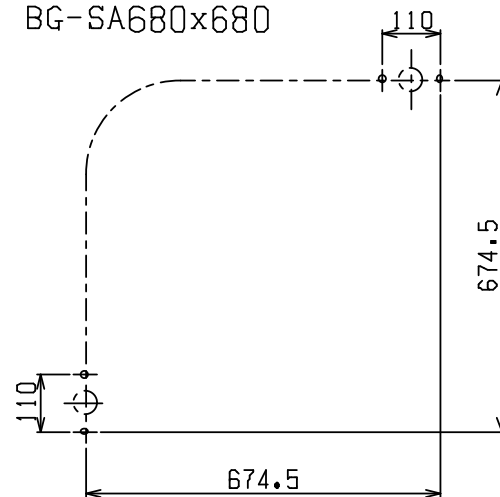

テーパボルト式アンカーの取付方法

- ①鉄筋コンクリート基礎 (FC=210Kg/cm²、養生期間28日以上)の上に設置してください。
- ②ハンマードリルを使い(ドリル径φ16.5mm、深さ80mm以上)、各機種の位置図に従い垂直に穴を開けてください。※穴底にたまった削り粉をエア等できれいに取り除いてください
- ③付属のテーパボルト式アンカーの平座金が空転しない程度に六角ナットを軽く締めてバルクガードを設置して基礎穴に差し込んでください。
- ④六角ナットを均等に締めつけてください。



株式会社

ホクエイ

本社 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号

関東営業所 / 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル4階

西日本営業所 / 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号

福岡駐在所 / 〒818-0135 福岡県太宰府市向佐野2丁目10-5-402号

TEL (011) 781-5111

TEL (048) 615-4900

TEL (072) 637-5500

TEL (092) 918-3936