

⚠ 安全に関するご注意

設置場所に関して

- テーブルや机のすぐ下への設置はお止めください。
 - 水のかかりやすい場所、湿気の多い場所での使用はお止めください。
 - 付近に燃えやすいもの、引火性の高いものを置かないでください。
- ※初めてお使いになる場合や長期間使用していなかった場合は、付着したホコリや湿気により匂いが出る場合があります。
- ※運転時に音が発生する場合がありますが、ビスとパネル、金属間の熱膨張率が異なるために発生する音で、異常ではありません。

離隔距離に関して


離隔距離は本体が正常に作動するために必要な寸法です。カーテン等の可燃物・壁・家具・棚などに対して下記の距離をとってください。

離隔距離がない場合や、本体にタオル等を被せて塞ぐと、安全装置の誤動作や故障の原因となります。

また、火災や変色のおそれがあります。

※離隔距離は周囲の仕上材等が変色・変形しないことを保証するものではありません。

各シリーズ必要距離離隔

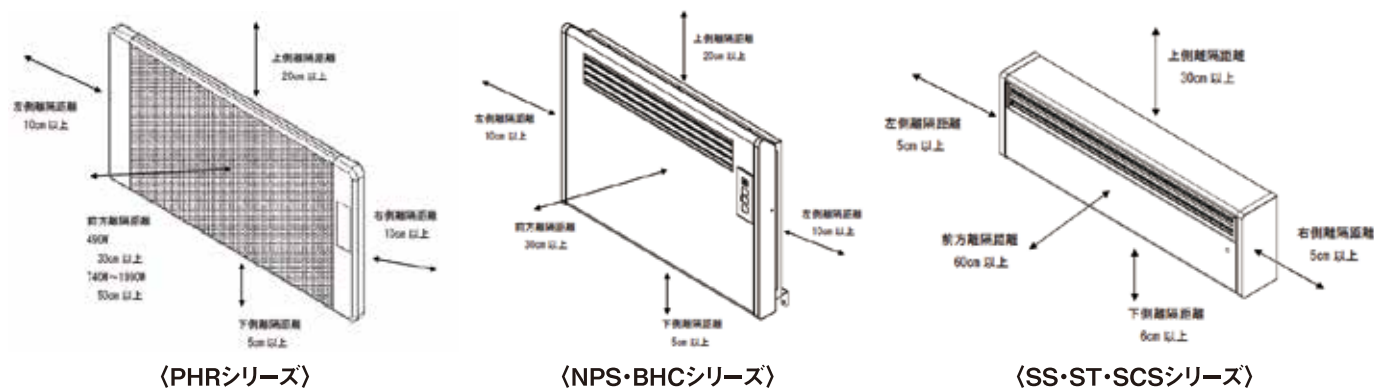

【注意】

- ・上記は最低必要離隔距離です。記載数値以上の離隔距離を取るようにしてください。
- ・棚下に設置する場合は、奥行き20cm以内の棚をご使用ください。

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。取扱を誤りますと火災・火傷の原因となる場合がございます。

取扱説明書、保証書は記載事項をご確認の上、大切に保管してください。

- ☐ 据付設置工事は、販売店もしくは専門施工業者へご依頼ください。
- ☐ 本体は高温となります。操作部以外は直接触れないでください。
- ☐ 据付、施工は施工要領書に基づき正しく施工してください。
- ☐ 火災、故障等の原因となりますので設置条件(離隔距離)をお守りください。
- ☐ 配線工事は有資格者の電気工事事が実施してください。
- ☐ 暖房器に衣類やタオルをのせないでください。
- ☐ また、本体の中に指や異物を入れないでください。
- ☐ 製品に貼り付けております注意ラベルは剥がさないでください。
- ☐ ご使用にならない期間は安全のため電源とブレーカーをお切りください。

エアウォーターグループ
株式会社 **ホクエイ**
https://hokuei.co.jp

本 社 〒001-0040 札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABULAND1階
TEL (011) 792-5804 FAX (011) 792-6972

東北営業所 〒039-3505 青森県青森市安方1丁目 シティハイツKONNO1階
TEL (017) 737-3511 FAX (017) 737-3513

関東営業所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2山直ビル3階
TEL (048) 615-4900 FAX (048) 615-4901

西日本営業所 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号
TEL (072) 637-5500 FAX (072) 637-5501

e-mail info-hk@awi.co.jp

修理・サービスに関するご相談・お問合せ

受付時間・・・9:00～18:00
0120-881-935
FAXでの修理・サービスのご依頼
0800-8000499

販売元



※商品の標準価格・仕様等は予告なく変更する場合がございます。
※印刷の色は実際の商品の色と異なる場合がございます。

Vol.5.2026.7

電気パネルヒーター アタウス

ATVUS
Slim Heating Panel



PHRシリーズ

NPSシリーズ

BHCシリーズ
SS/ST/SCSシリーズ

エアウォーターグループ
株式会社 **ホクエイ**



HOKUEI製 電気パネルヒーター設置シーン

今とこれからの 暮らしの暖かさをサポートします。

輻射暖房タイプ


P3
～

まるで体を包み込む陽だまりのような暖かさ
であなたをサポートします。

カラー選択

よりナチュラルに White
よりスタイリッシュに Black


お家のデザインが好みに合わせて
お選びいただけます。

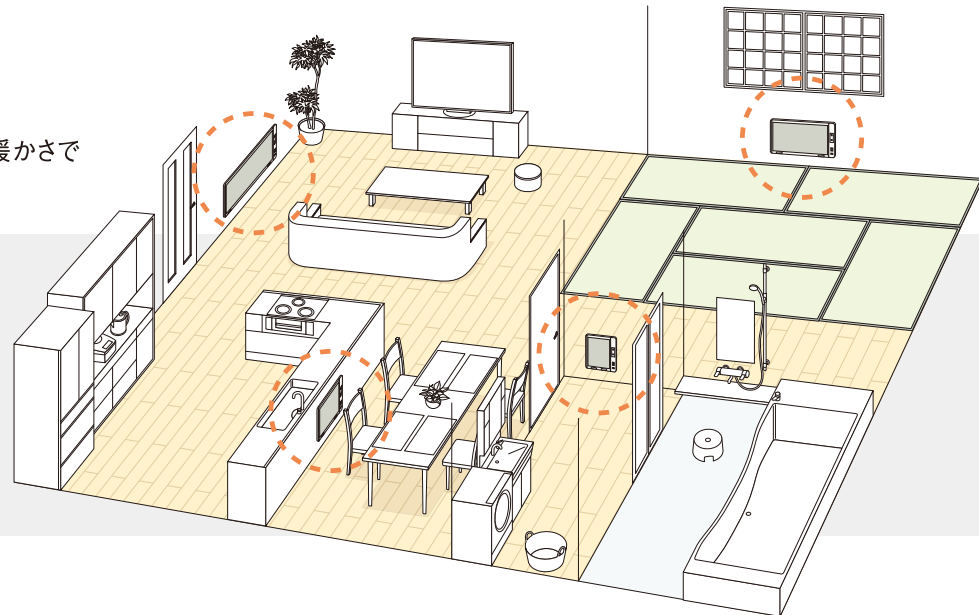

自然対流暖房タイプ

P7
～

多彩なラインナップで新築、リフォーム問わず住宅や施設などに幅広く対応。また、
トイレや脱衣所など狭小空間は、暖かい部屋との温度差が大きく、ヒートショック
を起こしやすい場所。あなたの大切な身体をヒートショックから守りませんか？

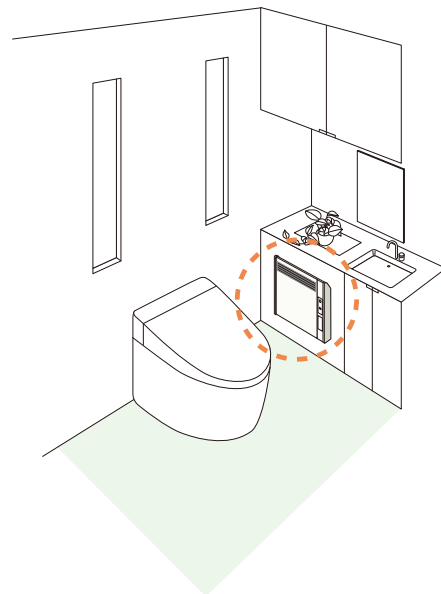

BHCシリーズ


P8
～

SS/ST/SCSシリーズ

P9
～


自然対流暖房タイプ ベースボードヒーター

大きな窓は見晴らしも良く気持ちいい！でも、窓は冷気の影響も
受けやすい。窓下や廊下など、高さに制限があるような場所にぴっ
たり。ワイドなサイズでベリメーターゾーンを快適にサポートします。

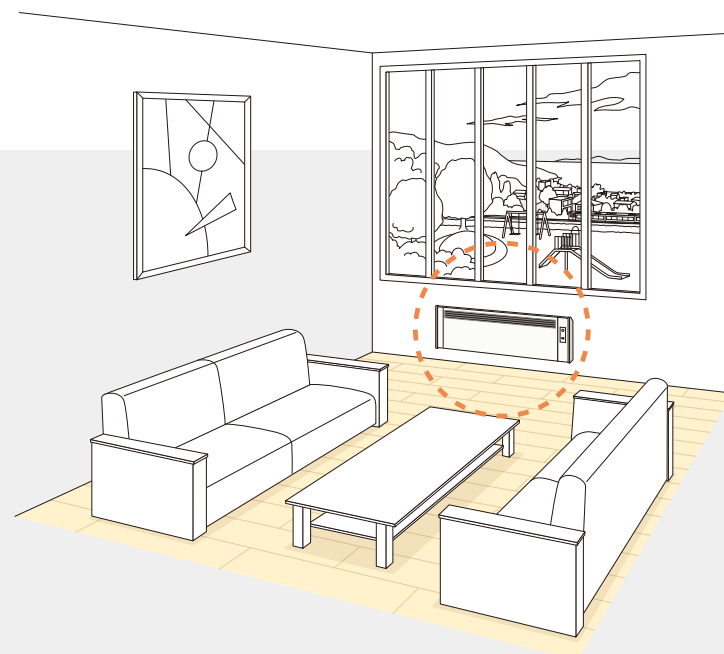


ATVUS の特徴 みんな優しい「安心感」

安全性に配慮した設計でお子さまからお年寄りまで幅広く安心してお使いいただけます。




電気エネルギーで安心

熱源は電気エネルギーだから燃料
漏れによる火災の心配がなく、お
子さまやお年寄りも安心してご使
用いただけます。



クリーンな空気

火を使わないので臭いが出ず、空
気も汚さないクリーンな暖房機。水
蒸気の発生がないので建物にも優
しいです。



温度過昇防止装置

万が一、本体内部が異常過熱して
も、安全装置が作動しすばやく運転
停止。

みんなに優しい「使いやすさ」


操作部が前面にあり、ワンタッチでできるシンプル操作。

※対象:PHRシリーズ、NPSシリーズ、BHCシリーズ



操作部(制御基板)

使いやすさと視認性に優れたコント
ローラー(基板)を採用。




電源ON/OFFスイッチ

ご使用にならない時は、電源スイッ
チを「OFF」にすることで省エネ効
果に繋がります。




室温表示機能

現在のお部屋の気温を表示します
ので、ムダなご使用の抑制効果を
発揮します。=電気代節約に繋がります。



室温設定

▲▼スイッチの簡単操作で1℃単
位で設定可能。
(設定範囲:0℃～35℃)



転倒検出機能

大地震による万が一の転倒や強い
揺れを感じた場合、エラー表示で
すばやく運転停止。



チャイルドロック機能

小さなお子さまのいたずらなどによる
誤操作を防止します。

業界最薄 50^{mm} Wrapped warmth from only 50mm.

パネルヒーターで暮らしにアクセント —— 暖めるだけから、彩るものに。



ホワイトで、よりナチュラルに

Smile & Safety

笑顔になれる輻射熱の暖かさ。
安全性を突き詰めた結果です。


まるで身体を包み込むようにお部屋全体を暖める輻射暖房の快適性があります。陽だまりのような暖かさがATVUSの輻射暖房の特徴です。安心してお使いいただけるよう、安全装置内蔵はもちろん、もしも本体に異常が発生した時はエラー表示でお知らせします。お子様のイタズラ防止や高齢者施設、福祉介護施設での誤設定防止にチャイルドロック機能を加えました。



撮影協力「ecoa HOUSE 神出設計」



撮影協力「メイプル建設㈱ 吉小牧市〇様邸」

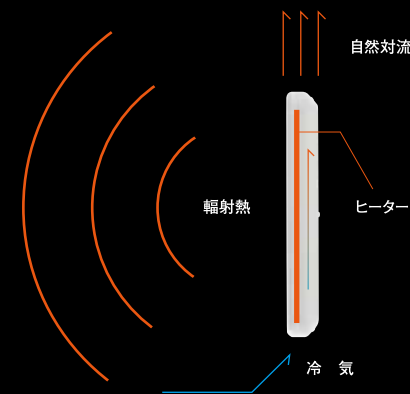

自然対流を取り入れながら本体表面から輻射熱を放射。



ブラックで、よりスタイリッシュに

Select

シロカ クロカ
ciroca、quroca。お部屋のイメージに合わせたセレクトが可能です。

冬が寒いエリアでは<ヒーター>は必需品。ただ暖めるだけではなく、インテリアの一部として配置することで、暮らしがもっと楽しくなります。ナチュラルライフにぴったりな「ciroca」と、印象的でスタイリッシュな「quroca」。お好きなカラーをお選びください。



quroca



ciroca


Shape

よりスリムになった薄型パネルヒーター。
設置スペースを選びません。

本体前面パネルにメッシュパネルを採用することで本体内部の面状ヒーターから輻射熱をダイレクトに、より効果よく放射できます。

輻射熱暖房とは？

本体表面から出る輻射熱を放射することで空気の対流に頼らず、床・壁・天井と部屋そのものを暖めます。エアコンのような送風対流式暖房に比べて部屋の温度ムラが少なく、ホコリのまきあげもほとんどありません。

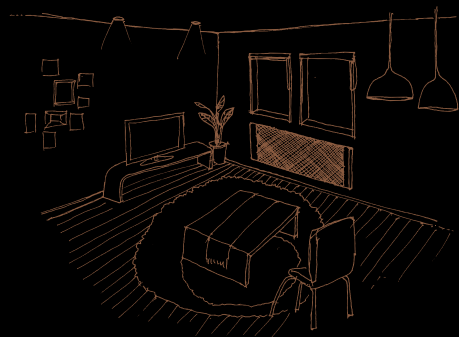

Slim

薄さそのまま。

お部屋に合わせて
機種容量が選べる。

業界最薄クラスとなる50mm
(壁固定金具含む70mm)を実現!
さらに容量6バリエーションをそろえました。



Line Up



BLACK COLOR



※上記パネルヒーターはciroca(シロカ)シリーズです。quroca(クロカ)シリーズも同じラインナップとなります。

※BLACK COLORは受注生産品となります。


PHRシリーズ標準仕様

		PHR-490	PHR-740	PHR-990	PHR-1240	PHR-1490	PHR-1990
ciroca(−W) 標準価格 (円)	税抜	73,000	80,000	90,000	97,000	107,000	116,000
	税込	80,300	88,000	99,000	106,700	117,700	127,600
quroca(−B) 標準価格 (円)	税抜	76,000	83,000	93,000	100,000	110,000	119,000
	税込	83,600	91,300	102,300	110,000	121,000	130,900
定格消費電力	W	490	740	990	1,240	1,490	1,990
横 幅	mm	418	618	777	936	1,095	1,413
高 さ	mm	400					
奥行き	mm	本体のみ50(壁固定金具含む70)					
重 量	kg	4.0	5.5	6.5	8.2	9.5	12.1
定格電圧	V	単相200V					
ブレーカー容量	A	15					
暖房方式		輻射(メイン)+対流					
暖房目安	帖	2〜5	3〜7	5〜10	6〜12	7〜15	14〜20
電源線		ビニル絶縁体:赤・黒・緑(アース) 長さ:500mm					
		3×1.25SQ				3×2.0SQ	
安全装置		■温度過昇防止器 ■転倒検出スイッチ					
本体カラー		ciroca(−W):ホワイト系カラー quroca(−B):ブラック系カラー					

※建物の断熱性能やお部屋の間取りによって変わります。機種選定の際は暖房負荷計算の実施をお奨めします。※暖房目安最大値でQ値2.0W/mk、最小値4.0W/mkを目安としています。(条件:室内外温度差30℃)
※qurocaシリーズは受注生産品につき、納期は受注後1ヵ月程度を頂戴致します。 ※本体価格には暖房器取り付け費用等の工事費は含まれておりません。

PHR防護柵

電気パネルヒーター「ATVUS」PHRシリーズ用の
防護柵をご用意しております。(受注生産品)
詳しくは弊社までお問い合わせください。

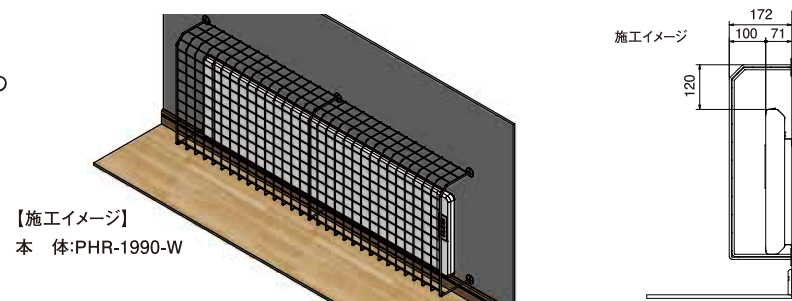

【施工イメージ】
本 体:PHR-1990-W

パネルヒーター用 温度制御付タイムスイッチ

ATVUS

アタウスに
オプション
追加!

Time
Is
Money



暖房費削減で
省マネー!



タイムスイッチTIMシリーズ

標準価格 17,000円(税抜)
※工事費は含まれておりません

TIMシリーズの『温度調整機能・タイマー機能』を活用し節電と省マネーのご提案!!

〈使用パターン一例〉
※TIMシリーズの使用例。
※設定温度と設定時間は
任意に設定できます。



※イメージ

22℃

夕暮れの時間からは
通常の室内温度へ

18℃

寝ている時間は
できるだけ温度を下げて



夕方～

夜

日中

朝

20℃

日射しの期待できる時間帯や
外出中は温度を下げて

22℃

朝は温度を上げて
快適に





※イメージ

特長

- TIMシリーズは電気パネルヒーター専用タイムスイッチです。
- 時間帯別に室内温度制御ができるタイムスイッチです。
- 通常タイマーと特殊タイマーの2種類のタイマー機能があります。

メリット

- 温度制御 パネルヒーターアタウスの時間帯ごとの温度調整が可能!
- ムダな暖房をカット ライフスタイルに合わせムダな暖房のカットで節約!
- 節約運転 料金割高な時間帯は「室温」を通常時より下げ節約運転!

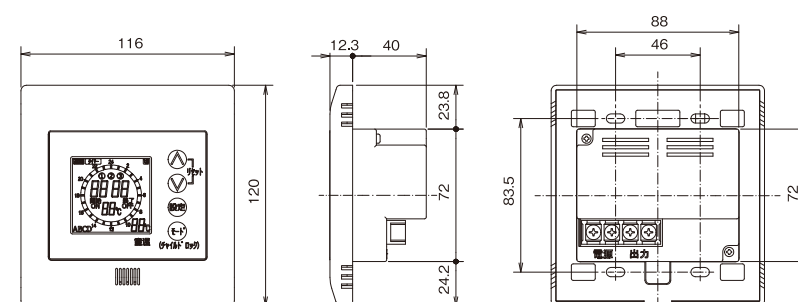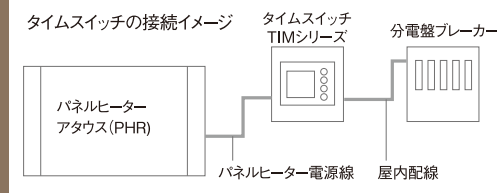

項 目	内 容
品 番	TIM200V10A
回路構成	有電圧接点
定格電圧	単相AC100~200V
許容電圧変動範囲	単相AC90V~220V
許容電流使用範囲(接点電流の最大値)	10A
定格周波数	50-60Hz(自動切り替え)
停電補償	5年(CR2032リチウムイオン電池)
通電時時間精度	電源周波数に同期
停電時時間精度	±120秒/月以内
動作周期	24時間
消費電力	AC100V 0.6W / AC200V 1.2W
回路数	1回路
設定動作最小単位	10分単位
通常タイマー設定数	3パターン
特殊タイマー設定数	3パターン
使用周囲温度	-10℃~+50℃
使用周囲湿度	85%以下
材質	ASA樹脂



写真:NPS-1000

NPSシリーズ

自然対流式タイプ(ルームサーモ制御標準搭載)

※スチール仕様2250W以上／ステンレス仕様は受注生産品

一部受注
生産品

- ・簡単操作の壁掛けタイプ
- ・100V、200V電源に対応。多彩にラインナップで新築、リフォームを問わずトイレ等の狭小空間から居室、施設に幅広く対応
- ・前面スリットからの自然放熱でまろやかな暖房感
- ・チャイルドロック標準搭載で誤操作防止
- ・ルームサーモ制御付でムダな放熱(通電)をカット

スチール仕様	単相100V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-1	60,000	66,000	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付①)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-1	63,000	69,300	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-1	71,000	78,100	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-1	75,000	82,500	1,000	3,600							
	NPS-1250-1	85,000	93,500	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-1	89,000	97,900	1,500	5,400							
	単相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-2	60,000	66,000	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-2	63,000	69,300	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-2	71,000	78,100	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-2	75,000	82,500	1,000	3,600							
	NPS-1250-2	85,000	93,500	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-2	89,000	97,900	1,500	5,400							
	NPS-1750-2	94,000	103,400	1,750	6,300	10.4	730					
	NPS-2000-2	97,000	106,700	2,000	7,200							
	NPS-2250-2	115,000	126,500	2,250	8,100	12.5	880					
	NPS-2500-2	120,000	132,000	2,500	9,000							
	NPS-3000-2	130,000	143,000	3,000	10,800	14.6	1,030					
	NPS-3500-2	140,000	154,000	3,500	12,600	16.7	1,180					

ステンレス仕様	単相100V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-1-SUS	95,000	104,500	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付①)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-1-SUS	100,000	110,000	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-1-SUS	107,000	117,700	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-1-SUS	112,000	123,200	1,000	3,600							
	NPS-1250-1-SUS	140,000	154,000	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-1-SUS	142,000	156,200	1,500	5,400							
	単相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-2-SUS	95,000	104,500	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-2-SUS	100,000	110,000	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-2-SUS	107,000	117,700	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-2-SUS	112,000	123,200	1,000	3,600							
	NPS-1250-2-SUS	140,000	154,000	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-2-SUS	142,000	156,200	1,500	5,400							
	NPS-1750-2-SUS	165,000	181,500	1,750	6,300	10.4	730					
	NPS-2000-2-SUS	170,000	187,000	2,000	7,200							
	NPS-2250-2-SUS	210,000	231,000	2,250	8,100	12.5	880					
	NPS-2500-2-SUS	220,000	242,000	2,500	9,000							
	NPS-3000-2-SUS	240,000	264,000	3,000	10,800	14.6	1,030					
	NPS-3500-2-SUS	245,000	269,500	3,500	12,600	16.7	1,180					

【その他】

- ・安全装置
- ・制御関係
- ・電源線
- ・電源線サイズ
- ・定格周波数

手動復帰型過昇防止器、基板内蔵転倒検出スイッチ

電源ON／OFFスイッチ、室温設定範囲0～35℃(1℃単位)任意設定

100V：2心プラグ付き+アース 200V：3心キャブタイヤケーブル

100V：250～1500W(2.0SQ) 200V：250～1250W(1.25SQ)、1500～2000W(2.0SQ)、2250～3500W(3.5SQ)

50/60Hz

※1 本体80mm、壁固定金具20mm



写真:BHC-1000

BHCシリーズ (ルームサーモ制御標準搭載)

BHシリーズ (ルームサーモ制御なし、200Vのみ)

受注
生産品

ベース
ボード

- ・壁掛けタイプのベースボードヒーター。
- ・ワイドサイズで自然対流でベリメーターゾーン(窓下など)を快適で効果的に暖房。
- ・高さ制限が有り、設置が困難な窓下や廊下などに選びやすいロータイプ。

スチール仕様	単相100V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-1	81,000	89,100	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付①)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-1	83,000	91,300	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-1	89,000	97,900	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-1	91,000	100,100	750	2,700	8.4	815					
	単相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-2	81,000	89,100	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-2	83,000	91,300	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-2	89,000	97,900	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-2	91,000	100,100	750	2,700	8.4	815					
	BHC-1000-2	97,000	106,700	1,000	3,600	10.6	1,035					
	BHC-1250-2	103,000	113,300	1,250	4,500	12.1	1,180					
	BHC-1500-2	110,000	121,000	1,500	5,400	14.6	1,430					
	BHC-2000-2	117,000	128,700	2,000	7,200	18.5	1,810					
	BH- 250-2	58,000	63,800	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BH- 375-2	60,000	66,000	375	1,350	5.6	535					
	BH- 500-2	66,000	72,600	500	1,800	6.5	625					
	BH- 750-2	68,000	74,800	750	2,700	8.4	815					
	BH-1000-2	74,000	81,400	1,000	3,600	10.6	1,035					
	BH-1250-2	80,000	88,000	1,250	4,500	12.1	1,180					
	BH-1500-2	87,000	95,700	1,500	5,400	14.6	1,430					
	BH-2000-2	94,000	103,400	2,000	7,200	18.5	1,810					

ステンレス仕様	単相100V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-1-SUS	110,000	121,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付①)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-1-SUS	121,000	133,100	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-1-SUS	131,000	144,100	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-1-SUS	146,000	160,600	750	2,700	8.4	815					
	単相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-2-SUS	110,000	121,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-2-SUS	121,000	133,100	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-2-SUS	131,000	144,100	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-2-SUS	146,000	160,600	750	2,700	8.4	815					
BHC-1000-2-SUS	185,000	203,500	1,000	3,600	10.6	1,035						
BHC-1250-2-SUS	195,000	214,500	1,250	4,500	12.1	1,180						
BHC-1500-2-SUS	220,000	242,000	1,500	5,400	14.6	1,430						
BHC-2000-2-SUS	240,000	264,000	2,000	7,200	18.5	1,810						



写真:SS-1000

SS/STシリーズ

受注生産品

ベースボード

ベースボードタイプ(温度制御機能なし)

・单相200V仕様(SSシリーズ)と、三相200V仕様(STシリーズ)をラインナップ。
消費電力は4,000Wまでと大容量。

・電源取り出し口を左右に配置、既設の集中制御システムや電源配線をそのまま利用する事が可能。

【ご注意】
製品本体に温度制御機能が付いていませんので、別売の温度制御付タイムスイッチ(TIM)に接続されるか、集中制御システムに接続の上ご使用ください。

スチール仕様	SSシリーズ 単相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源接続方法	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	SS-1000	135,000	148,500	1,000	3,600	16.0	1,050	300	150	端子台接続 アース端子付 (ケーブルなし※)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	SS-2000	160,000	176,000	2,000	7,200	23.0	1,450					
	SS-3000	185,000	203,500	3,000	10,800	27.0	1,710					
	SS-4000	215,000	236,500	4,000	14,400	32.0	2,000					
	STシリーズサイズ 三相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源接続方法	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	ST-1000	160,000	176,000	1,000	3,600	16.0	1,050	300	150	端子台接続 アース端子付 (ケーブルなし※)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	ST-2000	185,000	203,500	2,000	7,200	23.0	1,450					
ST-3000	210,000	231,000	3,000	10,800	27.0	1,710						
ST-4000	235,000	258,500	4,000	14,400	32.0	2,000						

【その他】
・安全装置 手動復帰型過昇防止器 ※電源ケーブルが必要な場合はお問合せください。
・制御関係 温度制御機能なし(外部制御が必要)
・電源引込口 左右各3ヶ所(底面、背面、側面)、電源端子台は左右各1ヶ所
・通電表示 ネオンランプ
・設置方法 背面壁付け型(床固定金具別途オプションあり)
・定格周波数 50/60Hz



写真:SCS-1000

SCSシリーズ

受注生産品

ベースボード

ベースボードタイプ(温度制御機能なし)

・電源取り出し口を左右に配置(電源端子台は右のみ配置)。
既設の集中制御システムや電源配線をそのまま利用可能。

・オプションとして温度制御基板を準備。集中制御システムを活用しない場合は、個別に温度制御操作が可能です。

【ご注意】
製品本体には温度制御機能が付いていませんので、オプションの温度制御基板が別売の温度制御付タイムスイッチ(TIM)に接続されるか、集中制御システムに接続の上ご使用ください。

スチール仕様	单相200V	標準価格(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源接続方法	ヒーター	本体カラー
		税抜	税込				幅	高さ	奥行き			
	SCS-250	65,000	71,500	250	900	4.6	440	278	100	端子台接続 アース端子付 (ケーブルなし※)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	SCS-375	70,000	77,000	375	1,350	5.6	535					
	SCS-500	75,000	82,500	500	1,800	6.5	625					
	SCS-750	80,000	88,000	750	2,700	8.4	815					
	SCS-1000	90,000	99,000	1,000	3,600	10.6	1,060					
	SCS-1250	95,000	104,500	1,250	4,500	12.1	1,180					
	SCS-1500	105,000	115,500	1,500	5,400	14.6	1,430					
	SCS-2000	115,000	126,500	2,000	7,200	18.5	1,700					

【その他】
・安全装置 手動復帰型過昇防止器 ※電源ケーブルが必要な場合はお問合せください。
・制御関係 温度制御機能なし(外部制御が必要)
・電源引込口 左右各2ヶ所(底面、背面) 端子台は右1ヶ所
・通電表示 ネオンランプ
・設置方法 背面壁付け型(床固定金具別途オプションあり)
・定格周波数 50/60Hz

オプション品 受注生産品

品 名	型 式	適応機種		標準価格	サイズ(mm)			イメージ 仕様
					幅	高 さ	奥行き	
防護柵	W400	NPS	250/500	16,000円(税込17,600円)	400	380	195	    
	W550	NPS BHC	750/1000 250	18,000円(税込19,800円)	550			
	W650	NPS BHC	1250/1500 375/500	19,000円(税込20,900円)	650			
	W900	NPS BHC	1750/2000 2250/2500 750	20,000円(税込22,000円)	900			
	W1100	NPS BHC	3000 1000	21,000円(税込23,100円)	1,100			
	W1250	NPS BHC	3500 1250	24,000円(税込26,400円)	1,250			
	W1550	BHC	1500	28,000円(税込30,800円)	1,550			
	W1900	BHC	2000	32,000円(税込35,200円)	1,900			
	操作部カバー	SC-NB ・クリア樹脂製 ・操作穴付	PHR NPS BHC SCS	全機種共通	8,500円(税込9,350円)			
SC-F ・銅板製 SC-S ・SUS製		PHR NPS BHC SCS	全機種共通	銅板製 3,500円(税込3,850円) SUS製 6,500円(税込7,150円)	50	150	4 (厚さ)	
自立スタンド	JS-N	NPS	全機種共通	12,500円(税込13,750円)	30	404	89 (後のみ) 272 (全長)	
	JS-B	BHC	全機種共通	12,500円(税込13,750円)	30	240	39 (後のみ) 176 (全長)	
床固定金具	FK-N	NPS	全機種共通	13,000円(税込14,300円)	30	404	83	
	FK-B	BHC	全機種共通	12,500円(税込13,750円)	30	240	83	
	FK-SS	SS ST	全機種共通	13,000円(税込14,300円)	188	350	132	
	FK-SC	SCS	全機種共通	12,500円(税込13,750円)	170	328	72	
TIMシリーズ 温度制御付きタイムスイッチ	TIM200V10A	全機種	10A以下の 機種	17,000円(税込18,700円)	116	120	52	
室温制御コントローラー ・SCSシリーズに適用	SCSC	SCS	全機種共通	23,000円(税込25,300円)	--	--	--	
200V コンセントプラグ	CP	PHR NPS BHC	2500W以下 の機種	7,000円(税込7,700円)	--	--	--	250V20A  接地付2極プラグ