

No.52 A重油仕様組換えセット No.6 水抜きジョイント 3/4×1/2 No.30 ボールバルブ 1/2×1/2 No.20 両テーパースニップルR1/2×R1/2 砲金ストリートエルボ 1/2 OT-073 No.14 A重油用ストレーナー OF-100SA ¥24,500 (税込¥26,950)	No.53 こぼしま栓 イチ押し ホース 本体 灯油 接続部R 1/2 ホース長:約500mm ¥17,800 (税込¥19,580) ポリ缶等給油に 自動ストップ機能付 使用方法 ①元バルブ開く ②赤色のボタン押す(給油開始) ③容器の給油口より約60mm下 まで入ると給油がストップします 使用流体:灯油専用 使用温度:-10～40℃ 作動範囲:～20kpa(油面20cm～2m) 吐出量:4.5ℓ / min(実測値) 本体は必ず垂直にしてください。			
No.54 ノズルセット (屋外用) 接続部 R 1/2 ホース 500mm R 1/2×1/2 R 1/2×1/2 ポリ缶等給油に 3wayストレーナー小出し口対応 ¥20,600 (税込¥22,660)	No.55 ストレーナーレンチ OF-100シリーズ専用 ※締め付け時には 使用しないで ください。 ¥3,100 (税込¥3,410)	No.56 給油口キャップ オープナー ホクエイ 200～1000ℓ 専用 ※閉口時には使用しないで ください。 ¥5,000 (税込¥5,500)	No.58 検知棒 先端の磁石で 鉄サビを検知。 最小伸長さ: 270mm 最大伸長さ: 1,200mm ¥9,400 (税込¥10,340)	No.59 ウォーターレベル 水に反応し色が変化。 検知棒の先端につけて使用。 内容量 85g ¥7,000 (税込¥7,700)
No.57 脚セット (脚・ボルトセット) </				

**集中給油システムおよびオイルサーバーに関する
修理・サービスのご相談・お問い合わせ**
ホクエイサービスセンター ☎0120-827-771

※サンデン(株)製の集中検針盤の修理・点検も受付しています。
 ※サンデン(株)製:型式OPT-91UC・ST等は対象外となります。

- 当カタログの仕様及び価格は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

株式会社ホクエイ

本 社／〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND 1階
 TEL (011) 792-5804 FAX (011) 792-6972

(事務所移転に伴いTEL・FAX番号変更してします。旧番号は転送終了しております。)

東 北 営 業 所／〒039-3505 青森県青森市大字宮田字玉水117-3
 TEL (017) 737-3511 FAX (017) 737-3513

関 東 営 業 所／〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル3階
 TEL (048) 615-4900 FAX (048) 615-4901

西日本営業所／〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号
 TEL (072) 637-5500 FAX (072) 637-5501

ホームページ <http://www.hokuei.co.jp/> E-mail info-hk@awi.co.jp

※ホームページから図面・カタログ・組立説明書をダウンロードできます。

2025.09 20,000 (NS)

ホクエイ

H

O

M

E

T

A

N

K

ホクエイ

ホクエイ

vol.18-②

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注意事項・各部名称・特長

注意事項・各部名称・特長

新製品のお知らせ

屋内用 25・60・90・190 シリーズ・100 シリーズ

200 シリーズ

250 シリーズ

HT-G(490) シリーズ

HT-450・カラータンク・片面500 シリーズ

1000 シリーズ・ステンレスタンク

軽油用タンク

タンクルーフ・防油堤

タンクハウス・長脚専用防油堤

オイルサーバー・燃料メーター・油面調節器

集中給油システム

セキュリティー製品

融雪・電気暖房製品・カスケードガレージ・タンク洗浄機

別売部品

別売部品

別売部品

ホクエイ

検索

ホクエイ

検索

新製品掲載版

消費税10%表記

HOKUEI

注意事項・各部名称・特長

⚠ 設置についてのご注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

転倒注意

ブロックや直接地面などに設置すると、転倒し火災につながる恐れがあります。屋外用タンクは、水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

転倒注意

落雪の恐れのある場所へは設置しないでください。雨ダレがかかる軒下等避けて設置をしてください。タンク内面に結露が発生しタンク内の水たまりの原因になります。

タンク容量が200リットル以上1000リットル未満のタンクは消防法の「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し、各市町村の火災予防条例の適用を受けますが、地域により異なりますので、所轄の消防署でご確認をしてから設置をしてください。

⚠ 安全のための警告

誤った取扱いをすると、死亡や重傷または重大な物的傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

ガソリン厳禁

火災の恐れがありますので、ガソリンなど揮発性の高い油は使用しないでください。

火気厳禁

火花や炎を発生する機器や高温物体など、引火する恐れのあるものは絶対に近づけないでください。

分解・改造厳禁

発火、転倒、油もれの恐れがありますので、絶対に分解または、改造は行わないでください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、火災、傷害、損害等を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

法規制について

容量200ℓ以上のタンクは、下記の項目について規制を受けます。

1. 設置場所、周囲の空間、周囲の防火対策
2. 防油堤の構造、送油管の容量、基礎の構造など
3. 標識、掲示板、消防署への届出など

⚠ 燃料物は「危険物」

安全にお使いいただくための4つのポイント

- ポイント1** 消防法に則った正しい燃料タンクで保管しましょう。
- ポイント2** 軽油タンクに防油堤を設置することで万が一の場合の油漏れい事故を防ぎます。
- ポイント3** 接続部およびゴムホースに漏れ・ひび割れがないか定期的に点検しましょう。
- ポイント4** 老朽化してるタンクは倒壊するおそれがありますので早めに交換しましょう。

レベルゲージ


- キャップを樹脂一体型にすることでサビの発生、雨水の浸入を解消しました。固定ビスはステンレス製を採用しています。
- ゲージキャップ内部の突起により、ゲージキャップに印字された「正面」を手前に合わせることで、フロート部が缶体に接触することを防止。
- 樹脂製キャップが割れた際、「キャップのみ」の交換ができます。

ビスを締めすぎると、キャップが割れる恐れがあります。

- 油量計「満」の目盛り以上、給油しないでください。
- 油量計「0」になる前に給油してください。
- 「正面」の文字が前にくる様に向け3点ビスを均等に締め、固定してください。
- ※ビスの締め過ぎは油量計を破損させる恐れがあります。

ストレーナー

S オリジナル 3wayストレーナー

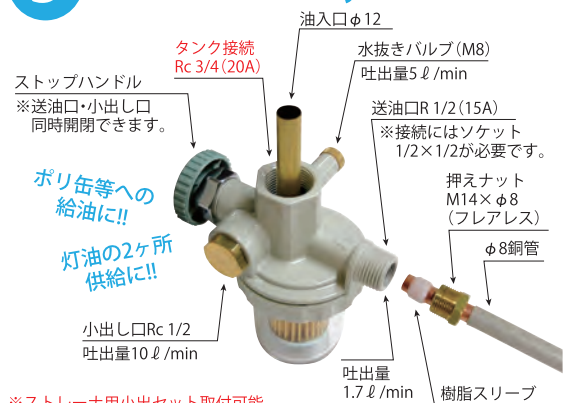

- ※ストレーナ用小出セット取付可能
- ※ストレーナの取付方向によっては干渉する場合がございます。
- ストレーナーの透明カップ内に水がたまっているときには、①水抜きバルブより、水を抜いてください。
- ②カップ内の水を取り除いてください。
- 透明カップ内のフィルターが、極端に汚れている場合は交換してください。
- ストレーナー交換時はホクエイ純正3wayストレーナーをご使用ください。

用途に合わせてバルブを選べます

- 付属バルブ**
 - VB 小出し専用バルブ仕様
 - 水抜きジョイント Rc3/4(20A)×R1/2
 - ボールバルブ Rc1/2×Rc1/2
 - ホースニップル R1/2×外径φ20
 - ホースバンド φ24
 - 耐油ビニールホース 50cm
- 小出し付**
 - SV ストレーナー用小出しセット付属
 - 3wayストレーナー ストレーナー用小出しセット
 - ※SV仕様をお求めの際は別売部品代として別途5,000円(税別)申し受けます。(別売部品 No.33)
 - ※御注文の際は、HT-○-SV(脚種別)の明記をお願いします。

- バルブは使用後確実にしめて油もれが無いことを確認してください。油もれにより土の汚染やアスファルト舗装が溶ける恐れがあります。※バルブのいたずら防止に、バルブガードを用意しています。(別売)

特別注文 指定注文色

お客様の希望に合わせカラータンク以外での指定色タンクの製作を致します。(室内用及びステンタンク以外全機種) 日本塗料工業会の色票番号でご指定ください。

- 納期:受注1.5ヶ月後出荷となります。
- 標準価格とは異なりますのでお問い合わせください。
- 塗装には万全を期しておりますが、多少の差が生じますのでご了承ください。
- 色により、塗装材質(溶剤・粉末)が異なります。
- 給油口キャップ、脚キャップはアイボリー色となります。
- ※つや消し色「OO-MOO」の場合、5分つやまでのご対応となります。

エアー抜きパイプ内側メッシュ(網)

- メッシュを内側に取付けることによりタンクのスムーズな呼吸を可能にします。
- 外側にメッシュが付いているとサビや凍結によって網目を塞ぎ、タンクが呼吸できず『油が出にくい・結露しやすい』等の問題が発生します。

- エアー抜きパイプに手をかけて、タンクに登ったりしないでください。
- 雪などでエアー抜きパイプを塞がれないようご注意ください。

ホクエイ アイボリー近似色 日本塗料工業会 色見本番号

2024年度版P22-75D

ホクエイでは一般の粉末塗料よりも、耐候性、耐傷付性を向上させた「高耐候型ポリエステル粉末塗料」を使用しています。

樹脂製給油口キャップ (施錠可能)

- 樹脂製の為、錆や凍り付きによるまわしづらさがありません。
- 防犯施錠が出来るように給油口キャップに施錠穴を設けました。
- 施錠ワイヤーをエアー抜きに取り付けできます。(別売部品 No.41)

- 給油口キャップを確実にしめてください。タンク内に、雨水などが入る恐れがあります。

ボルトキャップ

ホクエイだけの標準装備!

- ボルトのキズから発生してしまうサビを防ぎ、美観を保ちます。

防食保護キャップ

耐塩害仕様・ステンG標準装備!

- むき出しのボルトの錆発生をブロック。抜群の防食機能を発揮!

Y型用脚ステップ


- 490(Y)・1000・G200W・G250Wタンクに標準装備。

※脚セットには含まれておりません。

耐塩害仕様

下塗りプライマーコートにより、通常タンクと比べ錆に強い塗装となっております。ポリエステル系樹脂粉末塗料プラス耐塩害処理(プライマーコート)の2層仕上げで製作可能です。


【耐塩害仕様断面図】



- HT-G-S(Y)、(U) 常時在庫
- その他タンクも耐塩害化可能ですが(納期約1ヶ月)
- 標準価格とは異なりますので、お問い合わせください。


水張試験確認済証

(容量200ℓ以上のタンク)



※タンク本体に貼られている確認済証の交付番号が必要な場合は、お問い合わせください。

⚠ 接続箇所には、油漏れが無いように必ずシールテープ(又はシール剤)を使用してください。

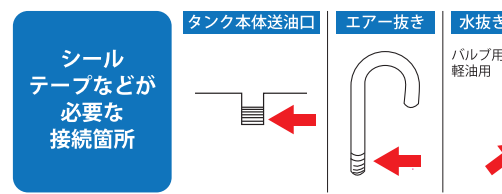

シールテープの巻き方

図のように矢印方向(時計巻き)に、3~4回巻きつけてください。緩まないようにきつく巻いてください。※シールテープ等は別途お買い求めください。

1mmあける

【本製品以外の関連部分での注意事項】
(1) 灯油用ゴムホースの老化による亀裂
(2) 配管及びゴムホース接続部の締付不完全による漏脱
(3) ホムタンクの設置地盤面の降雨による地み転倒

【修理を依頼される時】
サービスを依頼される前に、取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検のうえ異常がある場合は、お買い上げ販売店へご連絡ください。

【補修用品の最低保有期間】
補修用品は製造打ち切り後、最低10年間保有します。

【部品交換される時】
タンクのストレーナーや油量計などの部品交換される時は最寄りの販売店が純正品をお求めください。

新製品のお知らせ

組み立て式タンク収納庫

タンクハウス

NEW

ホームタンクと収納庫が融合、
英知を結集した出色の作

詳しくは、12ページへ

G500タンクに
こだわり意匠性と防犯性
前面にカスケードパネルを採用

NEW

HT-DQG500-S

片面G500 パネルタイプ

詳しくは、8ページへ

防球ガード

(防球フェンス、ボールガード)

体育館などに設置してある
天吊型空調機を
破損・故障リスクから守ります

各競技の最小ボールに対応！

15cm → 20cm → 22cm →
ハンドボール バレーボール バasketボール
0号球 軽量4号 5号(ミニ)
(小学校低学年用) (小学校試合球) (小学校用)

2種類の材質から選択可能！
指定色塗装や空調機にあったカスタマイズ可能！

12cm → 12cm →
(アルミ製は19cm)

緊急用手動、移動浄水装置(逆浸透膜)

キャリーぴゅあぴゅあ®2

ハイブリッド

もしもの時に何時でもどこでもプール、雨水、
井戸水等から安全・安心な飲料水レベルの
清浄な水を簡単に製造できる浄水装置です。

灯油タンク盗難ガードとめるくんⅡがリニューアル!! 詳しくは、15ページへ

屋内用 25・60・90・190 SERIES・100 SERIES


90角型タンク RT-90型

RT-90K アイボリー

標準価格
¥30,800 (税込 ¥33,880)

- めっき鋼板
- 高耐候型ポリエステル粉体塗装

容積 91ℓ 容量 82ℓ



重量: 17kg


190角型タンク RT-190T型

RT-190T アイボリー

標準価格
¥53,000 (税込 ¥58,300)

- めっき鋼板
- 高耐候型ポリエステル粉体塗装

容積 188ℓ 容量 169ℓ



重量: 35kg

ホース接続 (屋外での使用はできません)

100型ミニタンク 100型


HT-100-S ストレーナー仕様

HT-100-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格
¥40,300 (税込 ¥44,330)

- めっき鋼板
- 高耐候型ポリエステル粉体塗装

容積 100ℓ 容量 90ℓ



重量: 20kg
付属バルブ選択 (HT-100型のみ適用)

高さ調整120mm可能
※ストレーナー小出しセット取付不可



※S仕様には両テーパーニップルが付属しています。

屋内用 60角型タンク RT-60型


RT-60K アイボリー

標準価格 ¥28,300 (税込 ¥31,130)

- めっき鋼板
- 高耐候型ポリエステル粉体塗装

容積 66ℓ 容量 59ℓ

重量: 14kg



屋内用 25角型タンク IT-25型


IT-25K アイボリー

標準価格 ¥18,800 (税込 ¥20,680)

- めっき鋼板
- 高耐候型ポリエステル粉体塗装

容積 25ℓ 容量 23ℓ

重量: 6kg



片面タイプ 100型

OT-95-S ストレーナー仕様

OT-95-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格
¥56,000 (税込 ¥61,600)



※ストレーナー小出し
セット取付不可
重量: 23kg

スタンダードタイプ 100型

OT-90ST-S ストレーナー仕様

OT-90ST-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 ¥101,500 (税込 ¥111,650)

重量: 17kg

片面タイプ 100型

OT-95ST2-S ストレーナー仕様

OT-95ST2-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 ¥119,500 (税込 ¥131,450)

重量: 21kg




RT-60K・RT-90K
2way
ストレーナー

仕様
変更

ストレーナーと
水抜きを一体化した
ことにより、取り付け
が楽になりました。



ホース接続
(屋外での使用はできません)



銅管接続
(別売部品No.27 φ8用 I 型継手
OF-420を別途ご用意ください)

内径φ6ゴムホース・
φ8銅管のどちらでも接続可能
(25・60・90型共通)

2018年8月～
2wayストレーナーに変更(接続径R1/8→R3/8)
※2018年8月以前のストレーナーと互換性はありませぬ。
※ I 型継手をストレーナーに取り付ける際は、I 型継手を
押し込みながら I 型継手ナット部を回してください。

()内の数字はアンカー寸法です


200 SERIES

標準脚タイプ 200型

HT-200-S 3wayストレーナー仕様

HT-200-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥72,500** (税込 ¥79,750)

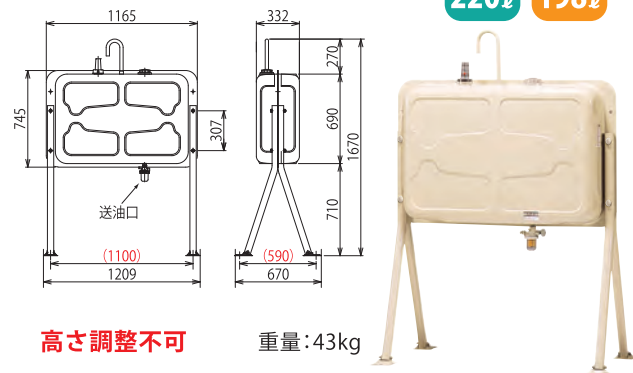

片面タイプ G200型

HT-G200-S 3wayストレーナー仕様

HT-G200-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥74,500** (税込 ¥81,950)



P19 別売部品 (No.57②) KTG200・KTG250 ブラケットセット) をご使用で HT-KTG200 への変更が可能です。

長脚ロングタイプ 200L・250L型

HT-200L-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 **¥114,800** (税込 ¥126,280)

容積 **220ℓ** 容量 **198ℓ**


重量: 63kg

HT-250L-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 **¥115,500** (税込 ¥127,050)

容積 **244ℓ** 容量 **220ℓ**

重量: 65kg

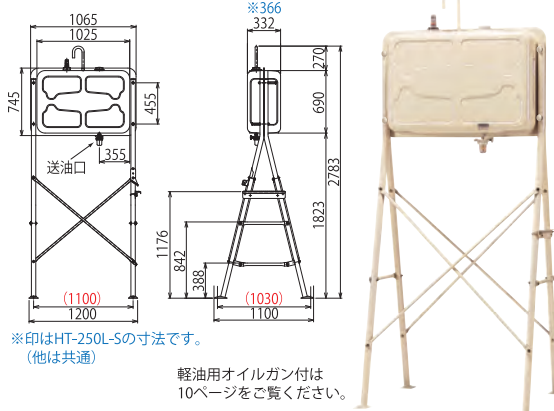


壁よせ脚タイプ KY200型 缶体200型共通

HT-KY200-S 3wayストレーナー仕様

HT-KY200-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥76,500** (税込 ¥84,150)

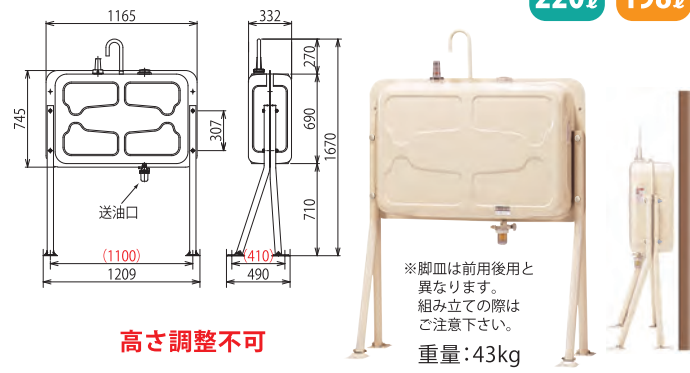


片面脚高タイプ G200SP型 G250脚仕様

HT-G200SP-S 3wayストレーナー仕様

HT-G200SP-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥78,000** (税込 ¥85,800)

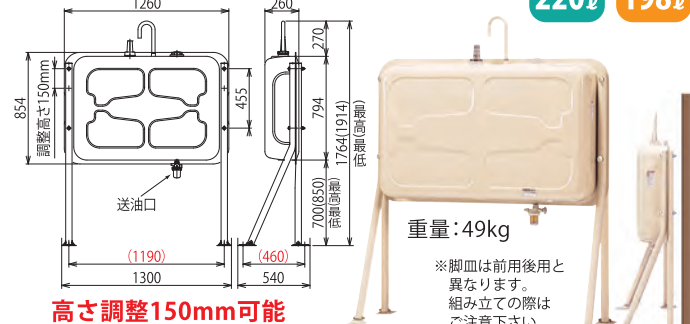

省スペースタイプ

スタンダードタイプ 200型

OT-200-S 2wayストレーナー仕様

OT-200-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥82,500** (税込 ¥90,750)

ステンレスタイプ 200型

HT-ステン200SK 2wayストレーナー仕様

標準価格 **¥190,000** (税込 ¥209,000)

※OT-200-S (VB) と同寸法です。

重量: 34kg

()内の数字はアンカー寸法です

250 SERIES

標準脚タイプ 250型

HT-250-S 3wayストレーナー仕様

HT-250-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥76,000** (税込 ¥83,600)



壁よせ脚タイプ KY250型 缶体250型共通

HT-KY250-S 3wayストレーナー仕様

HT-KY250-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥79,500** (税込 ¥87,450)



P19 別売部品 (No.57②) KTG200・KTG250 ブラケットセット) をご使用で HT-KTG250 への変更が可能です。

脚の取付が出来ない狭い場所に最適 壁付け G200・G250型

HT-KTG200-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 **¥105,800** (税込 ¥116,380)



※HT-450-G (490) Y型の脚を使用します。※脚ステップ標準装備 (左右付いています)

壁よせ脚タイプ KY250型

HT-KY250-S 3wayストレーナー仕様

HT-KY250-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥79,500** (税込 ¥87,450)



片面タイプ G250型

HT-G250-S 3wayストレーナー仕様

HT-G250-VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 **¥79,000** (税込 ¥86,900)



P19 別売部品 (No.57②) KTG200・KTG250 ブラケットセット) をご使用で HT-KTG250 への変更が可能です。

集合住宅・二世帯住宅の灯油戸別管理に最適 片面背合わせ G200W・G250W型

HT-G200W-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 **¥139,800** (税込 ¥153,780)



※HT-450-G (490) Y型の脚を使用します。※脚ステップ標準装備 (左右付いています)

HT-G250W-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 **¥162,500** (税込 ¥178,750)



※HT-450-G (490) Y型の脚を使用します。※脚ステップ標準装備 (左右付いています)

200・KY200・G200・200L・250・KY250・G250・G200W・G250W	塗 装	高耐候型ポリエステル粉末塗装
材 質	めっき鋼板	送油口 R 3/4
板 厚	[本体] t1.6 [脚] φ48.6	水抜口 S 3wayストレーナーと一体 VB 水抜きジョイント

()内の数字はアンカー寸法です

注意事項・各部名称・特長
新製品の
お知らせ
屋内用25・60・
90・190 100
200
250
HT-G(490)
HT-450・カラー
タンク・片面500
1000・
ステンレスタンク
軽油用タンク
タンクロープ・
防油堤
タンクハウス・
長脚専用防油堤
オイルカーバー・
燃料メーター・
油面調節器
集中給油
システム
製品
セキユリティー
製品
諸君・電機設備品・
ガス・オートレーン・
タンク洗浄機
別売部品

タンクロープ・防油堤

タンクロープ

平屋根フラットタイプ RF



標準型 (HT-200・250・450・G用)

HT-RF

標準価格

¥41,500 (税込 ¥45,650)

W1700×D650 取付範囲W1000mm～1500mm


1000型 (HT-1000用)

HT-RF1000

標準価格 ¥76,500 (税込 ¥84,150)

W2100×D750

片流れスロープタイプ JF

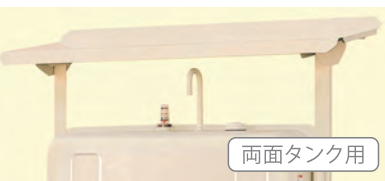

標準型 (HT-200・250・450・G用)

HT-JF

標準価格

¥45,500 (税込 ¥50,050)

W1700×D623 取付範囲W1000mm～1500mm


1000型 (HT-1000用)

HT-JF1000

標準価格 ¥78,000 (税込 ¥85,800)

W2100×D721

片面用 片流れスロープタイプ JF

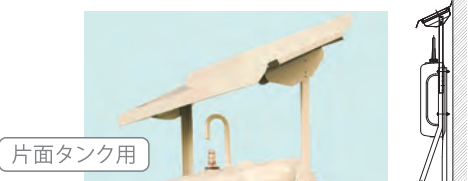

G200型・G250型 (HT-G200・G250用)

HT-JF-G200

標準価格

¥43,500 (税込 ¥47,850)

W1700×D392 取付範囲W1070mm～1430mm

G500型 (HT-G500用)

HT-JF-G500

標準価格 ¥70,000 (税込 ¥77,000)

W2100×D464

⚠ 設置に関するご注意

屋根からの落雪より、ルーフが破損する恐れがありますので落雪のない場所に設置してください。安全の為、雪下ろしは適度に行ってください。HT-1000LTには手摺りが干渉する為取付けが出来ません。

油の流出を未然に防ぐ 防油堤

※HB-500AR・1000AR仕様変更

アルミ製底付タイプ




※下記価格にはタンク本体は含まれておりません。

250ℓ用 HB-250AR

標準価格 ¥163,000 (税込 ¥179,300)

※セメダイン・タンク固定用アンカーボルト同梱 重量:17kg

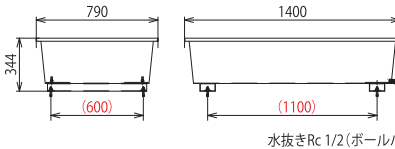


水抜きRc 1/2 (ボールバルブ付)

500ℓ用 HB-500AR

標準価格 ¥189,000 (税込 ¥207,900)

※セメダイン・タンク固定用アンカーボルト同梱 重量:25kg

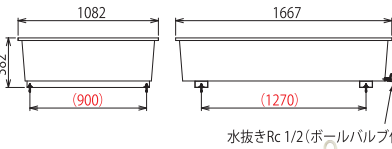

水抜きRc 1/2 (ボールバルブ付)

鋼板製底なしタイプ

HB-1000M

標準価格 ¥75,000 (税込 ¥82,500)

重量:43kg

材質	めっき鋼板	当社適合タンク	HT-1000 (標準脚)
容積	1091ℓ	板厚	1.2mm
		タンク設置可能範囲	W2200×D970

HB-1000M-W (長脚用)

標準価格 ¥103,000 (税込 ¥113,300)



重量:45kg

材質	めっき鋼板	当社適合タンク	HT-1000L
容積	1360ℓ	板厚	1.2mm
		タンク設置可能範囲	W2200×D1220

※上記価格にはタンク本体は含まれておりません。



※HB-1000M・1000M-Wの設置は、側板を地盤やコンクリート基礎などに埋設固定するタイプのため底板はありません。火災予防条例等により本品を設置できない地域もありますので、必ず所轄の消防署でご確認のうえ設置してください。

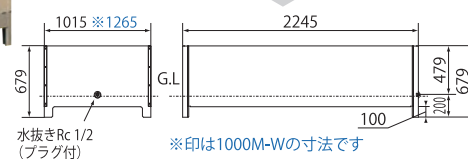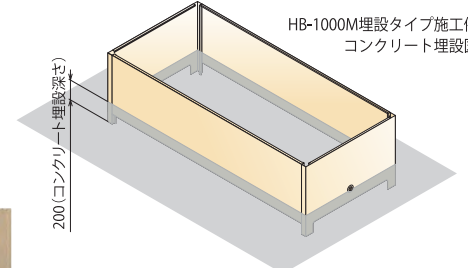

()内の数字はアンカー寸法です

タンクハウス・長脚専用防油堤

新発売

ホームタンクと収納庫が融合、英知を結集した出色の作
組み立て式タンク収納庫 タンクハウス

全種共通




シャッター
標準装備

開き戸にはできない省スペース
鍵付きで安全・防犯にも貢献



エア抜き
先端屋外設置

火災予防条例に準拠
フード付きで安全



網入り
ガラス装備

外からでも庫内の
油量の確認が可能



490ℓ用 (1.0G) HTH-490

標準価格 ¥630,000 (税込 ¥693,000)



1000ℓ用 (1.0G) HTH-1000

標準価格 ¥950,000 (税込 ¥1,045,000)



1000ℓ用 (1.5G) HTH-1015

標準価格 ¥1,280,000 (税込 ¥1,408,000)



換気フード



脚ブレース強化



脚部強化

※上記掲載画像は
ホクエイタンクハウス
1000L用 (1.5G) の
専用仕様となります。

安心安全!! 油漏えい事故を防ぐ 長脚専用防油堤

鋼板製底付タイプ

490ℓ用 HB-GL-ST

標準価格 ¥279,000 (税込 ¥306,900)

490ℓ用 HB-GLT-ST


標準価格 ¥330,000 (税込 ¥363,000)

1000ℓ用 HB-1000L-ST

標準価格 ¥345,000 (税込 ¥379,500)

1000ℓ用 HB-1000LT-ST

標準価格 ¥397,000 (税込 ¥436,700)



※掲載画像は、
軽油用タンクHT-1000LT-KCと
専用防油堤HB-1000LT-STの
設置例です。
※東石は含みません。

()内の数字はアンカー寸法です

型 式	適合タンク型式	W mm	D mm	H mm	重量kg	容積ℓ
HB-GL-ST	HT-GL-S・HT-GL-KA・HT-GL-KC	1,657 (1,345)	1,322 (1,150)	320	約70	530
HB-GLT-ST	HT-GLT-KB・HT-GLT-KC	1,609 (1,345)	1,970 (1,786)	240	約97	550
HB-1000L-ST	HT-1000L-S・HT-1000L-KC	2,101 (1,800・900・900)	1,375 (1,150)	465	約100	1,068
HB-1000LT-ST	HT-1000LT-KB・HT-1000LT-KC	2,079 (1,800・900・900)	1,984 (1,786)	330	約120	1,060

※HT-200L-KA・HT-450L-KAには対応しておりません。

注意事項・各部名称・特長
新製品の
お知らせ
屋内用25・60・
90・190 100
200
250
HT-G(490)
HT-450・カラー
タンク・片面500
1000・
ステンレスタンク
軽油用タンク
タンクロープ・
防油堤
タンクハウス・
長脚専用防油堤
オイルカーバー・
燃料メーター・
油面調節器
集中給油
システム
製品
セキユリティー
製品
諸君・電機設備品・
ガス・オートレーン・
タンク洗浄機
別売部品

オイルサーバー・燃料メーター・油面調節器

給油の手間を掛けずに自動供給 **オイルサーバー** (灯油搬送機器)

ホクエイ オイルサーバー 5つのポイント


- 1台で灯油を10mまで汲み上げる能力
- 灯油供給能力19L/h(揚程6m)
- 改良によって、より静音に
- 万が一油切れの時に呼び油が不要
- 雷サージ等の安全機能付き

HOS-ID92 (屋内用)

標準価格 **¥47,000** (税込 ¥51,700)

HOS-OD92 (屋外用)

標準価格 **¥49,000** (税込 ¥53,900)

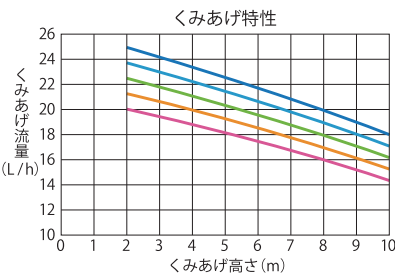

オプション
**オーバーフロー管
OPF-101
¥3,800** (税込 ¥4,180)

使用油	白灯油 (JIS 1号灯油)
電源	AC100V 50/60Hz
供給方式	落差式
消費電力	13W/15W
最高揚程	10m (標準設置条件にて) 標準設置 吸上管は外径8mm肉厚0.8+0.1mmの銅管に限る 条件とは 吸上管全長50m以下 吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
供給能力	19ℓ/h以上 (揚程6m) 能力の余裕を見て、上記の表の1/3程度の流量を目安としてご使用ください。
貯油槽容積	1.1ℓ
使用温度	-20℃～40℃

※気漏れ予防のため、HOS-ID91・OD91とは異なるユニオン継手に改良しております。(互換性なし)

小型で高性能の流量計 微流量燃料油メーター

ケロメイトは燃料油の消費量を、正確に計量するために開発された小型高性能の専用流量計です。
(精度±1%1ℓ/h以上で)

※製品に内蔵されているリチウム電池の寿命は約8年です。
但し、周囲環境条件などにより若干早まることもあります。



ケロメイト LSN39P8-A0

標準価格 **¥38,500** (税込 ¥42,350)

外径寸法	幅147×奥行95×高さ77mm
電源	DC3Vリチウム電池
接続・呼び径	Rp1/8(8mm銅管用フレア継手付)
流量範囲	0.1～10ℓ/h
使用温度	-10℃～50℃
耐久年数	5年

※A0とA5の違い／A0…電文出力機能がなく、
現地で目視のみ
A5…CPU等に接続し、電文出力可能

ケロメイト用取付け板

標準価格 **¥1,800** (税込 ¥1,980)

小型灯油メーター AT-II

灯油使用量が一目でチェックでき、燃料費の節約に貢献する、灯油管理メーターです。

標準価格 **¥39,300** (税込 ¥43,230)

※流入方向左→右用、右→左用がございます。※出荷後の流入方向変更はできません。


外径寸法	幅146×奥行132×高さ140mm	精 度	±1%
接 続	銅管φ8、銅管15A	流 入 方 向	左→右、右→左
流量範囲	0.1～15ℓ/h	質 量	1.2Kg

大型オイルサーバー

HOS-ID361


標準価格 **¥101,800** (税込 ¥111,980)

- ポンプによる押し上げ方式で、揚程36mを実現！
- 容量は4ℓを超える安心大容量！
- 2つのユニット間は配管と電気配線の接続が必要！




	レバラーユニット	ポンプユニット
使用油	白灯油 (JIS 1号灯油)	
電 源	AC100V 50/60Hz (レバラーユニット側にプラグあり)	
ユニット間の接続仕様	φ8銅管+2芯キャブタイヤコード (断面積0.5mm ² 以上)	
供給方式	落差式	電磁ポンプによる圧送式
消費電力	35/33W (50/60Hz)	
最高揚程	36m	
供給能力	25ℓ/h (揚程6m) 20ℓ/h (揚程36m)	供給能力の余裕を見て、7割程度を目安としてください。
設置場所	屋内	屋内または屋外 (雪に埋もれない場所)
貯油槽容積	4.5ℓ	—
製品重量	3kg	7kg
使用温度	-20℃～40℃	

●タンクが下の車庫、物置等にある場合



●タンクの位置が遠い場合





油面調節器

LV-08

標準価格 **¥35,800** (税込 ¥39,380)

- 暖房機へ流入するオイルの圧力を調節します。

※オイルサーバーと暖房機との落差が
ストーブの説明書にある寸法を
超える場合にご使用下さい。
但しオイルサーバー上部より
油面調節器下部までは
0.4～2.5m (1.4m以下推奨) 以内。
上部よりストーブ下部までは
ストーブ説明書にある寸法に
設置してください。

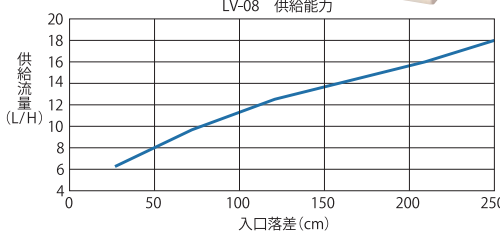

※このグラフはオイルサーバーに接続時の値です。
※供給能力の余裕をみて上表の7割程度の流量を目安としてご使用ください。

集中給油システム

マンションオーナー様
管理会社・管理組合様
灯油配達・燃料会社様

マンションの
灯油給油
システムは、
どうなっていますか？

築年数は
何年ですか？
メーターの交換目安は7年です。
それ以上経っていませんか？
必ず部品交換が必要です。

何階建て
ですか？
4階以上
15階 (36m)
未満ですか？




暖房機や給湯器など
燃料は灯油ですか？
給油システムは
屋外に**灯油タンク**
または**地下タンク**が
設置されています。

灯油供給機器は
サンデン(株)製では
ありませんか？
サンデン(株)製のままだ
場合は交換作業を当社が
責任を持って行います。

集中給油システムのポイント

- 1個の検針盤でレバラー 10台検針可能です。(従来は8台検針)
- 通信線中継装置を設置することにより、配線数を減らし、ミス在未然に防止します。

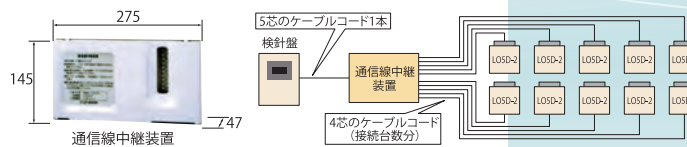

地上タンク用検針盤 通信線中継装置 付属

最高揚程36m仕様

OMS-H36G (レバラー 10台検針可能)

標準価格 **¥419,000**
(税込 ¥460,900)

種 類	電磁ポンプ方式
供給燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
吐出揚程	0～36m (外径8mm銅管)
供給能力	25ℓ/h (揚程6m) 20ℓ/h (揚程36m)
電 源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	60W (最大:レバラー 10台接続時)
外形寸法	W300×D160×H560mm
製品質量	約10kg
設置場所	屋内
使用温度	-20℃～+40℃
付属部品	通信線中継装置 W275×D47×H145mm

※耐震自動停止装置はオプション品となります。

電気・ガス感覚で
灯油を一括検針！
入居者にとっては、
灯油補給も気にせず
快適に過ごすことが
出来ます。




※OMS-L01Dの場合、同一の検針盤に接続されたレバラー同士の鉛直方向の高さの差は12m迄。
12mより大きい場合 (最大15m迄) 必ずレバラー用オイルストレーナー (別売) を入口側に接続してください。

1戸に1台必要 レバラー

5ℓ用

OMS-L05D-2 (DC24V)


標準価格 **¥59,800**
(税込 ¥65,780)



1ℓ用

OMS-L01D (DC24V)

標準価格 **¥48,500**
(税込 ¥53,350)



※レバラーはオイルサーバーとしてのご使用はできません。 ※レバラーは必ず屋内設置してください。

※1 OMS-L05D-2、OMS-L01Dは、DC24Vレバラーでありコンセントは不要ですが、
4芯のケーブルコードが必要です。

※2 OMS-L01Dは、少量危険物専用のレバラーですので一般取扱所には使用できません。

※3 レバラーの仕様 (貯油量) 及び接続台数は灯油使用量と本システムの供給能力を計算の上決定してください。

※4 検針盤 (旧) OMS-H05タイプを使用の場合のOMS-L05D-2のレバラー貯油量は3.7ℓです。

※5 屋外設置しますと、風雨雪により電子基盤が故障する恐れがあります。

メーター交換キット

集中検針盤は定期的な部品交換が必要です。交換の目安は7年です。

交換キット名	対象製品名	標準価格
OMS-H36G-KT	OMS-H36G	¥195,000 (税込 ¥214,500)
OMS-H36UL-KT	OMS-H36UL	¥208,000 (税込 ¥228,800)
OMS-H36UD-KT	OMS-H36UD	¥211,000 (税込 ¥232,100)
OMS-H45UL-KT	OMS-H45UL	¥220,000 (税込 ¥242,000)
OMS-H45UD-KT	OMS-H45UD	¥223,000 (税込 ¥245,300)

※キット内容: リレー基盤、データ保存用IC、ストレーナー用フィルター、流量計等
※お使いの検針盤の型番の末尾に「KT」を付けたものをお求めください。
※交換キットの内容はお使いの検針盤により異なります。

サンデン(株)製 旧検針盤型式

OMS-H05D、OMS-H05D-W、OMS-H06D-W

※旧タイプの検針盤補修部品は
別途ご相談ください。(サンデン(株)製)

給油システム オイルサーバー関連部材

検針盤専用防水ボックス

OPC-H-BOX2

(OMS-H36G、
H36UD、H45UD用)
¥110,500
(税込 ¥121,550)



レバラー用防塵カバー

OPC-L-COVER

(5ℓ用)
¥6,000
(税込 ¥6,600)



防塵板 (1ℓ用)

OPC-02P

※屋外設置の場合に
使用してください。
※雨水が直接かかる
ところはさけてください。
¥3,700 (税込 ¥4,070)



配管カバー

(オイルサーバー1ℓレバラー用)

OPC-01A

¥2,700
(税込 ¥2,970)



フリーボールバルブ

M8型

(オイルサーバー Rc1/4ドレン用)
¥2,400 (税込 ¥2,640)



M11型

スロース


両スロース式継手 (レバラー入り口用)
¥2,500 (税込 ¥2,750)



三方弁 (プラグ1個付)

ジョイント

2個付
※規格はP18別売部品
No.32を参照ください。



集中給油システムおよびオイルサーバーに関する
修理・サービスのご相談・お問い合わせ

※サンデン(株)製の集中検針盤の修理・点検も受付しています。 ※サンデン(株)製: 型式OPT-91UC・ST等は対象外となります。

ホクエイサービスセンター ☎ **0120-827-771**

貴重な灯油を盗難から守る セキュリティー製品

給油口キャップカバー

キャップリン

標準価格 **¥2,800** (税込 ¥3,080)

- 取付け簡単！道具等は一切使いません！
- 樹脂製（ポリカーボネート）なので割れにくい！

ほとんどのホームタンクに取付け可能！しかも安い！

カギの付け方（キャップリン・バルブガード）
本製品を取付け後、カギ穴にカギツル径が7mm以下のカギを取付けてください。
カギは別途お買い求めください。



盗難防止
警告シール
付き
※盗難防止
シールは
別売です

バルブ保護カバー

バルブガード（1/2インチ用）

標準価格 **¥4,100** (税込 ¥4,510)

バルブガード（1インチ用）

標準価格 **¥8,000** (税込 ¥8,800)

- 盗難やいたずら、事故によるボールバルブの誤作動を防ぐ。
- 1/2インチ用はストレーナー小出し口用ボールバルブ（別売部品 No.29）、ボールバルブ1/2（別売部品 No.30）、ゲートバルブ（別売部品 No.31-①）に取付け可能！
- 1インチ用はゲートバルブ1インチ（別売部品 No.31-②）に取付け可能！



カギ穴φ8

灯油タンク盗難ガード

とめるくんⅡ TB-KYⅡ

標準価格 **¥4,800** (税込 ¥5,280)


- 取付け状態で給油可能！
- タンクからの吸出しはしっかりガード
- 盗難防止シール付き

※1 一部お取り付けできない型式もございますので
事前にご確認ください。
※2 弊社製品専用品となります。



盗難防止
警告シール
付き
※盗難防止
シールは
別売です

リニューアル
給油口からの盗難をがっちりガード！
よりお買い求め安く！
よりコンパクトに！
より使いやすく！



給油
吸い出し

要施錠 ホームタンク上部をしっかりとガード 盗難防止カバー

- 給油口・ゲージ・エア抜き全てを完全ガード！
- 扉付の為、給油が簡単です。

HT-200 ～ HT-G500用

標準価格 **¥17,800** (税込 ¥19,580)

HT-1000用 HT-100用

標準価格 **¥19,000** (税込 ¥20,900) 標準価格 **¥8,500** (税込 ¥9,350)



給油口扉付き
ゲージも
しっかりガード
カギ穴φ10

簡単・安価な施錠ワイヤーも別途ご用意しております。

施錠ワイヤー（ステンレス製）

標準価格 **¥1,700** (税込 ¥1,870)

樹脂製給油口キャップ

標準価格 **¥1,600** (税込 ¥1,760)

※鍵は別途ご用意ください。




※他社製ホームタンクには取付け出来ませんのでご注意ください。
※1000ℓ用タンクルーフとの同時取付は出来ません。（1000ℓ用タンクルーフ併用時は、HT-200～HT-G500用をお使いください）

イタズラによる配管切断・ストレーナー保護に！ 配管カバー

一部メーカー取付け不可（収納寸法ご確認ください）

- パンチ穴が空いている為、外部よりストレーナーの状況を目視できます。
- アイボリー色でホームタンクにもマッチ！

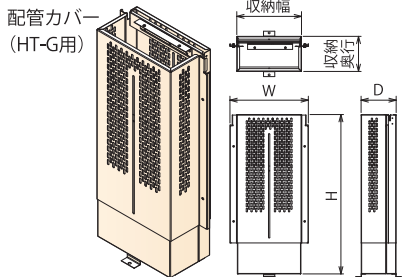

型 式	適合タンク型式	標準価格	Wmm	Dmm	Hmm	収納幅mm	収納奥行mm
Aタイプ	HT-200・250用	¥26,800 (税込 ¥29,480)	418	220	565 ～ 925	344	219
Bタイプ	HT-G200、HT-GT用	¥25,800 (税込 ¥28,380)	418	187	500 ～ 860	344	186
Cタイプ	HT-G250、HT-G200W・G250W、HT-G・450用 ※1	¥28,500 (税込 ¥31,350)	418	187	670 ～ 1220	344	186
Dタイプ	HT-GC用	¥34,000 (税込 ¥37,400)	418	220	1025 ～ 1570	344	219
Eタイプ点検口付	HT-G500、HT-1000用 ※2	¥33,500 (税込 ¥36,850)	458	279	700 ～ 1210	384	278
Fタイプ点検口付	HT-GL・HT-1000L用 ※3	¥23,500 (税込 ¥25,850)	308	308	201	310	310


※1 HT-G200W・G250Wには、配管カバーを2つ使用します。
※2 HT-RCG500にも取付可能。但しタンク取付高さが
配管カバー寸法内の場合のみです。
※3 配管カバータイプF:HT-GL用・1000L用はストレーナー部
ボックスのみ。配管は別途フレキシブル管で保護が必要です。

※ストレーナー用小出しセットとの同時取付は出来ません。φ100程度の銅管ルーフ収納可能。施工の際はご注意ください。
※防油堤設置時は、Fタイプ+フレキシブル管をご使用ください。

施錠可能 既設向けのホームタンクに最適 配管カバーワイド

- 全て点検口付、配管ルーフもらくらく収納

型 式	標準価格	Wmm	Dmm	Hmm	収納幅mm
HT-G・450用 （標準脚）点検口付	¥34,000 (税込 ¥37,400)	452	220	803 ～ 1215	150/70
HT-G・450用 （標準脚）点検口付	¥35,000 (税込 ¥38,500)	220	452	803 ～ 1215	226/226



※鍵は別途ご用意ください。

他社製ホームタンク取付け可能
（収納寸法ご確認ください）

- ※1 HT-GT（短脚）、HT-GC（中間脚）、HT-G500、HT-1000（普通脚）用の配管カバーワイドも製作できます。
- ※2 ストレーナー用小出しセットとの同時取付は出来ません。

積雪による配管損傷の保護・イタズラ防止に セーフティーパネル

施錠可能

- ホームタンク脚部を全面ガード
- メンテナンス用点検口、給油用ステップ標準装備

HT-G-S(Y)用

標準価格 **¥66,800** (税込 ¥73,480)

HT-1000S用

標準価格 **¥82,500** (税込 ¥90,750)

- メンテナンス用点検扉付き（施錠可能）※鍵は別途ご用意ください。
- 給油用ステップを標準装備
- タンク脚の取付位置・東石等で下部に隙間が生じることがございますのでご注意ください。



※他社製ホームタンクには取付け出来ませんのでご注意ください。
※少数在庫のため納期を1ヶ月程度いただく場合がございます。

融雪・電気暖房製品・カスケードガレージ・タンク洗浄機

冬の暮らしを快適に 融雪製品

下記融雪製品に関して、工事に必要なものは、工事費等の別途御見積が必要となります。

埋設型融雪機

埋設型パワー融雪機



（散水式）

頑固な雪もどんどん融かす「竜巻燃焼方式」

低温水散水熱・接触熱・排気熱のトリプル効果！
サビに強く、静音・頑丈設計で大量散水方式！

HS-2200-4GM 1時間でスノーダンプ約98杯分

HS-2200-5GM 1時間でスノーダンプ約122杯分

HS-2200-6GM 1時間でスノーダンプ約136杯分

移動式融雪機

雪上移動もラクラクで手軽に除雪！



1時間で
スノーダンプ 約87杯分
※スノーダンプ1杯分15kgの場合

スノーマル太郎

SMT-1300

オープン価格

※価格・仕様は予告なく変更になる場合があります。

埋設型融雪槽

地中に投げ込むだけのカンタン除雪！

お住いの状況に合わせて熱源が選べます。

- 灯油式
- ガス式（都市ガス・LPガス）
- ヒートポンプ式



埋設型融雪槽
快冬くんⅡ HT-1317B

電気暖房製品 ～電気パネルヒーター主なラインナップ～

業界最薄クラス50mm
やわらかな輻射暖房の
薄型パネルヒーター



【PHRシリーズ】
輻射暖房スリムタイプ

PHR-740-W（200V仕様）

ブラックカラー
受注生産▶

豊富なラインナップの
スタンダードタイプ
（温度表示機能付き）



【NPSシリーズ】
自然対流暖房

NPS-750（100V・200V仕様）

★他にも多種容量ラインナップがございます。お問い合わせください。
※仕様および定価は断りなく変更することがありますのでご了承ください。

パネルヒーター特長


イチ押し！

ヒートショック防止や
凍結防止対策など
幅広く対応可能！

- 室温表示機能あり、1℃単位で設定可能
- チャイルドロックや転倒検出スイッチ標準装備で安心
- 電源線（本体より0.5m）付属、省施工で大好評

かんたん操作部

イチ押し！

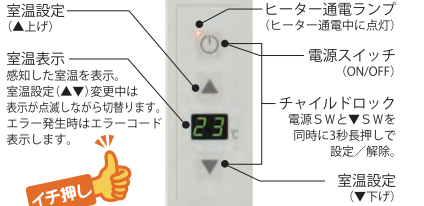

強く、美しい CASCADE カスケードガレージ

- 1 用途に合わせて奥行増設・減設
- 2 多彩なカラーバリエーション
- 3 自由なカスタマイズ性



NS-2200（板厚0.8mm）

有効開口高さ：2m
垂直積雪量：1.8m

石油が入ったまま洗浄できます！ホームタンク高速洗浄機

パッケージ

タンク内蔵型・スプリング式ホースリール

標準価格 **¥2,860,000** (税込 ¥3,146,000)

AI-3型

外付けタンク型・ホースリールなし

標準価格 **¥2,090,000** (税込 ¥2,299,000)

AI-2型

外付けタンク型・エレメント1本

標準価格 **¥1,650,000** (税込 ¥1,815,000)

AS-8型

小型洗浄機

標準価格 **¥483,000** (税込 ¥531,300)



ホームタンク洗浄機

※車両は含まれません。
※掲載画像はAI-2型です。

