
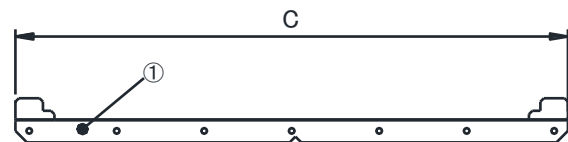
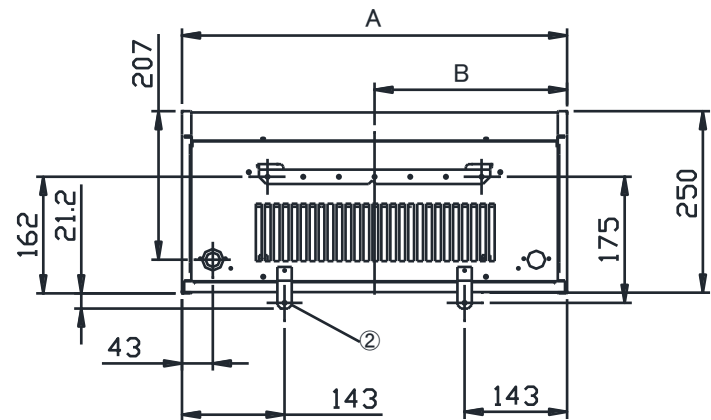


標準施工図

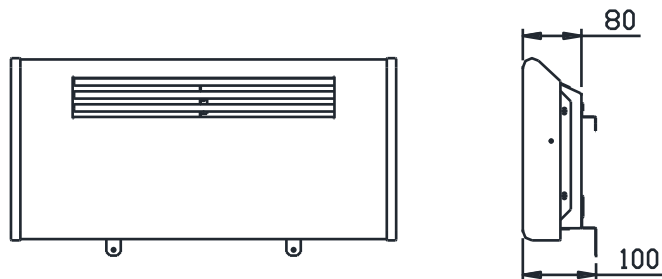


単位:mm


機種名	BH-250	BH-375	BH-500	BH-750	BH-1000	BH-1250	BH-1500	BH-2000
A寸法	440	535	625	815	1035	1180	1430	1810
B寸法	220	267.5	312.5	407.5	517.5	590	715	905
C寸法	163.5	322.5	322.5	481.5	640.5	799.5	1117.5	1454.6

②	壁固定金具B	1	SGCC	
①	壁固定金具A	1	SGCC	
番 号	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	電気パネルヒータ	型 番	BHシリーズ	
図 番			株式会社ホクエイ	


【全体構成図】

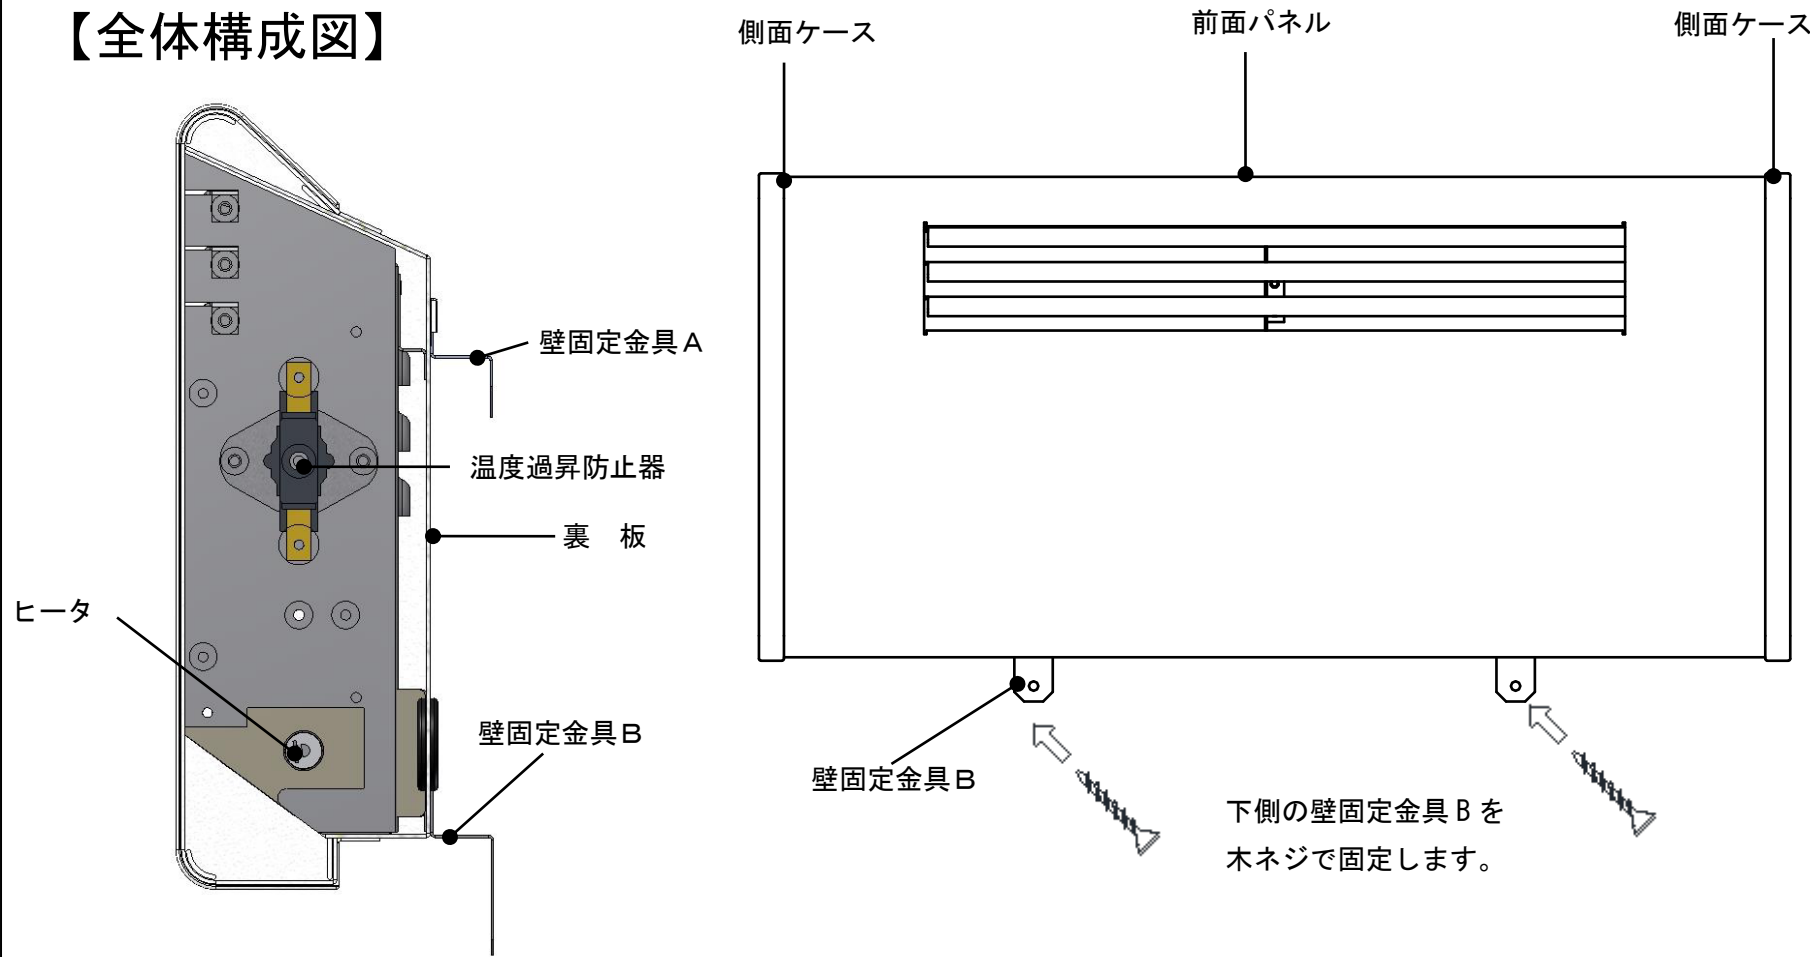

【設置(壁離隔距離)条件】

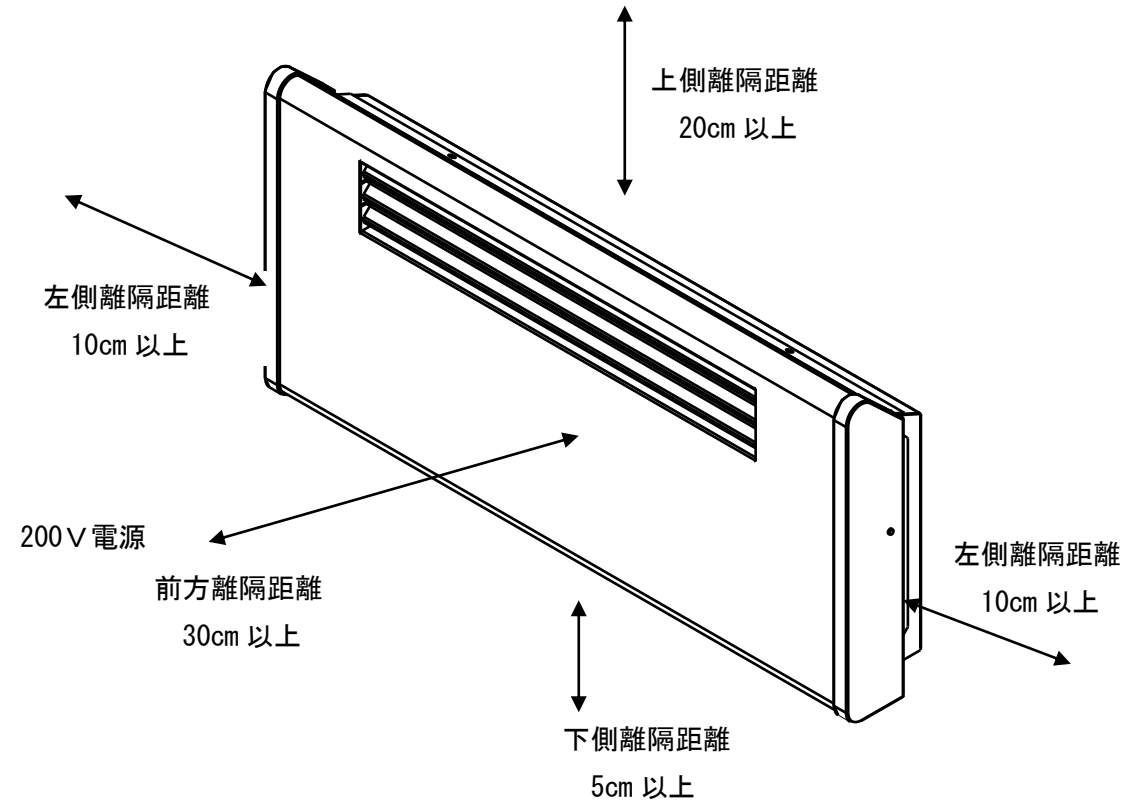

【電気配線】

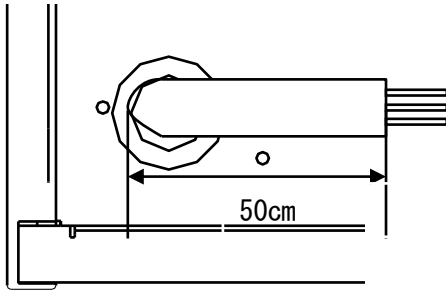


200V 電源：耐熱キャブタイヤケーブル
・BH-250～1250-2:1.25SQ
・BH-1500～2000-2:2.0SQ


100V 電源：ビニールキャブタイヤフレキシブルコード（コバ）
コンセントプラグ付
・BH-250～750-1:2.0SQ

プラグ形状：
①①

【据付時の壁固定方法】

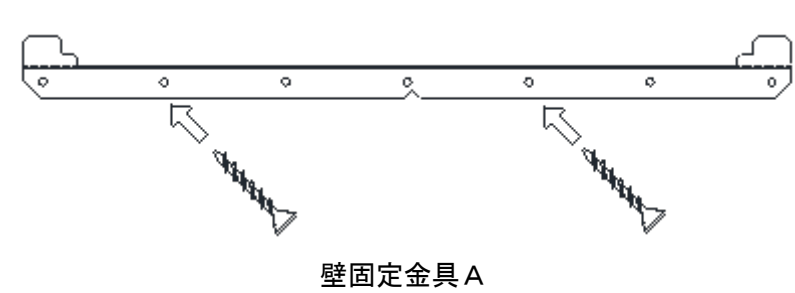

壁固定金具 A を補強板を施した壁面に付属の木ネジで固定します。
壁に固定した金具に本体裏側の引掛け穴に差し込みます。

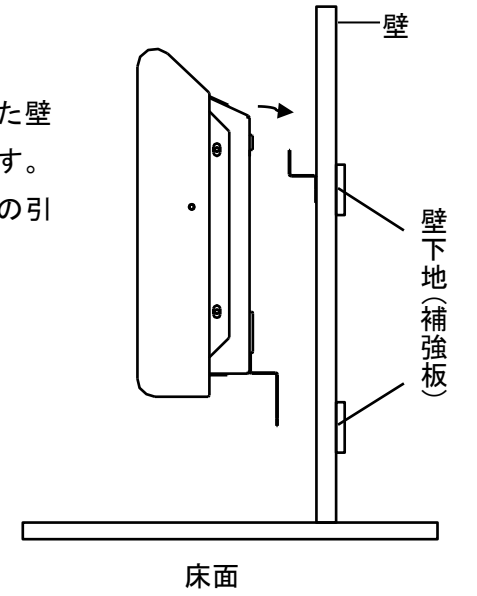

【標準仕様】

項目	BH-250-※	BH-375-※	BH-500-※	BH-750-※	BH-1000-※	BH-1250-※	BH-1500-※	BH-2000-※
暖房方式	対流							
定格容量	0.25kW	0.375kW	0.50kW	0.75kW	1.00kW	1.25kW	1.50kW	2.00kW
定格電圧	単相AC100V/200V				単相AC200V			
形状	横幅	440mm	535mm	625mm	815mm	1035mm	1180mm	1430mm
	高さ	250mm						
	奥行	本体のみ80mm (壁固定金具含む100mm)						
重量	本体	4.6kg	5.6kg	6.5kg	8.4kg	10.6kg	12.1kg	14.6kg
制御	暖房運転	外部制御 ・温度制御付タイムスイッチ（TIMシリーズ） ・制御基板内蔵仕様（BHCシリーズ）						
	室内温度							
安全装置		手動復帰型温度過昇防止器						
本体カラー		ホワイト系						

※は定格電圧を示す。
単相 100V 仕様: 対象機種 BH-250～BH-750
単相 200V 仕様: 対象機種 BH-250～BH-2000

名称	電気パネルヒータ BHシリーズ		
	日付け	2017/04/26	
図面番号	蓄 暖	BH-01-1	1/1