

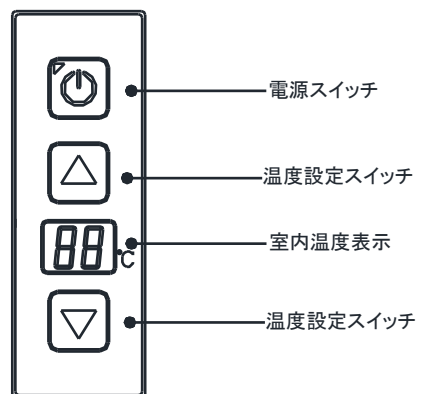


単位:mm

機種名	BHC-250	BHC-375	BHC-500	BHC-750	BHC-1000	BHC-1250	BHC-1500	BHC-2000
A寸法	440	535	625	815	1035	1180	1430	1810
B寸法	220	267.5	312.5	407.5	517.5	590	715	905
C寸法	163.5	322.5	322.5	481.5	640.5	799.5	1117.5	1454.6

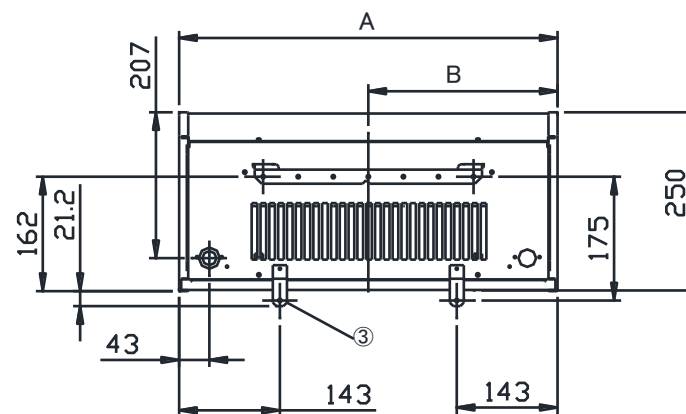


《操作パネル詳細図》

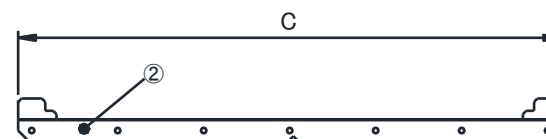


③	壁固定金具B	1	SUS304	
②	壁固定金具A	1	SUS304	
①	制御基板操作部	1	ABS 他	
番号	部品名	数量	材質	備考
名称	電気パネルヒータ		型番	BHCシリーズ
図番			株式会社ホクエイ	


【全体構成図】

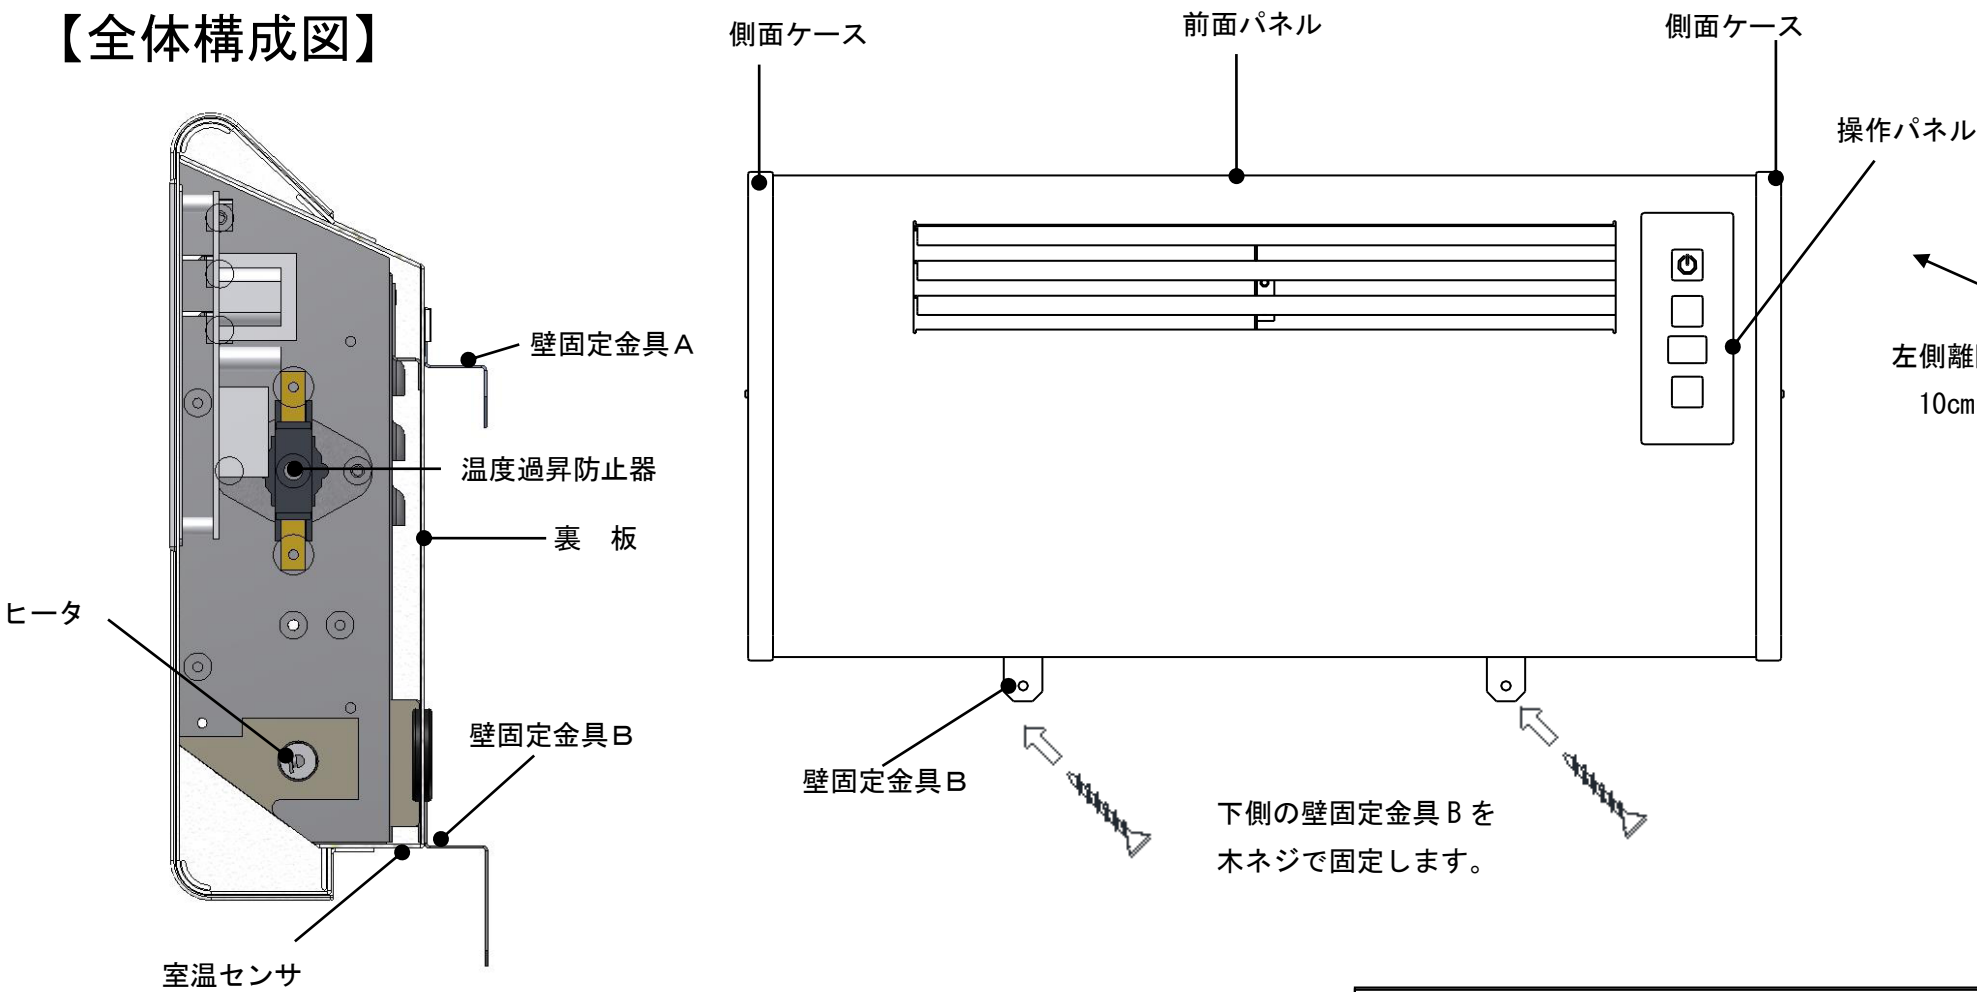

【設置(壁離隔距離)条件】

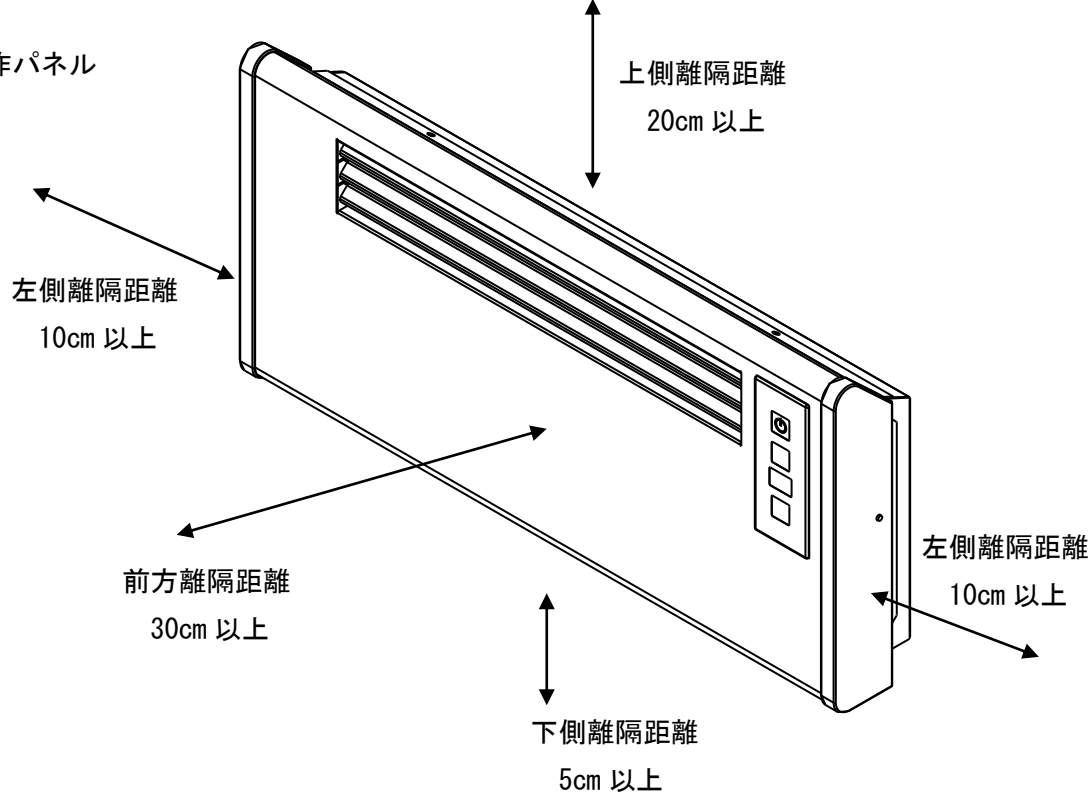


【電気配線】

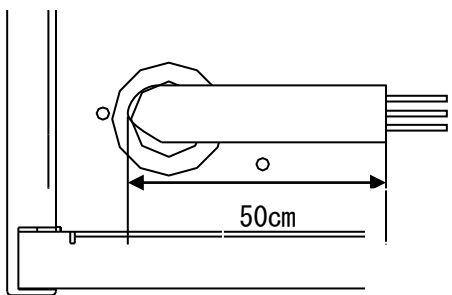


- 200V 電源：耐熱キャブタイヤケーブル
- ・ BHC-250～1250-2：1. 25SQ
 - ・ BHC-1500～2000-2：2. 0SQ
- 100V 電源：ビニールキャブタイヤフレキシブルコード（コバ）
コンセントプラグ付
- ・ BHC-250～750-1：2. 0SQ
- プラグ形状： (11)

【据付時の壁固定方法】

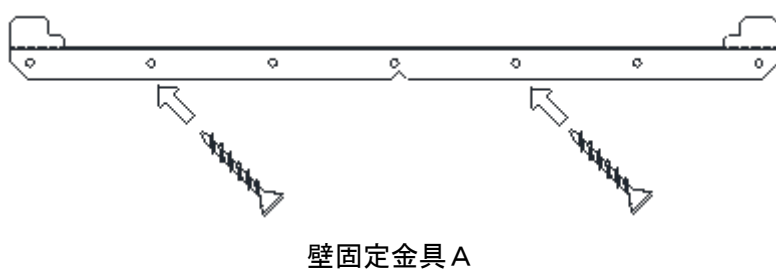

壁固定金具 A を補強板を施した壁面に付属の木ネジで固定します。壁に固定した金具に本体裏側の引掛け穴に差し込みます。

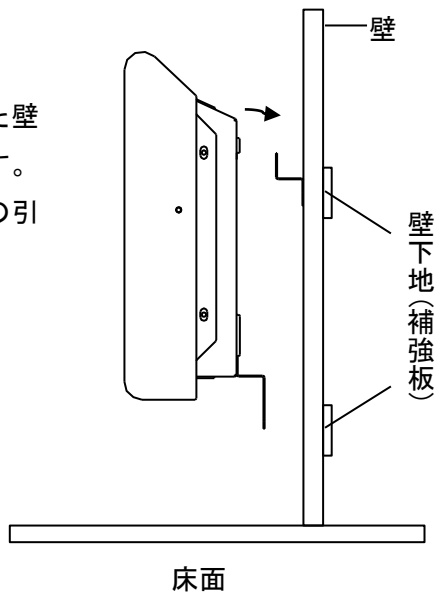

【標準仕様】

項 目		BHC-250-※	BHC-375-※	BHC-500-※	BHC-750-※	BHC-1000-※	BHC-1250-※	BHC-1500-※	BHC-2000-※
暖房方式		対流							
定格容量		0. 25kW	0. 375kW	0. 50kW	0. 75kW	1. 00kW	1. 25kW	1. 50kW	2. 00kW
定格電圧		単相AC100V /200V				単相AC200V			
形状	横幅	440mm	535mm	625mm	815mm	1035mm	1180mm	1430mm	1810mm
	高さ	250mm							
	奥行	本体のみ80mm (壁固定金具含む100mm)							
重量	本体	4. 6kg	5. 6kg	6. 5kg	8. 4kg	10. 6kg	12. 1kg	14. 6kg	18. 5kg
制御	暖房運転	ON・OFF切替スイッチ							
	室内温度	0℃～35℃無段階設定（1℃単位）							
安全装置		手動復帰型温度過昇防止器 転倒検出スイッチ							
本体カラー		ホワイト系							

※は定格電圧を示す。
1：単相100V仕様
2：単相200V仕様

名称	電気パネルヒータ BHCシリーズ SUS仕様		
日付け	2015/9/8		
図面番号	蓄 暖	BHC-01-SUS	1/1