

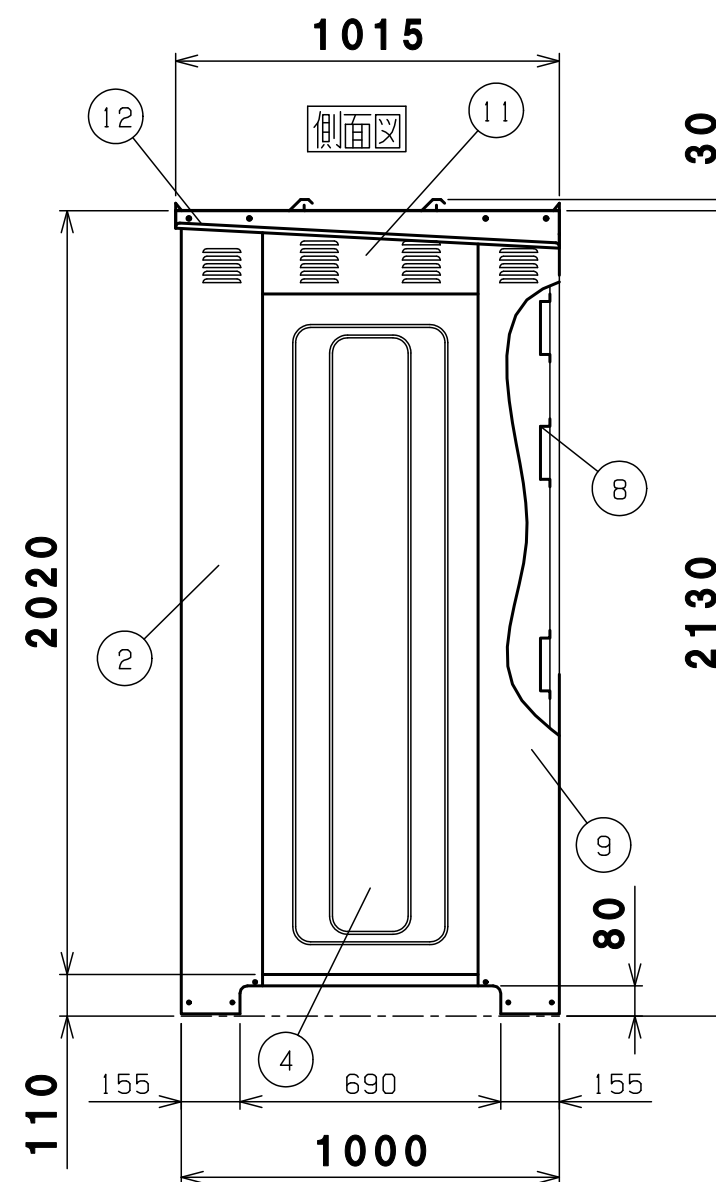
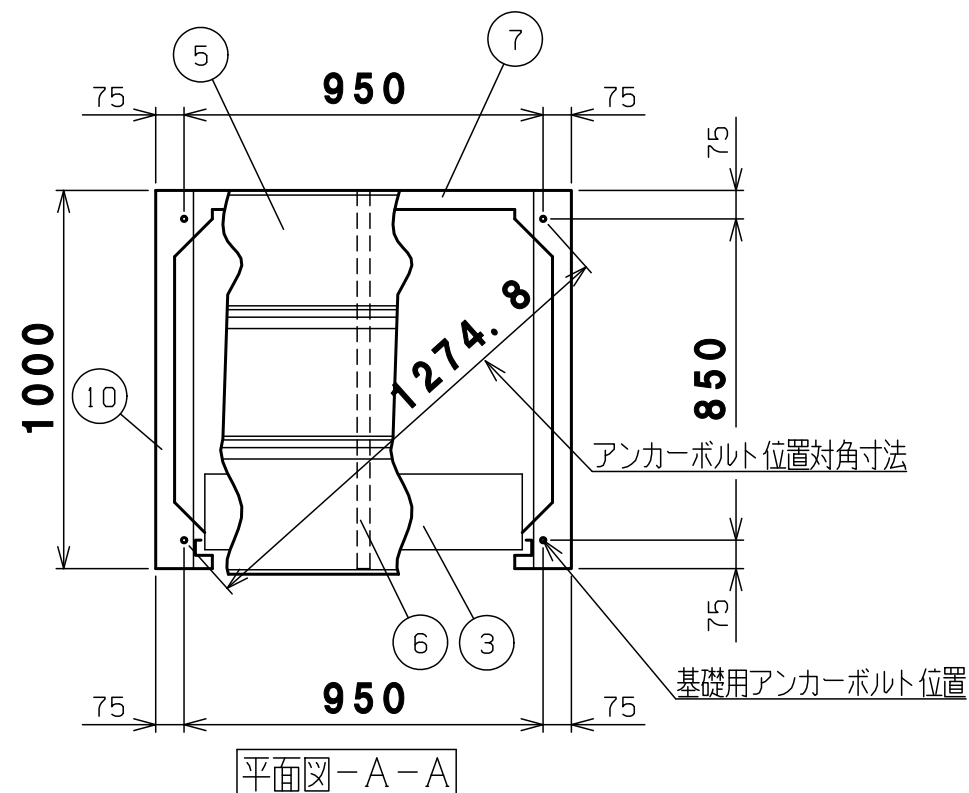


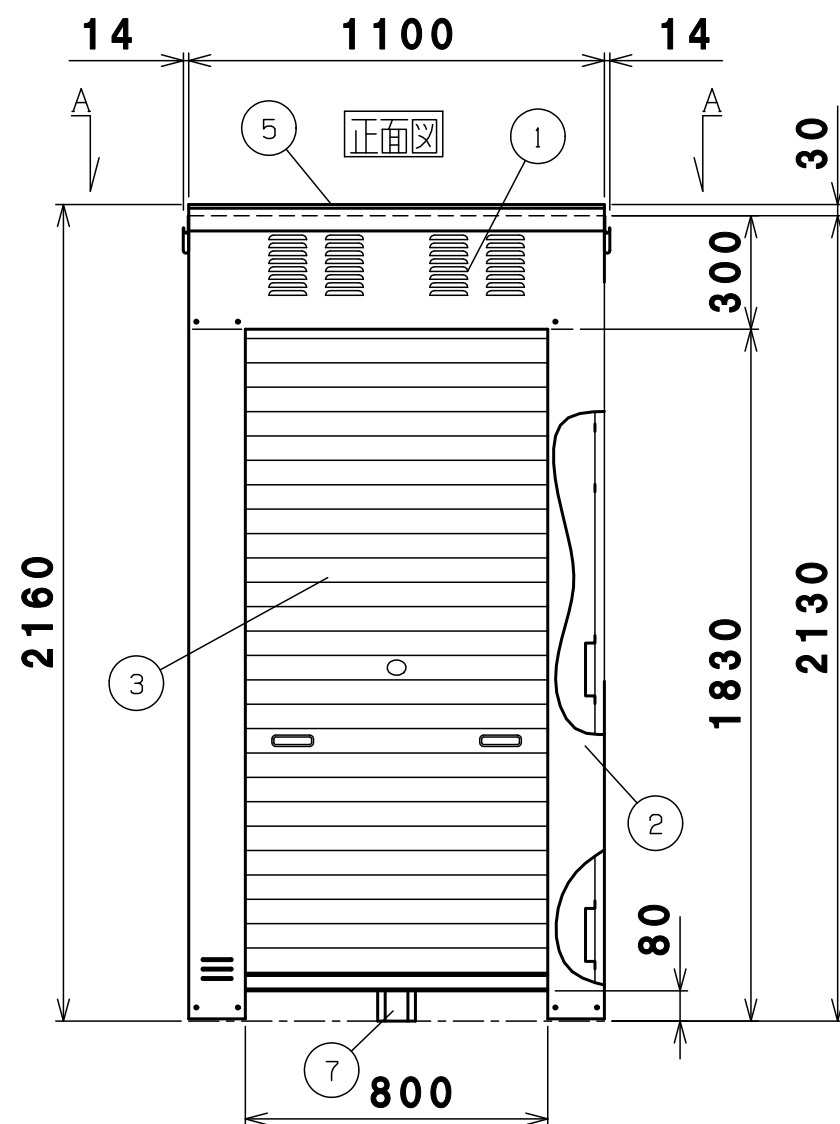



12	屋根受け雨樋	右1左1	高耐食めっき鋼板
11	側梁	2	めっき鋼板
10	左右土台	2	高耐食めっき鋼板
9	後柱	右1左1	めっき鋼板
8	横栈	側4後3	めっき鋼板
7	後土台	1	高耐食めっき鋼板
6	母屋	1	めっき鋼板
5	屋根	前1中1後1	高耐食めっき鋼板
4	側パネル	2	めっき鋼板
3	シャッター	1	めっき鋼板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき鋼板
1	前梁	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号

機種	BN-200D 納入仕様書1		図番	BN-200D_A
表面処理	静電焼付粉体塗装		 株式会社 北越製鋼	

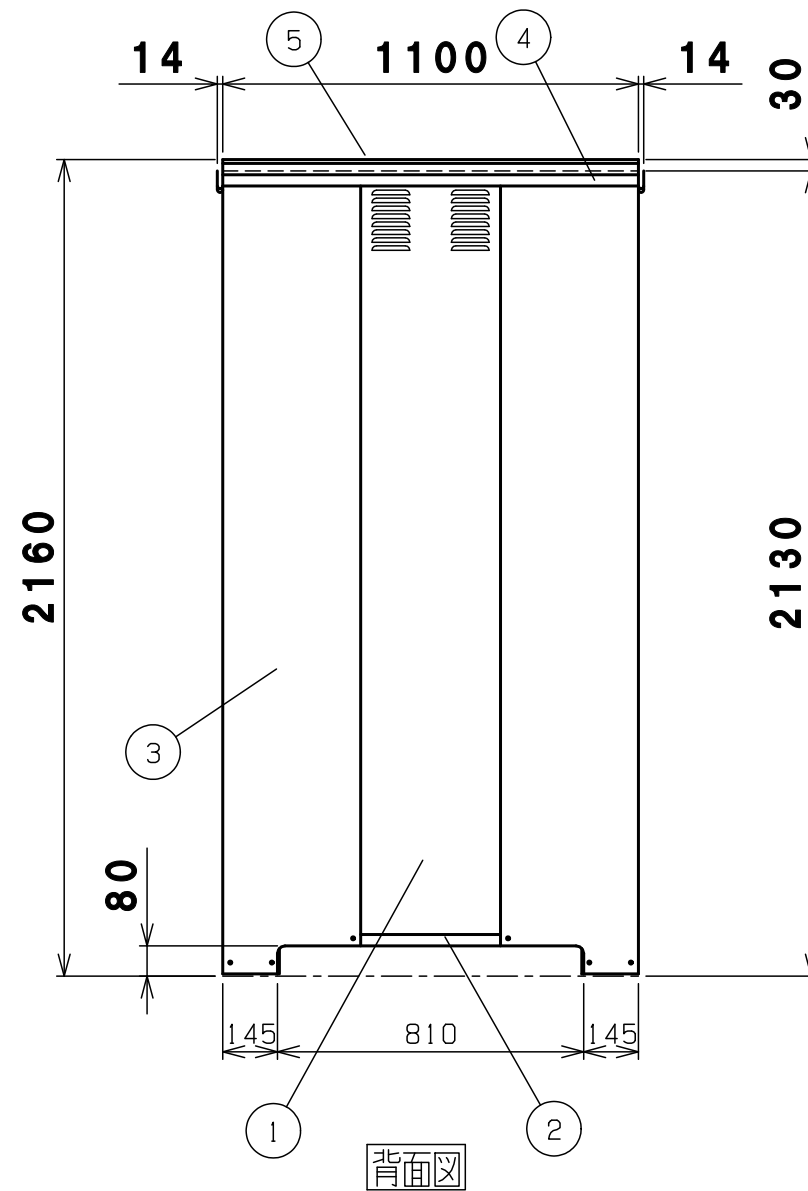


5	屋根	3	高耐食めっき鋼板
4	後梁	1	めっき鋼板
3	後柱	右1左1	めっき鋼板
2	後土台	1	高耐食めっき鋼板
1	後パネル	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号

機種	BN-200D 納入仕様書2		図番	BN-200D_B
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社ホクエイ E		

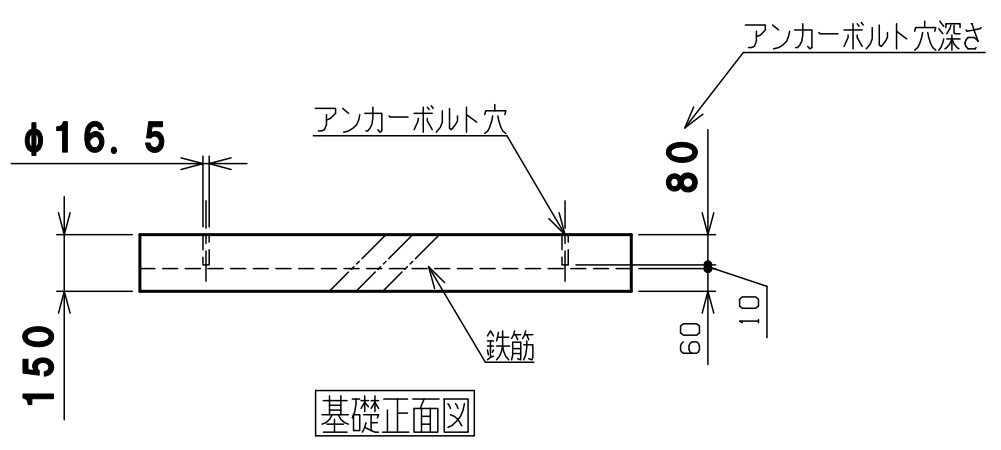
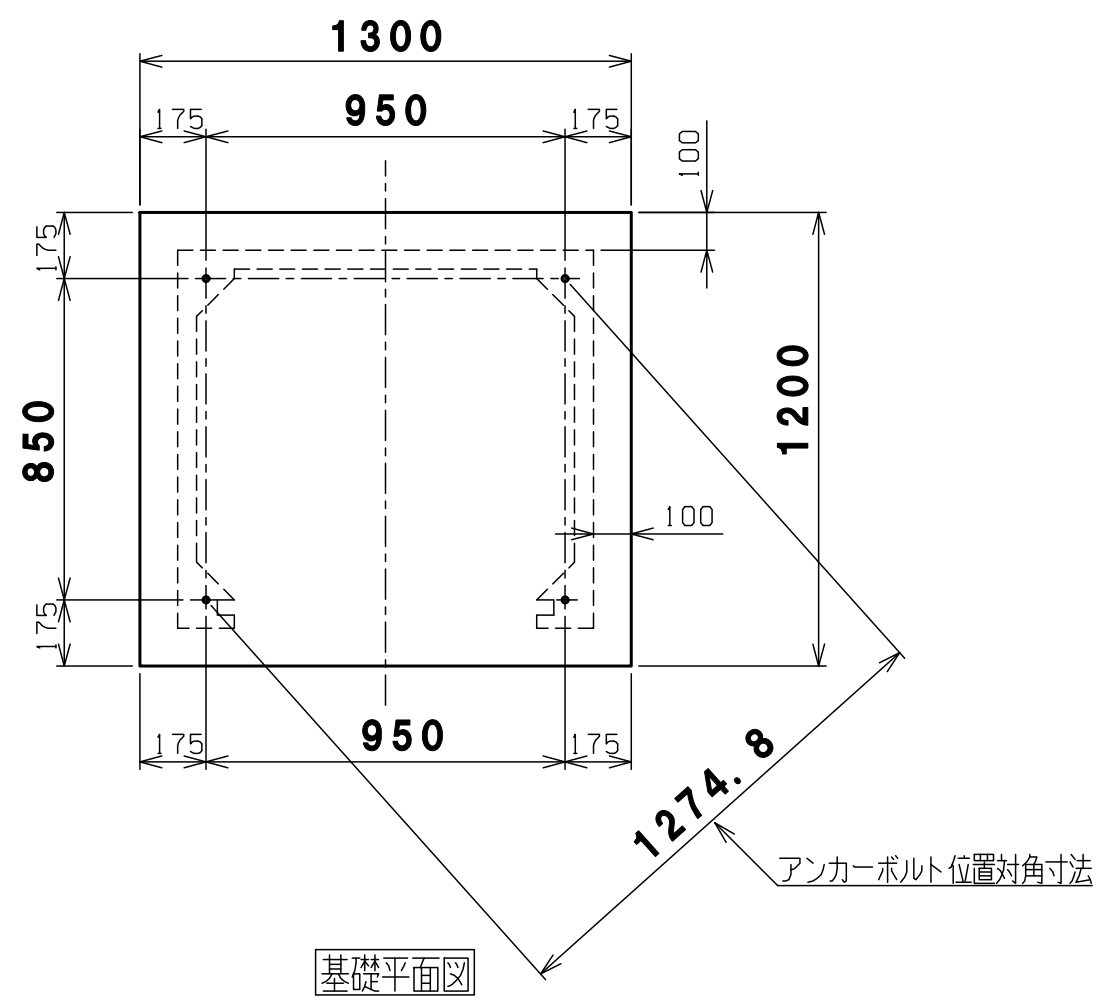


基礎計算の前提条件 基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。
(収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(4本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

機種	1	基礎伏図	1	コンクリート
	番号	品名	個数	記事
表面処理	BN-200D 基礎伏図			図番 BN-200D_C
	静電焼付粉体塗装			 株式会社 北陸

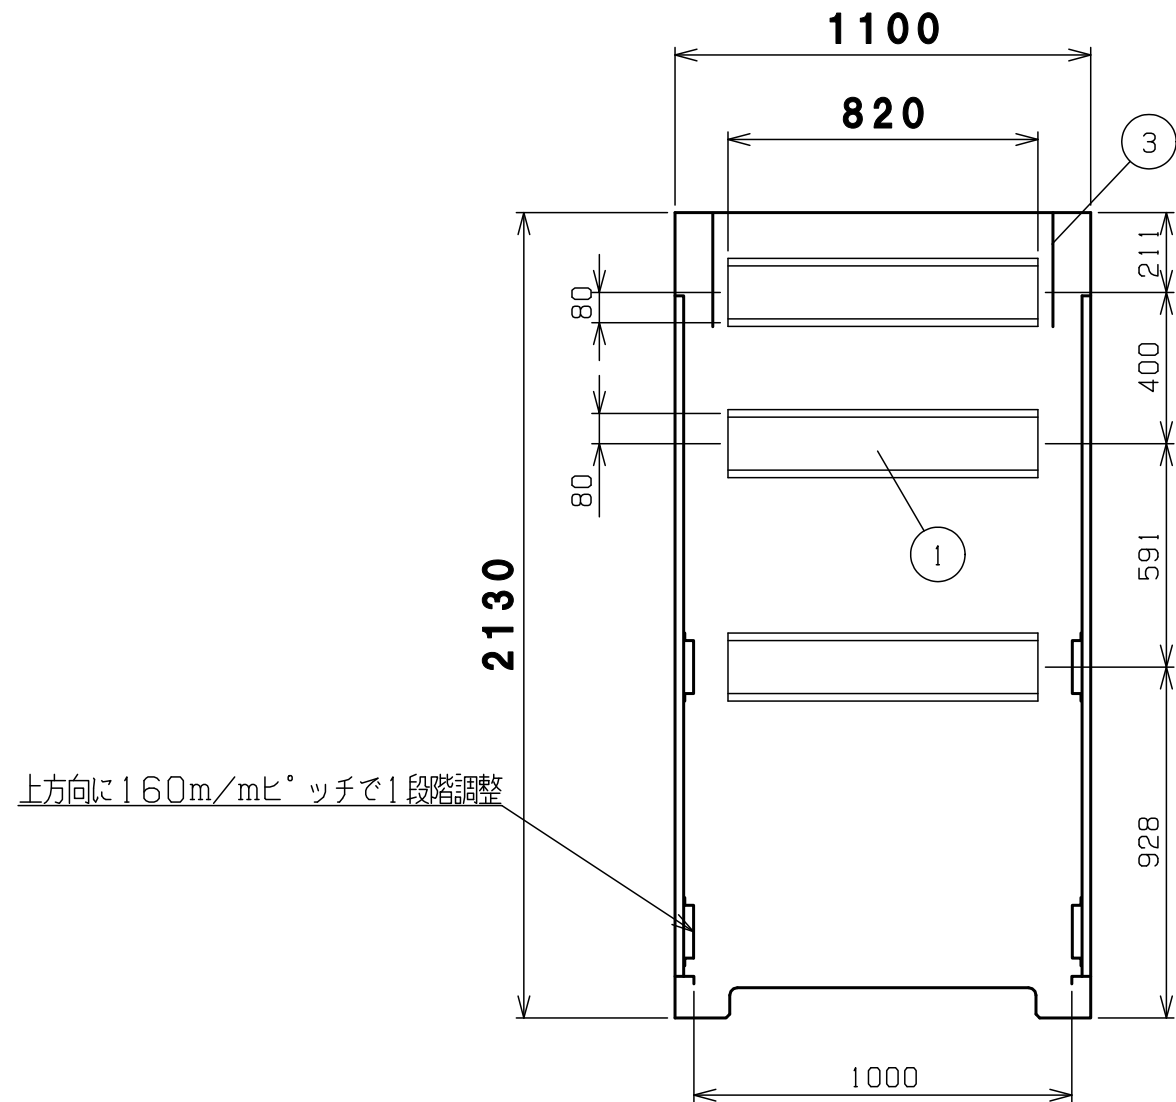

上方に160mm/mピッチで1段階調整

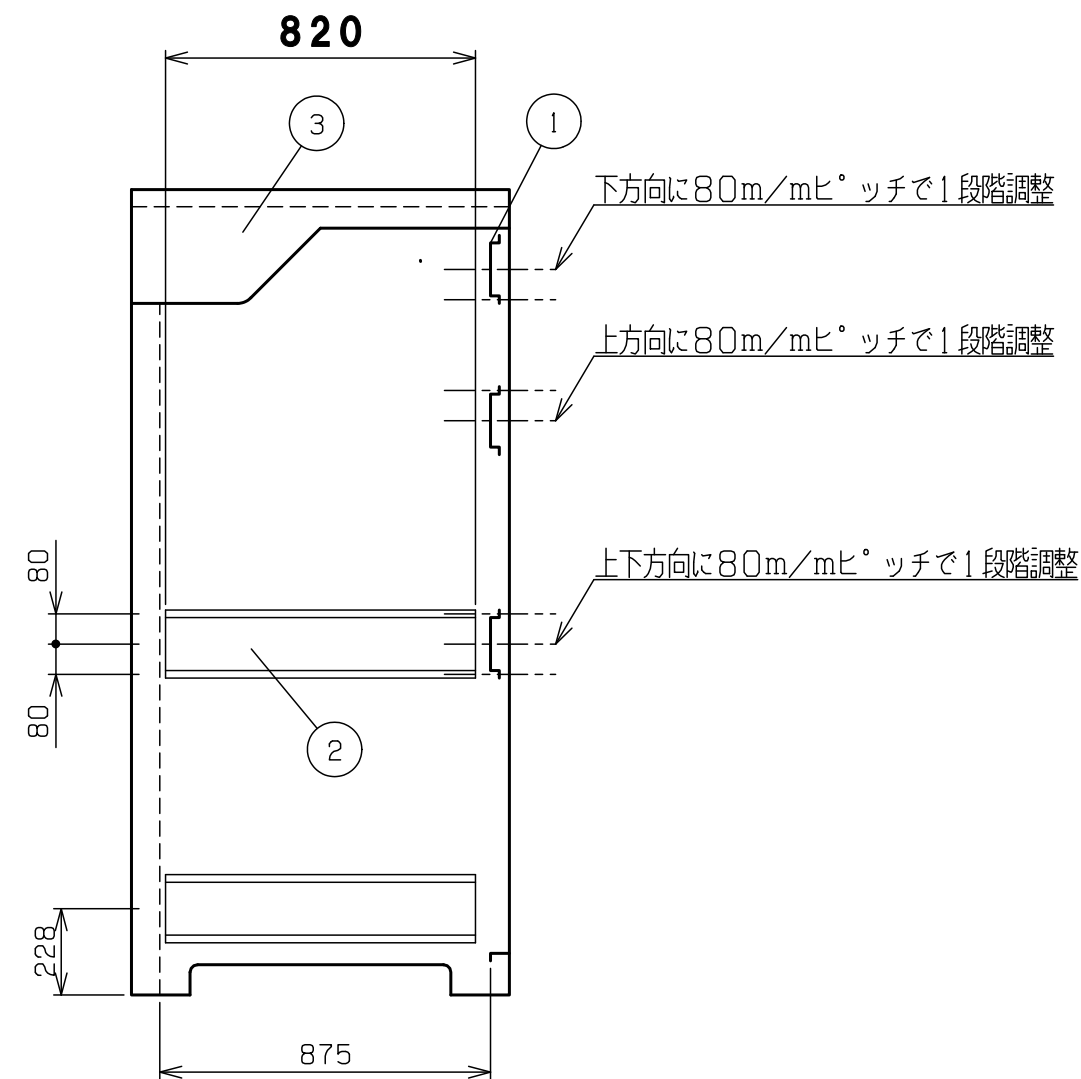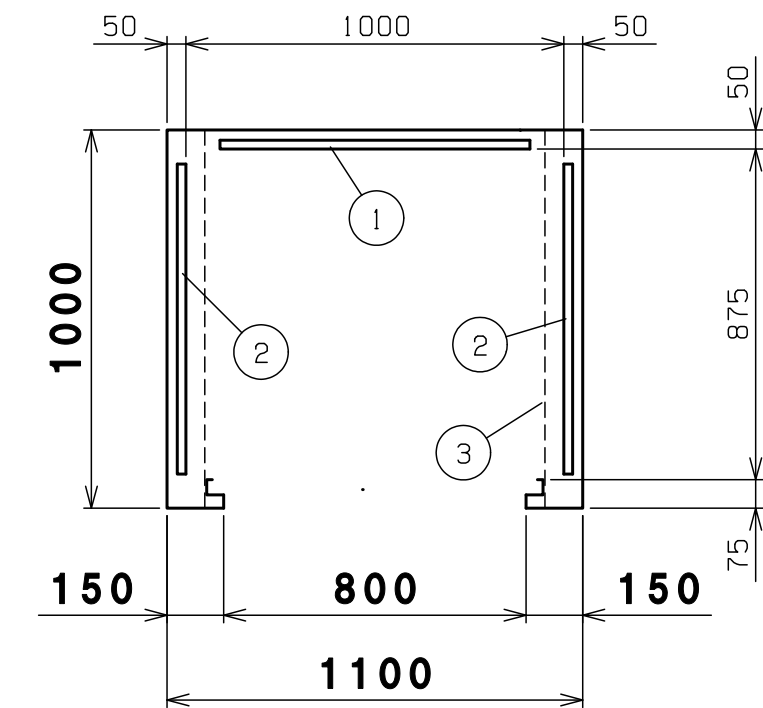

内面図

3	シャッターブラケット	右1左1	めっき銅板
2	側横棧	4	めっき銅板
1	横棧	3	めっき銅板
番号	品名	個数	記事

機種	BN-200D 内面図		図番	BN-200D_D
表面処理	静電焼付粉体塗装		株式会社ホクエイ	