

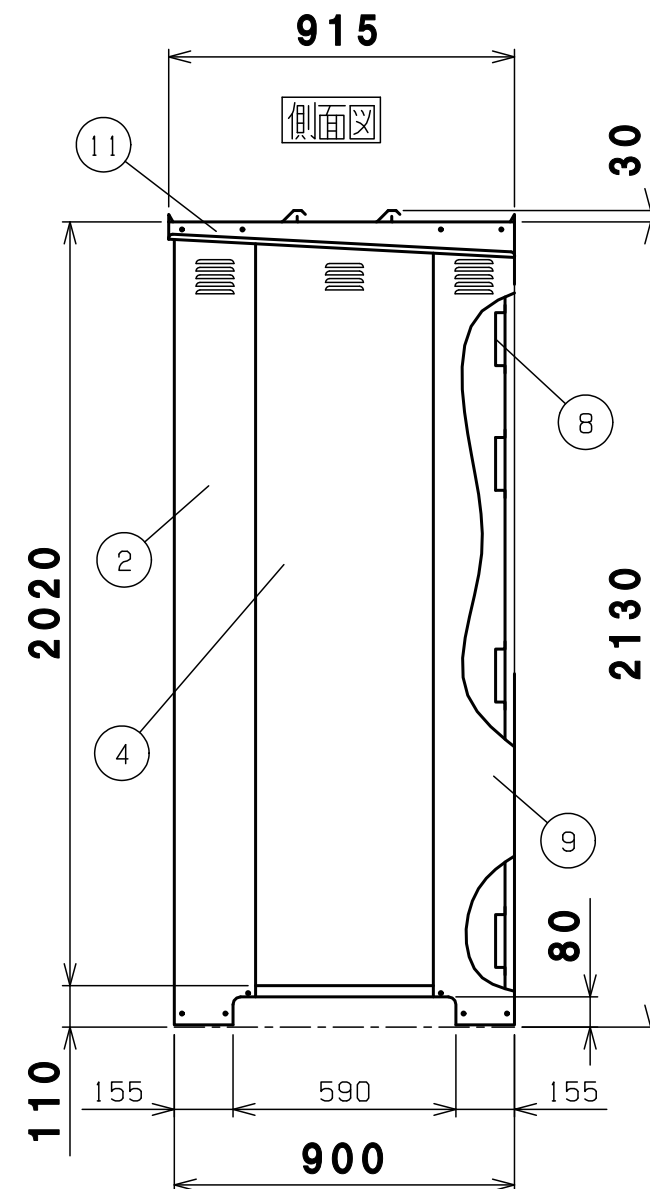
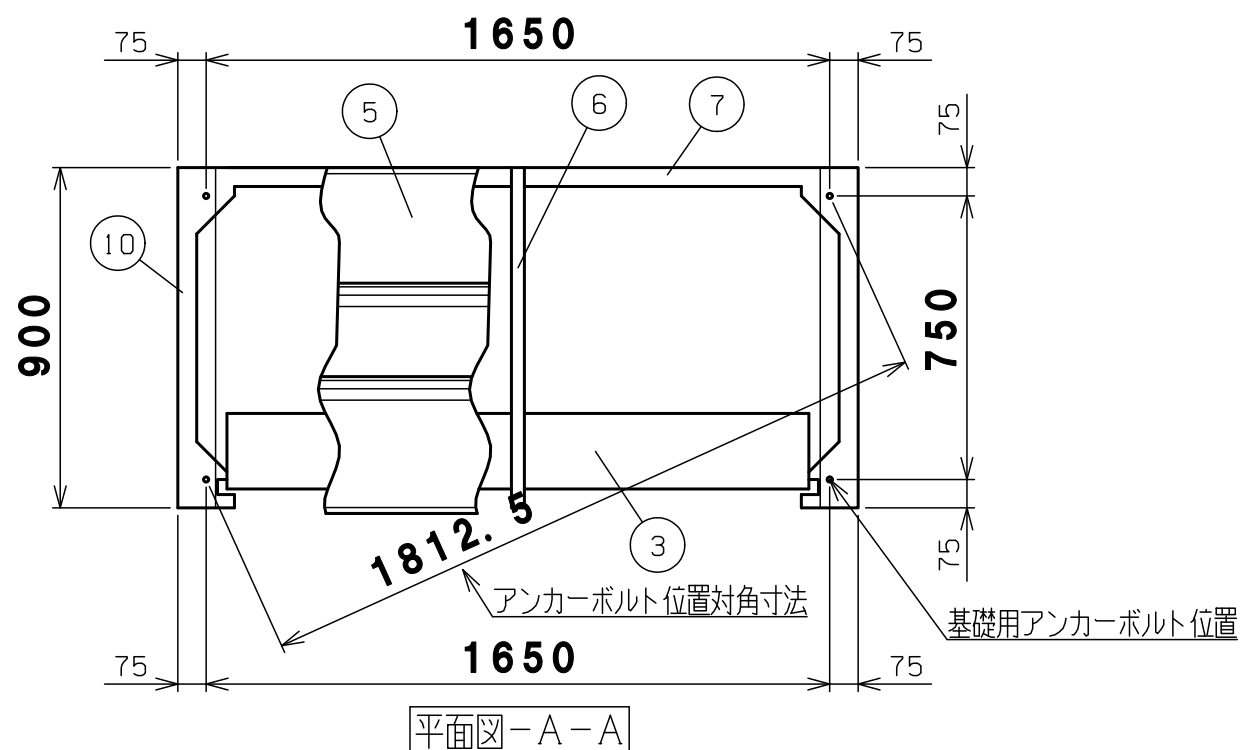


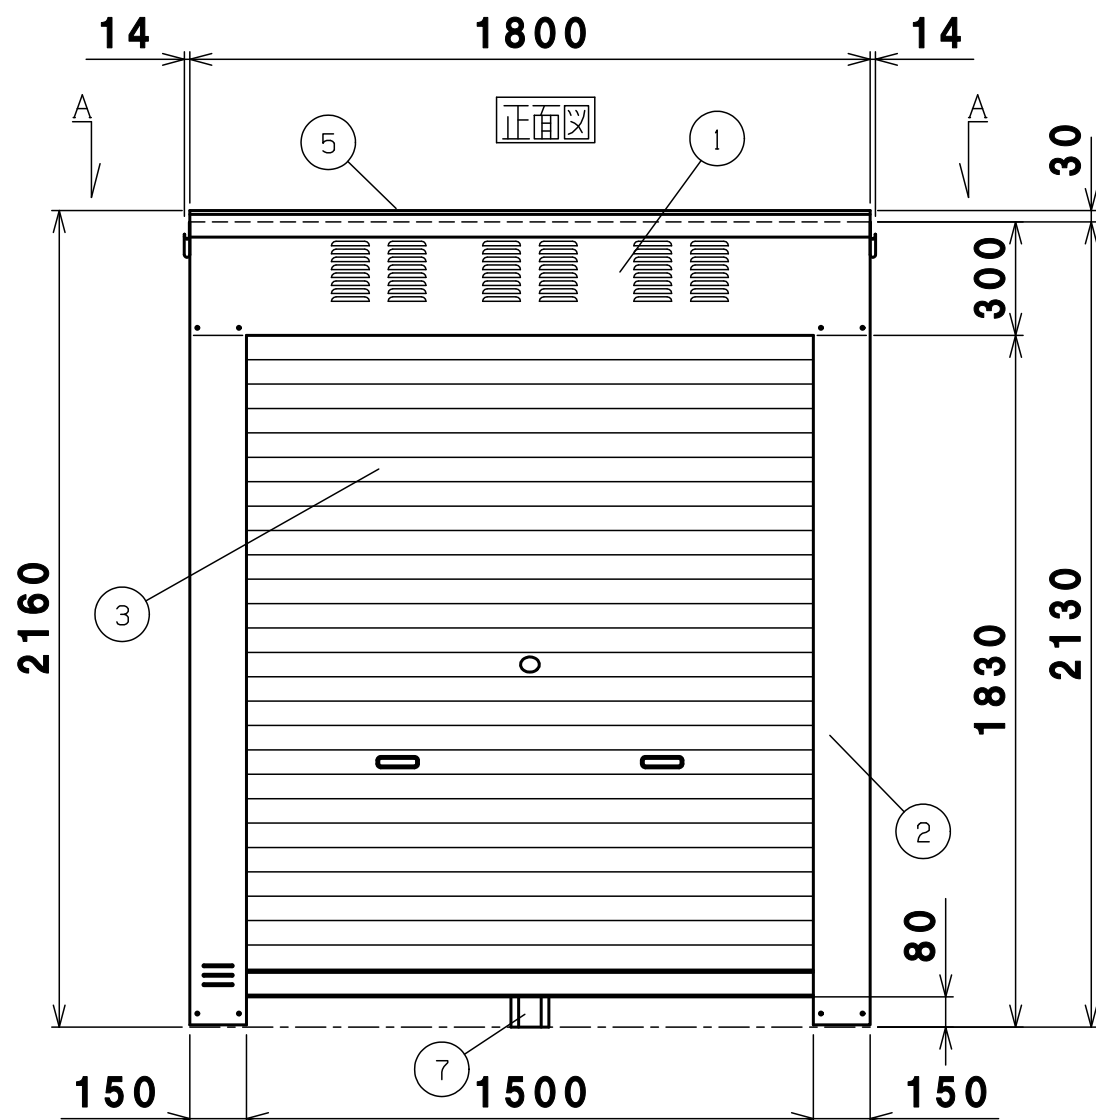

11	屋根受け雨樋	右1左1	高耐食めっき鋼板
10	左右土台	2	高耐食めっき鋼板
9	後柱	右1左1	めっき鋼板
8	横栈	4	めっき鋼板
7	後土台	1	高耐食めっき鋼板
6	母屋	1	めっき鋼板
5	屋根	前1中1後1	高耐食めっき鋼板
4	側パネル	2	めっき鋼板
3	シャッター	1	めっき鋼板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき鋼板
1	前梁	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号


機種	BN-300MT	納入仕様書1	図番	BN-300MT_A
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社ホクエイ		

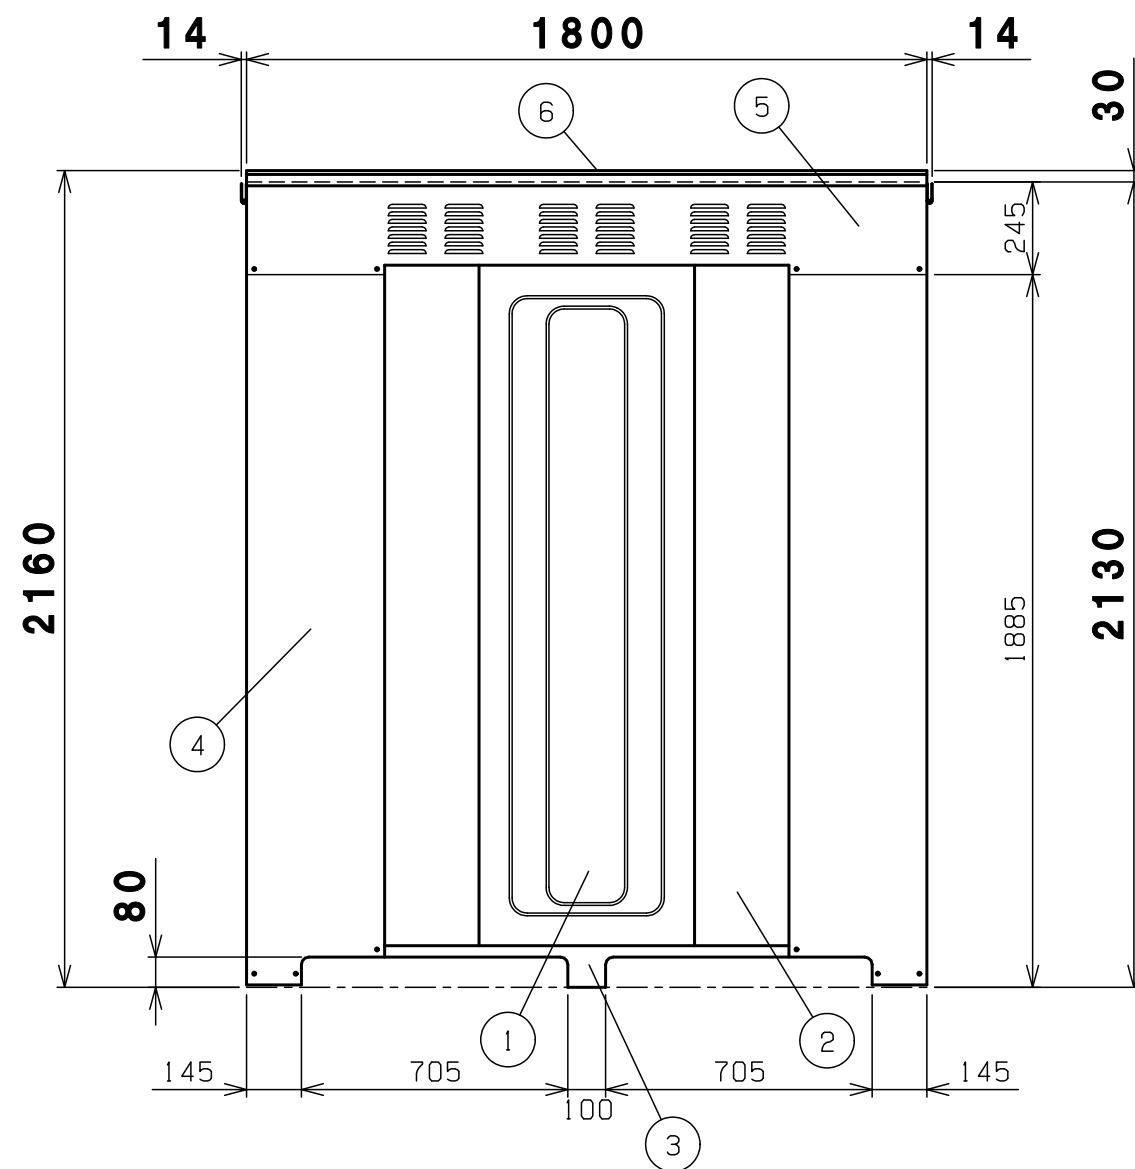


背面図

6	屋根	3	高耐食めっき鋼板
5	後梁	1	めっき鋼板
4	後柱	右1左1	めっき鋼板
3	後土台	1	高耐食めっき鋼板
2	後パネル柱	2	めっき鋼板
1	後パネル	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号

機種	BN-300MT 納入仕様書2		図番	BN-300MT_B
表面処理	静電焼付粉体塗装		株式会社ホクエイ	

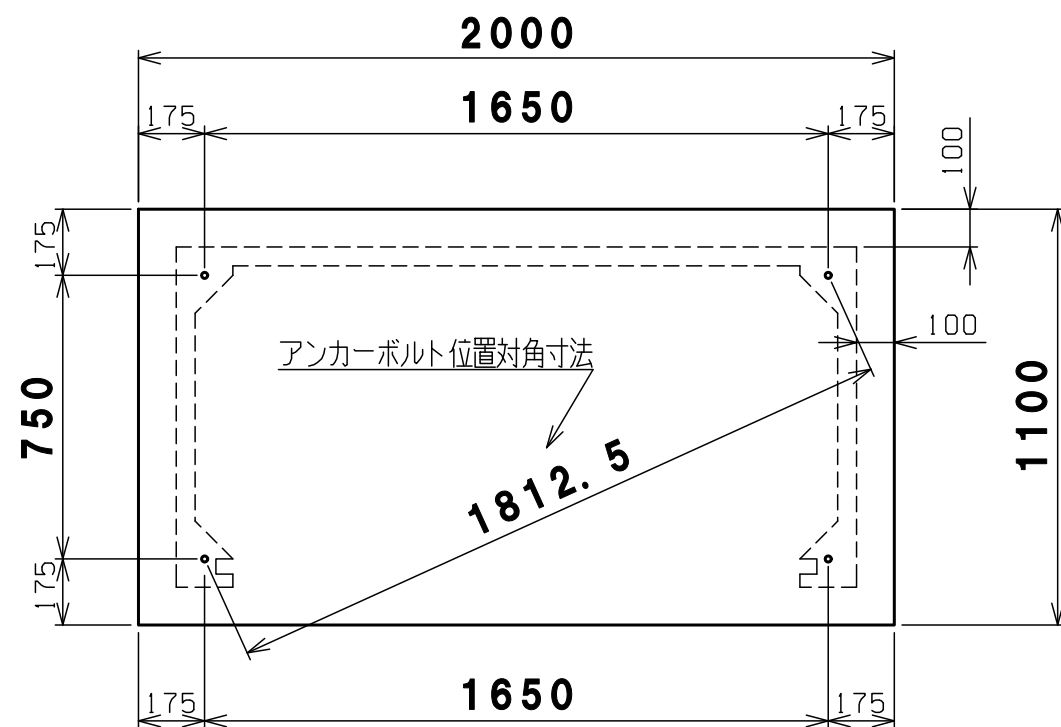

基礎平面図



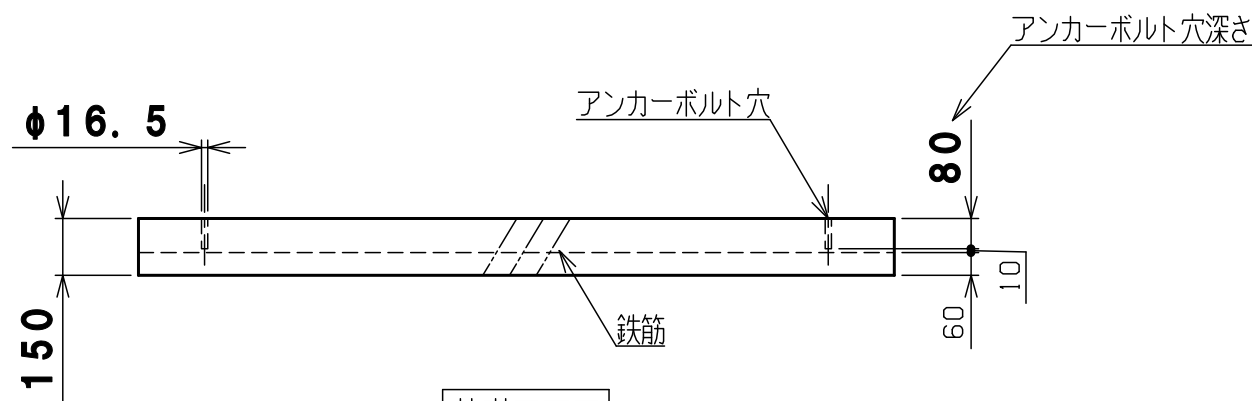


基礎正面図

基礎計算の前提条件

基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。
(収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(6本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

機種	1	基礎伏図	1	コンクリート
表面処理	番号	品名	個数	記事
		BN-300MT 基礎伏図		BN-300MT_C
		静電焼付粉体塗装		株式会社ホクエイ

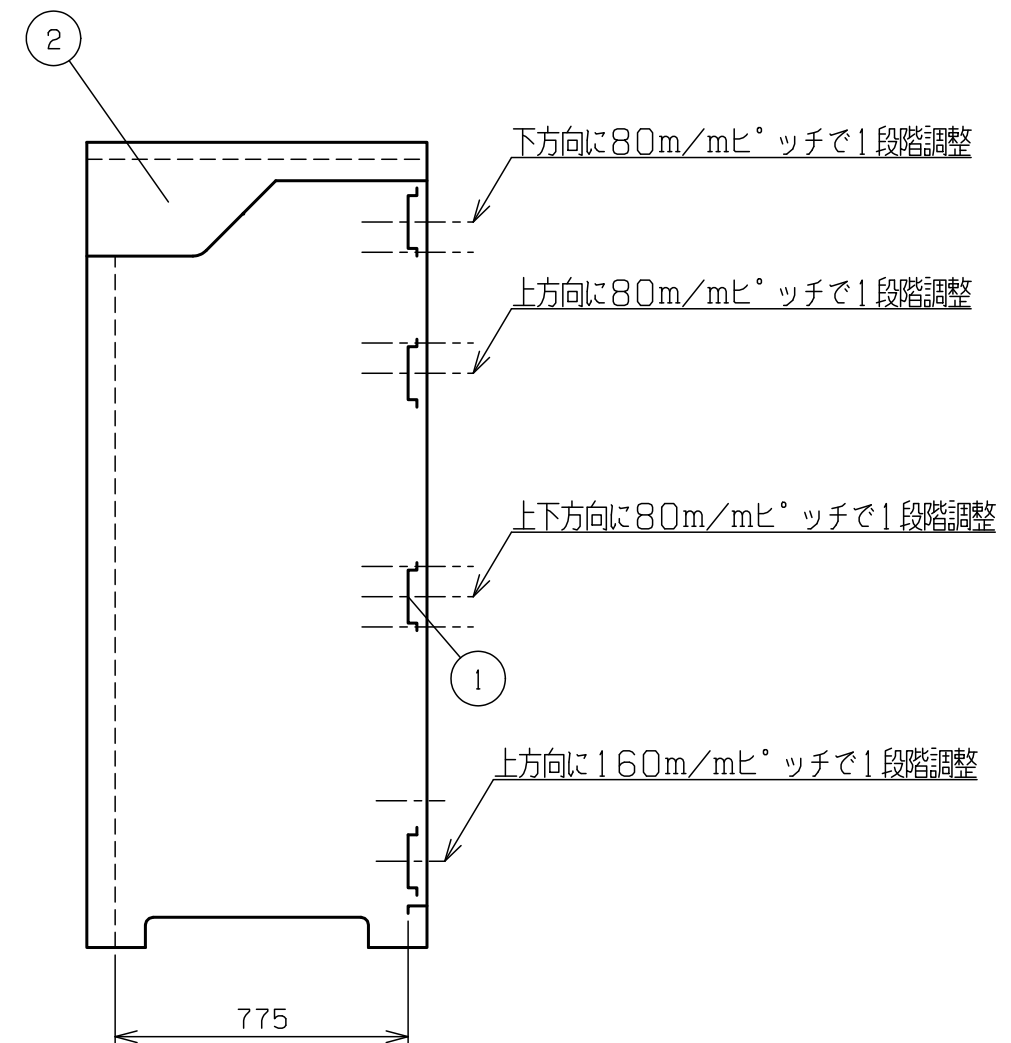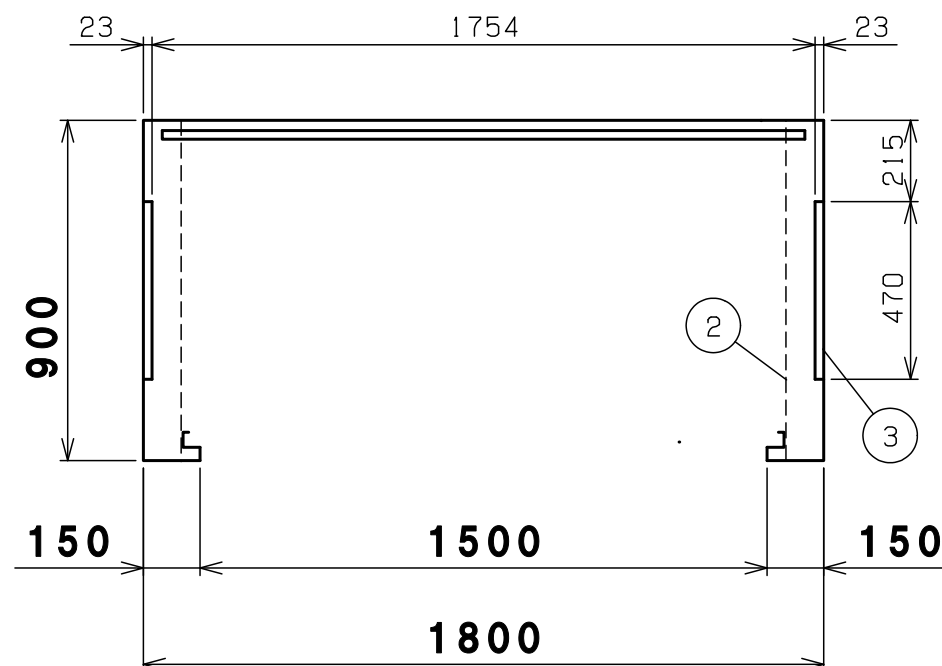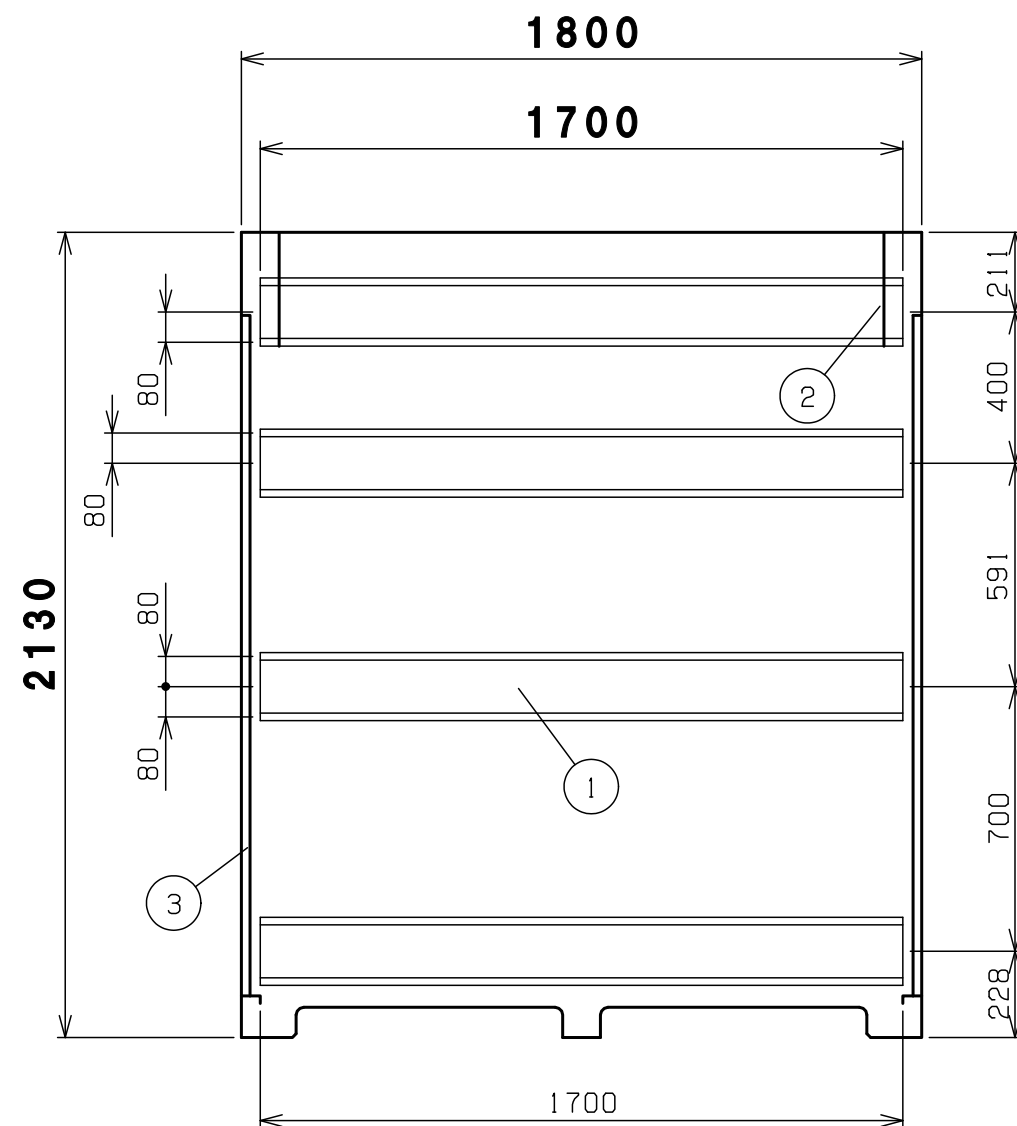

内面义

3	側パネル	2	めっき鋼板
2	シャッターブラケット	右1左1	めっき鋼板
1	横棧	4	めっき鋼板
番 号	品 名	個 数	記 事

機種	BN-300MT 内面図		図番	BN-300MT_D
表面処理	静電焼付粉体塗装	 株式会社 ホクエイ		