
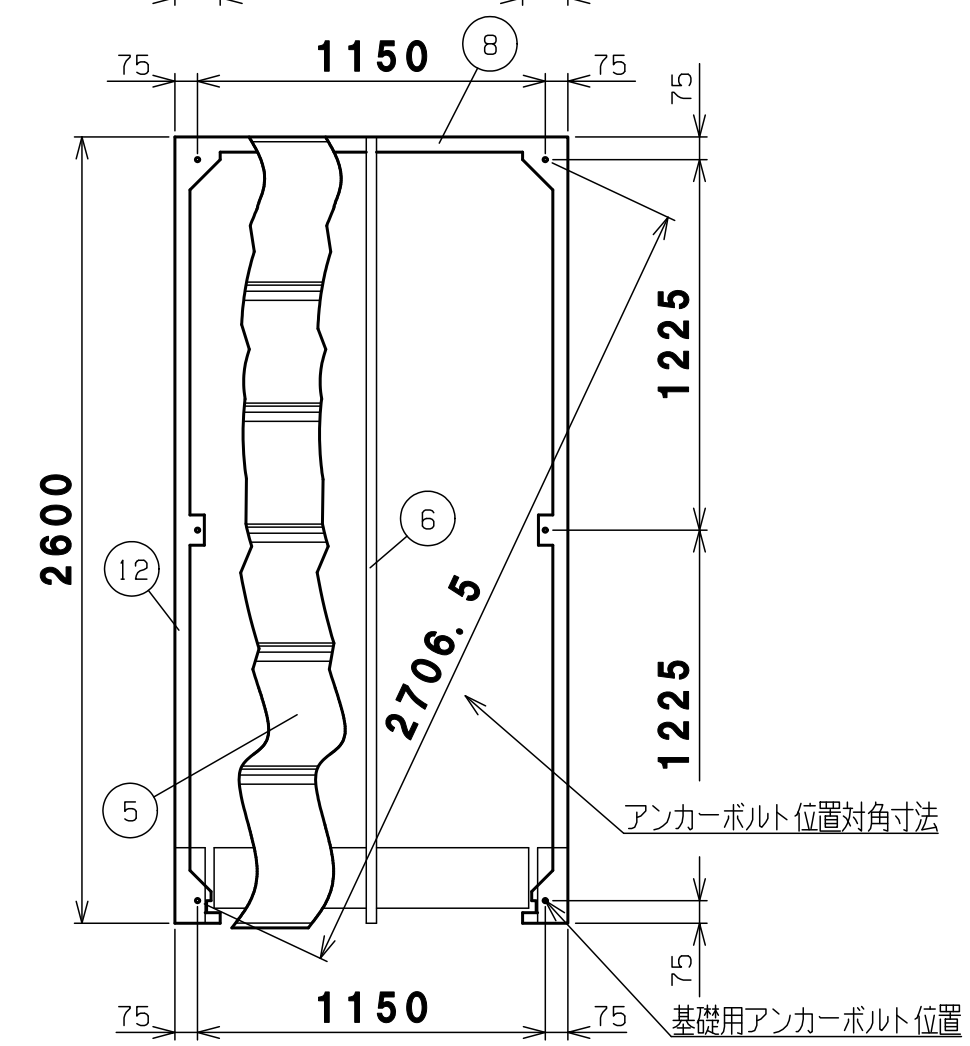
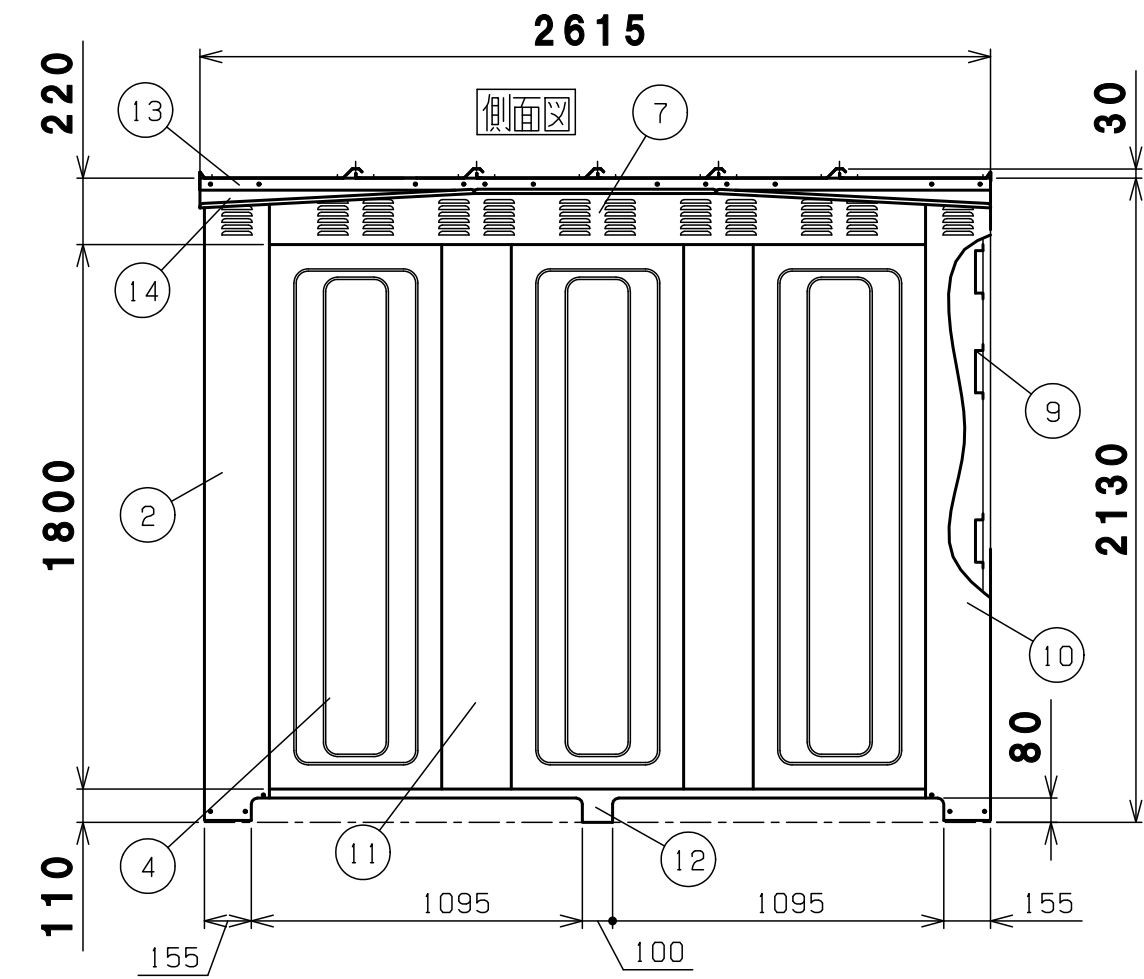


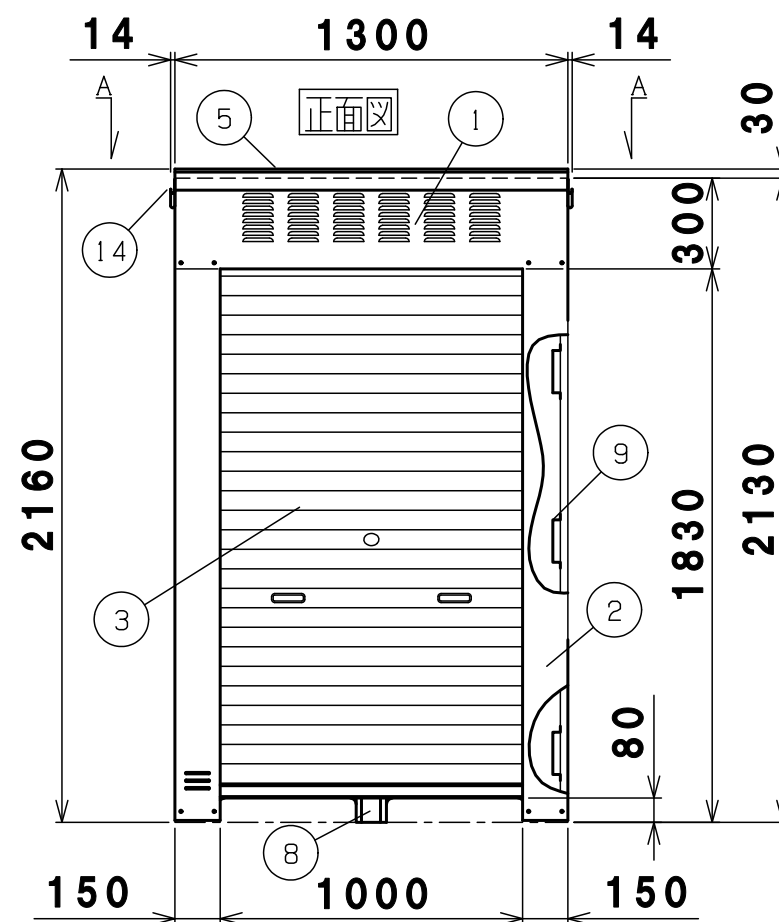

14	雨樋	右3左3	高耐食めっき鋼板
13	側梁上	2	めっき鋼板
12	左右土台	2	高耐食めっき鋼板
11	側パネル柱	4	めっき鋼板
10	後柱	右1左1	めっき鋼板
9	横棧	側6後3	めっき鋼板
8	後土台	1	高耐食めっき鋼板
7	側梁下	2	めっき鋼板
6	母屋	1	めっき鋼板
5	屋根	前1中4後1	高耐食めっき鋼板
4	側パネル	6	めっき鋼板
3	シャッター	1	めっき鋼板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき鋼板
1	前梁	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記号

機種種

BN-600D 納入仕様書1

図番


BN-600D_A

表面処理

静電焼付粉体塗装


 株式会社 **ホクエイ**

E

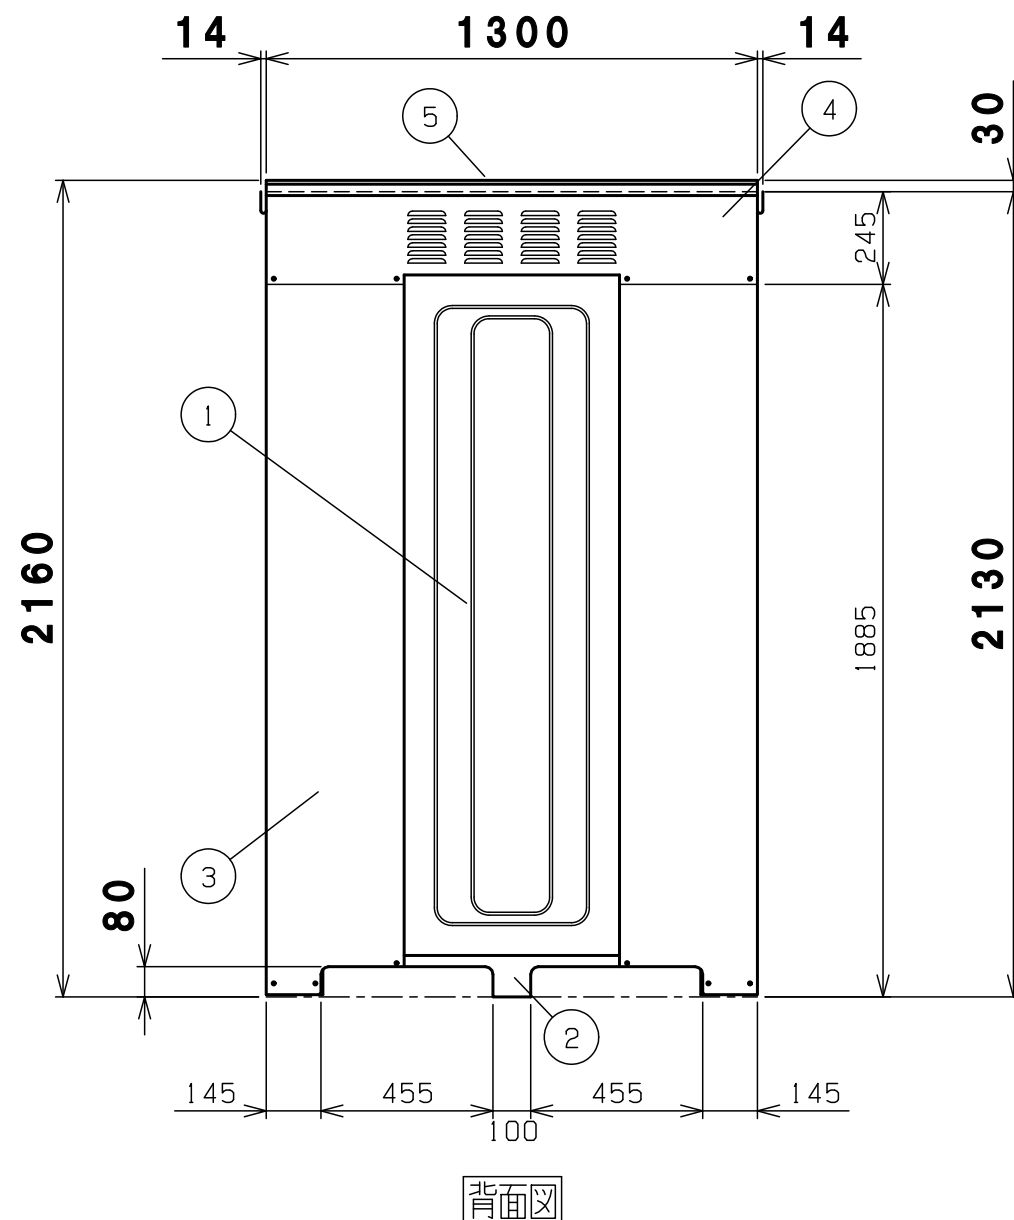


5	屋根	6	高耐食めっき鋼板
4	後梁	1	めっき鋼板
3	後柱	右1左1	めっき鋼板
2	後土台	1	高耐食めっき鋼板
1	後パネル	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記事

機種	BN-600D 納入仕様書2		図番	BN-600D_B
表面処理	静電焼付粉体塗装		株式会社ホクエイ E	

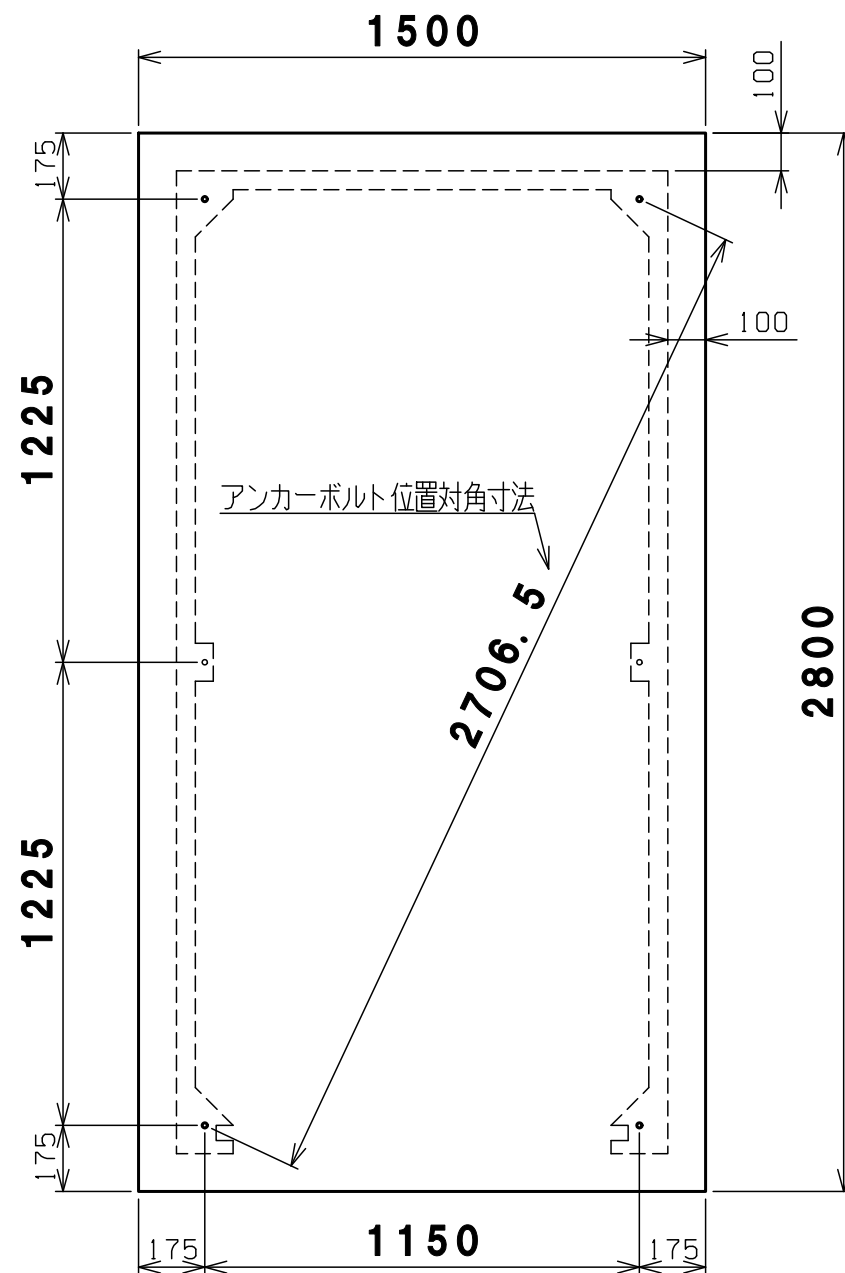

基礎平面図

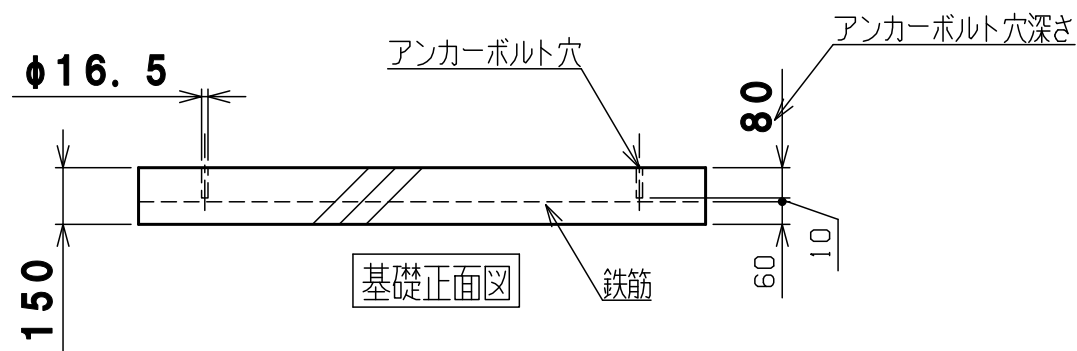

基礎正面図

基礎計算の前提条件 基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。
(収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(12本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

機種	1	基礎伏図	1	コンクリート
	番号	品名	個数	記事
表面処理	BN-600D 基礎伏図			図番 BN-600D_C
	静電焼付粉体塗装			 株式会社 ホクエイ

