




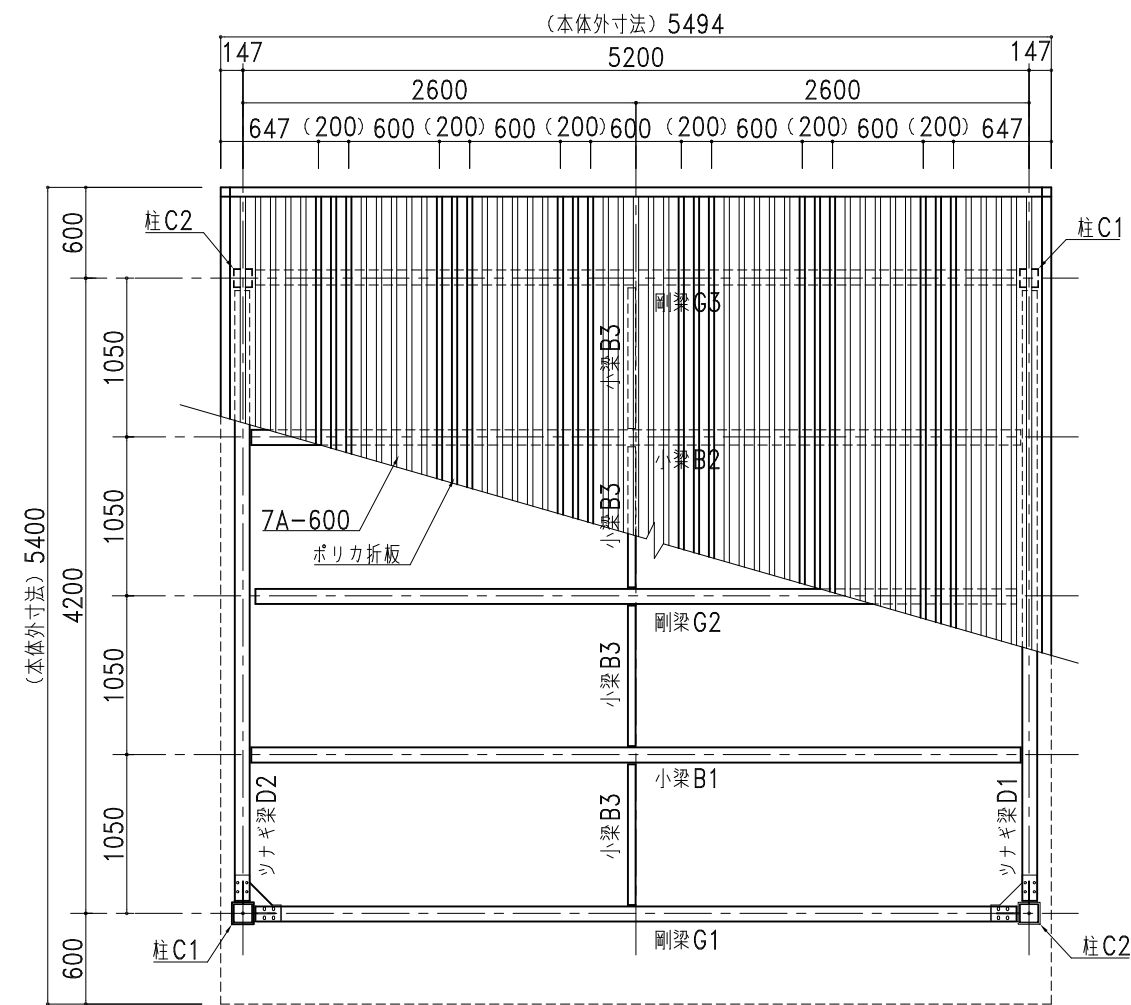

屋根伏凶

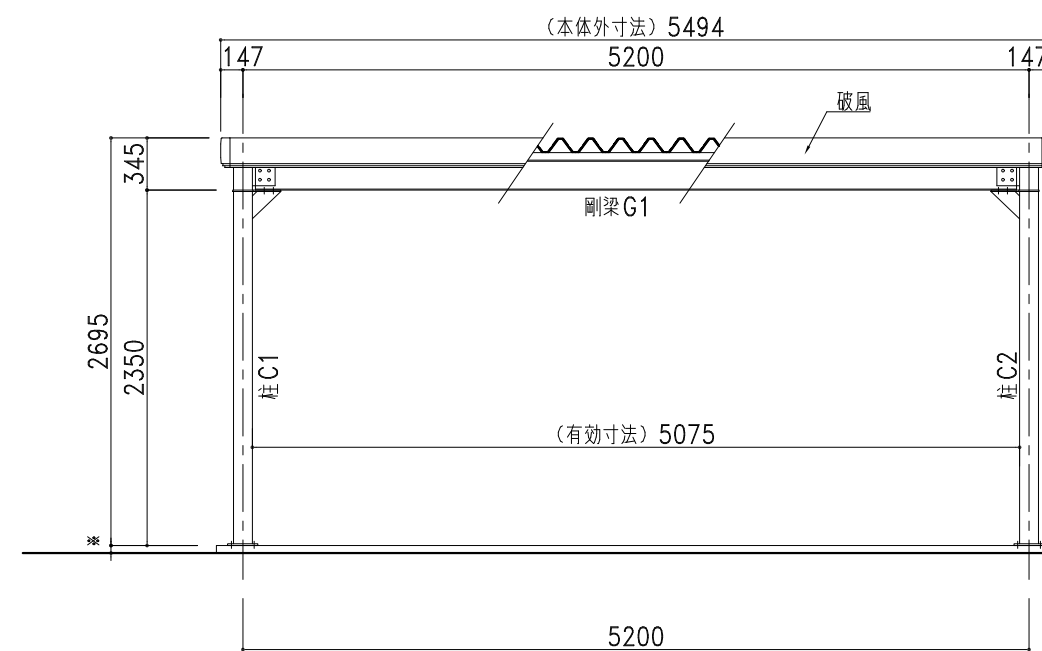

正面図

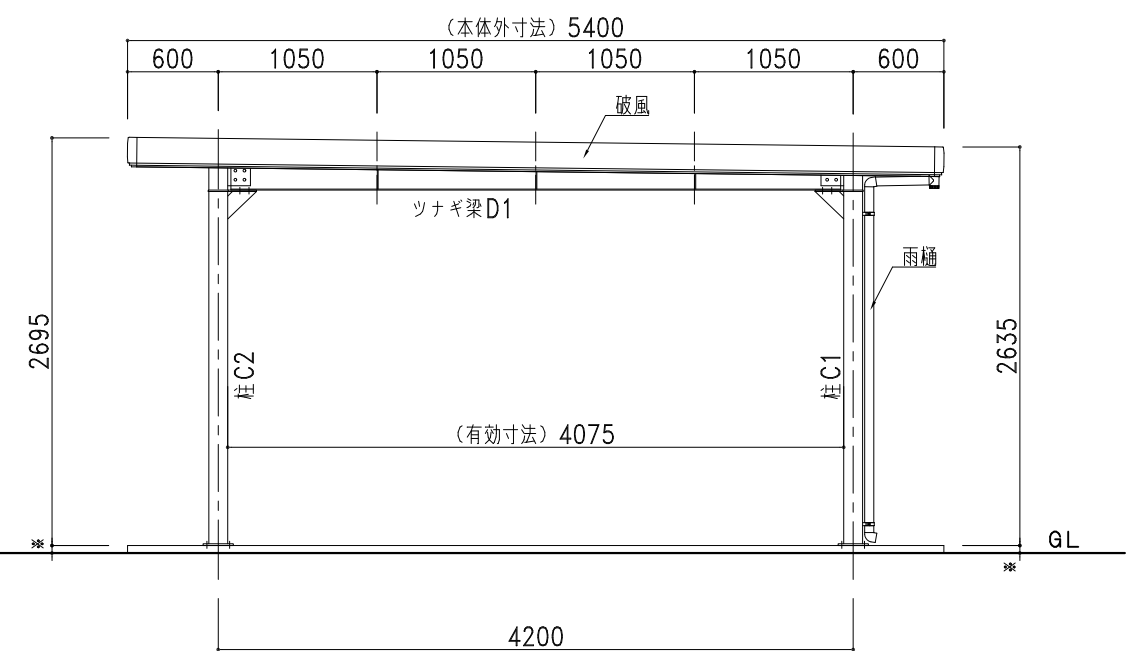

側面図

部 材 表	簡易型カーポート CG-600NP(土間コンクリート仕様)
屋根 7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8
屋根 ポリカ折板	ポリカーボネート樹脂製 t=2.0
破風	アルミ成型材
柱 C1	□-125×125×6 ポリエスル樹脂粉体塗装
柱 C2	□-125×125×6 ポリエスル樹脂粉体塗装
ツナギ梁 D1	H-198×99×4.5×7 ポリエスル樹脂粉体塗装
ツナギ梁 D2	H-198×99×4.5×7 ポリエスル樹脂粉体塗装
剛梁 G1	H-198×99×4.5×7 ポリエスル樹脂粉体塗装
剛梁 G2	LH-200×100×3.2×4.5 ポリエスル樹脂粉体塗装
剛梁 G3	H-198×99×4.5×7 ポリエスル樹脂粉体塗装
小梁 B1	LH-200×100×3.2×4.5 ポリエスル樹脂粉体塗装
小梁 B2	LH-200×100×3.2×4.5 ポリエスル樹脂粉体塗装
小梁 B3	C-100×50×20×2.3 ポリエスル樹脂粉体塗装
たて樋	60φ

※ () の寸法がポリカ折板の幅になります