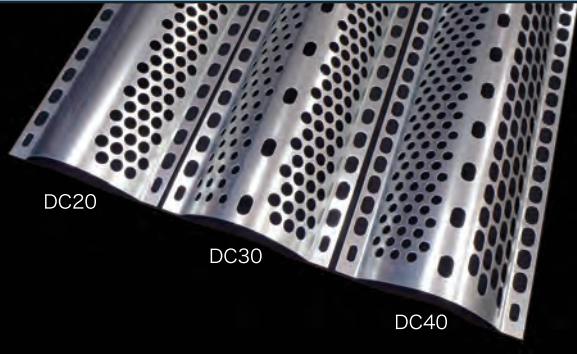
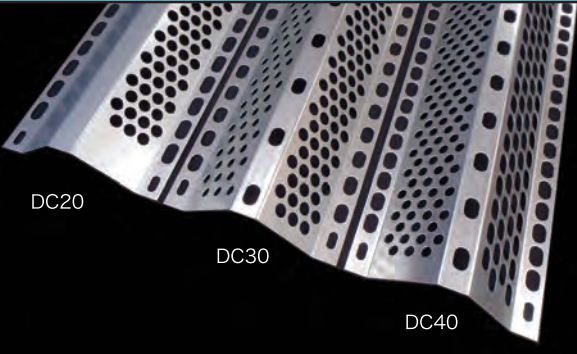
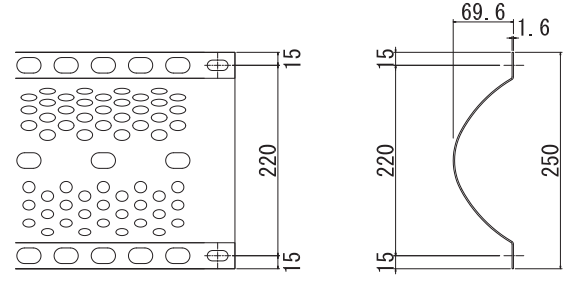
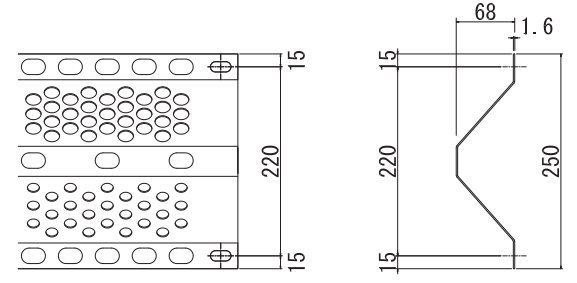


DCパネルの標準規格

	V型DCパネル(半円形)	F型DCパネル(富士形)
外 観		
寸 法		
	※板厚・孔径・長さは用途により別途対応いたします。※図は DC30 タイプ	
材 質	・高耐食溶融メッキ鋼板 ・一般構造用圧延鋼材(SS400)	・高耐食溶融メッキ鋼板 ・一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理	・高耐食溶融メッキ ・溶融亜鉛メッキ ・溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ(SGメッキ) ・各メッキ+粉体塗装	・高耐食溶融メッキ ・溶融亜鉛メッキ ・溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ(SGメッキ) ・各メッキ+粉体塗装
意匠登録	第1397174号	第1397173号

memo

販売代理店

製造・発売元



エアウォータグループ

株式会社 **ホクエイ**

本社・工場

〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目 2-30
TEL 011-788-1855 FAX 011-788-1850

東北営業所

〒030-0945 青森市桜川 5丁目 6-1
TEL 017-744-5225 (FAX兼用)
携帯 090-5985-0465

20230329

DCパネル

高性能素材が土木・建築のインフラを変える




HOKKAIDO
JAPAN
北海道
北のブランド
札幌商工会議所認証

DCパネルの特徴と性能

- 風や雪の流れを上下左右に変換できます。
- 採光性・遮光性・透視性のコントロールができます。
- パネルの素材には高耐食溶融メッキ鋼板を使用しているため、防錆能力に優れています。

Direction Control Panel

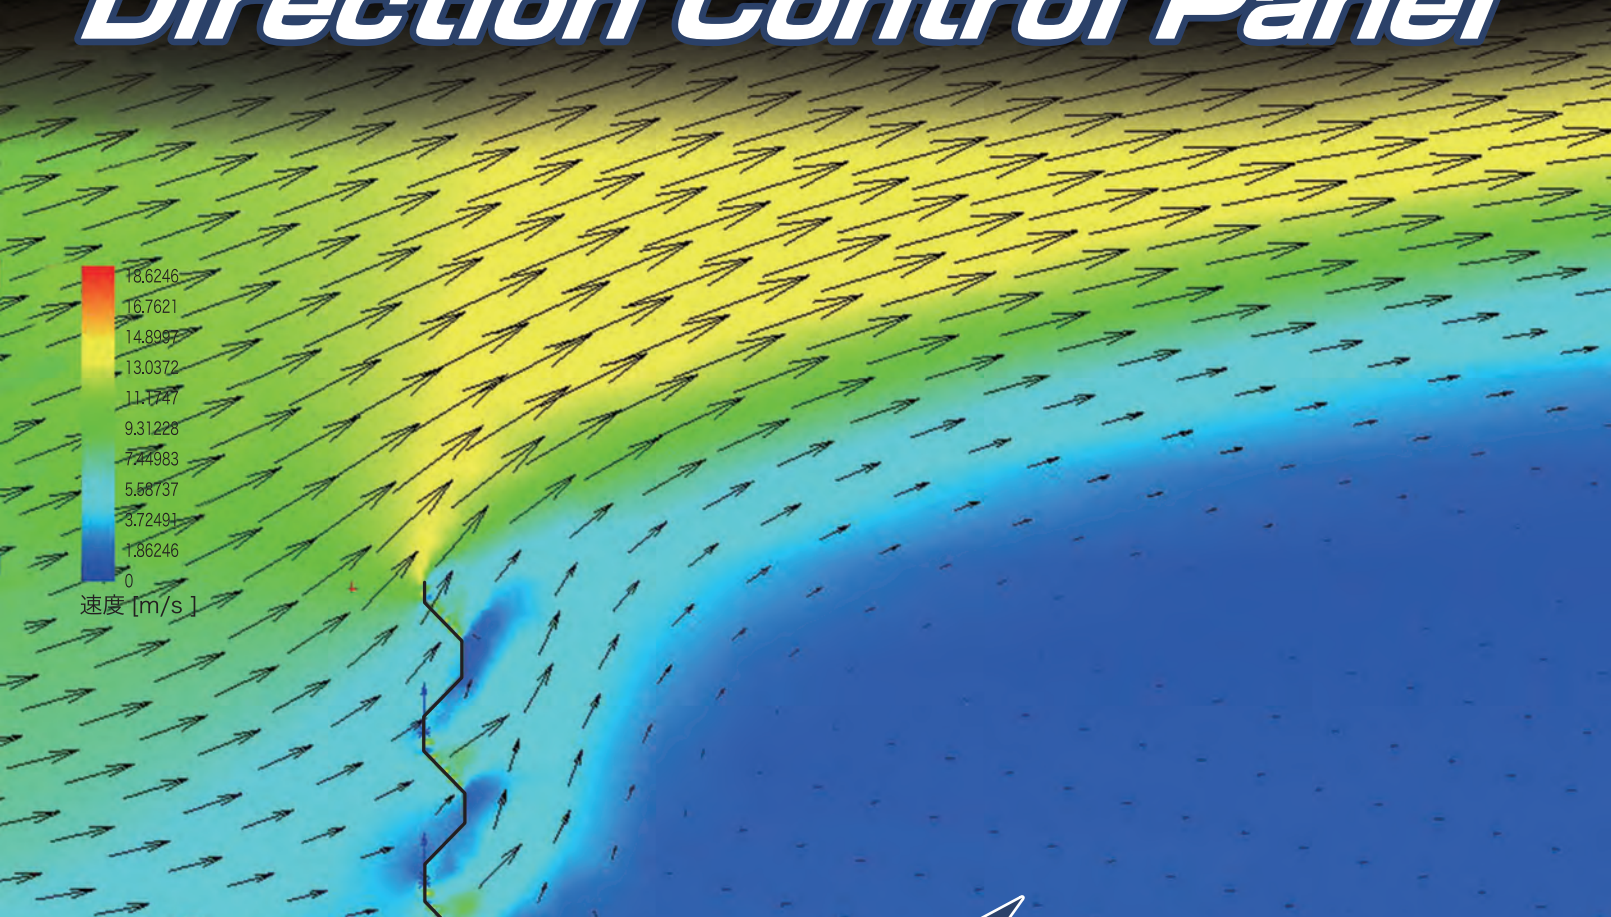


速度 [m/s]

18.6246
16.7621
14.8997
13.0372
11.1747
9.31228
7.44983
5.58737
3.72491
1.86246
0

コンピューター解析による風の流れと風速分布のシミュレーション



風や雪の流れを上下左右方向に変換することが出来ます

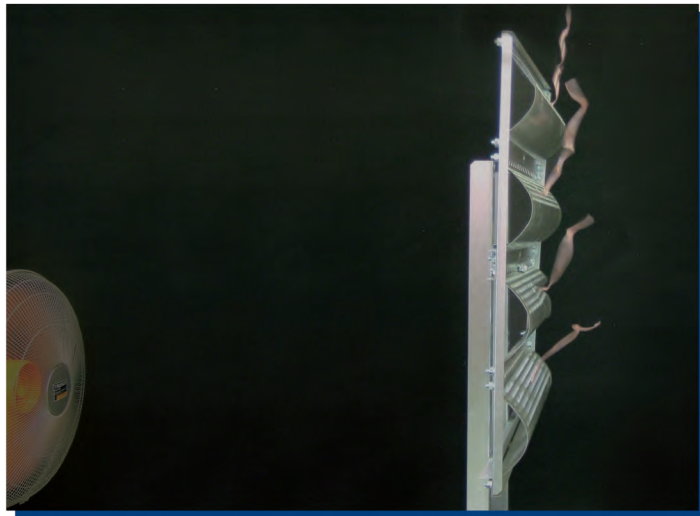


●背面から受けた風が上方向に変換されている。




●背面から受けた風が横方向に変換されている。

採光・遮光・透視性をコントロールすることが出来ます

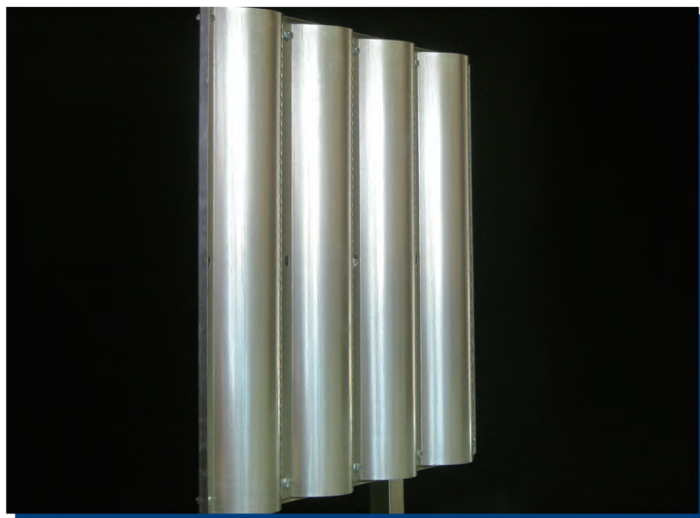

●左前方からは無孔板のフェンスとなるため同方向の遮光性(目隠し)が得られます。

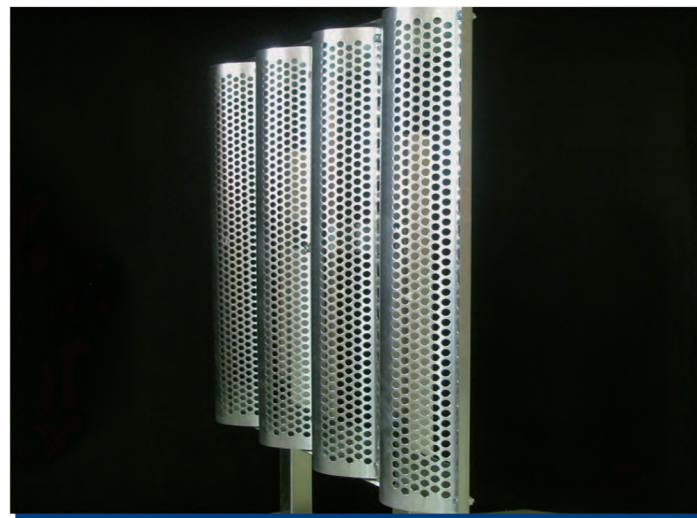


●右前方からは有孔板のフェンスとなるため同方向の採光性と透視性が得られます。

DCパネルの用途



土木用 防風・防雪・防砂柵 雪底・飛雪防止柵 各種フェンス



**建築用
エクステリア** 外壁材 目隠ルーバー 遮光フェンス 各種フェンス



**建築用
インテリア** 天井材 内装材 パーティション等

DCパネルの施工例

トンネル用雪底防止柵(岩手県)



DCパネル

トンネル用雪底防止柵(富山県)



DCパネル

スノーシェッド用雪底防止柵(山形県)



DCパネル

トンネル用雪底防止柵(岐阜県)



DCパネル

防雪柵(北海道)



DCパネル

防雪柵(ロシアサハリン州)



DCパネル

外構フェンス(北海道)



DCパネル

方向による透視性の比較



DCパネル