

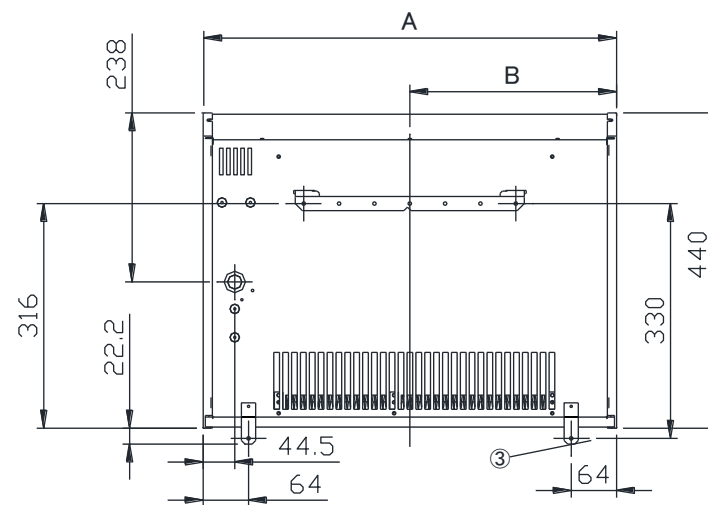


標準施工図

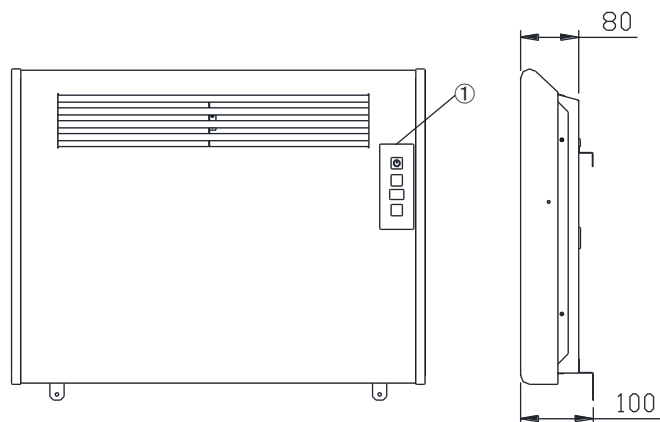


単位:mm

機種名	NPS-250	NPS-500	NPS-750	NPS-1000	NPS-1250	NPS-1500	NPS-1750	NPS-2000	NPS-2250	NPS-2500		NPS-3000		NPS-3500
A寸法	260	360	435		580		730		880			1030		1180
B寸法	130	180	217.5		290		365		440			515		590
C寸法	163.5	163.5	163.5		322.5		322.5		481.5			640.5		799.5

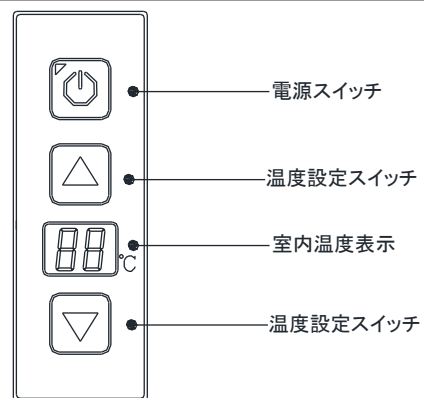


《操作パネル詳細図》

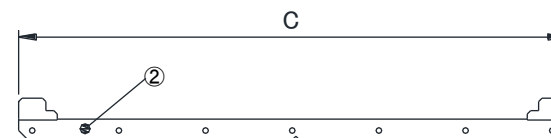


③	壁固定金具B	1	SUS304	
②	壁固定金具A	1	SUS304	
①	制御基板操作部	1	ABS 他	
番号	部品名	数量	材質	備考
名称	電気パネルヒータ		型番	NPSシリーズ
図番			株式会社ホクエイ	

【全体構成図】

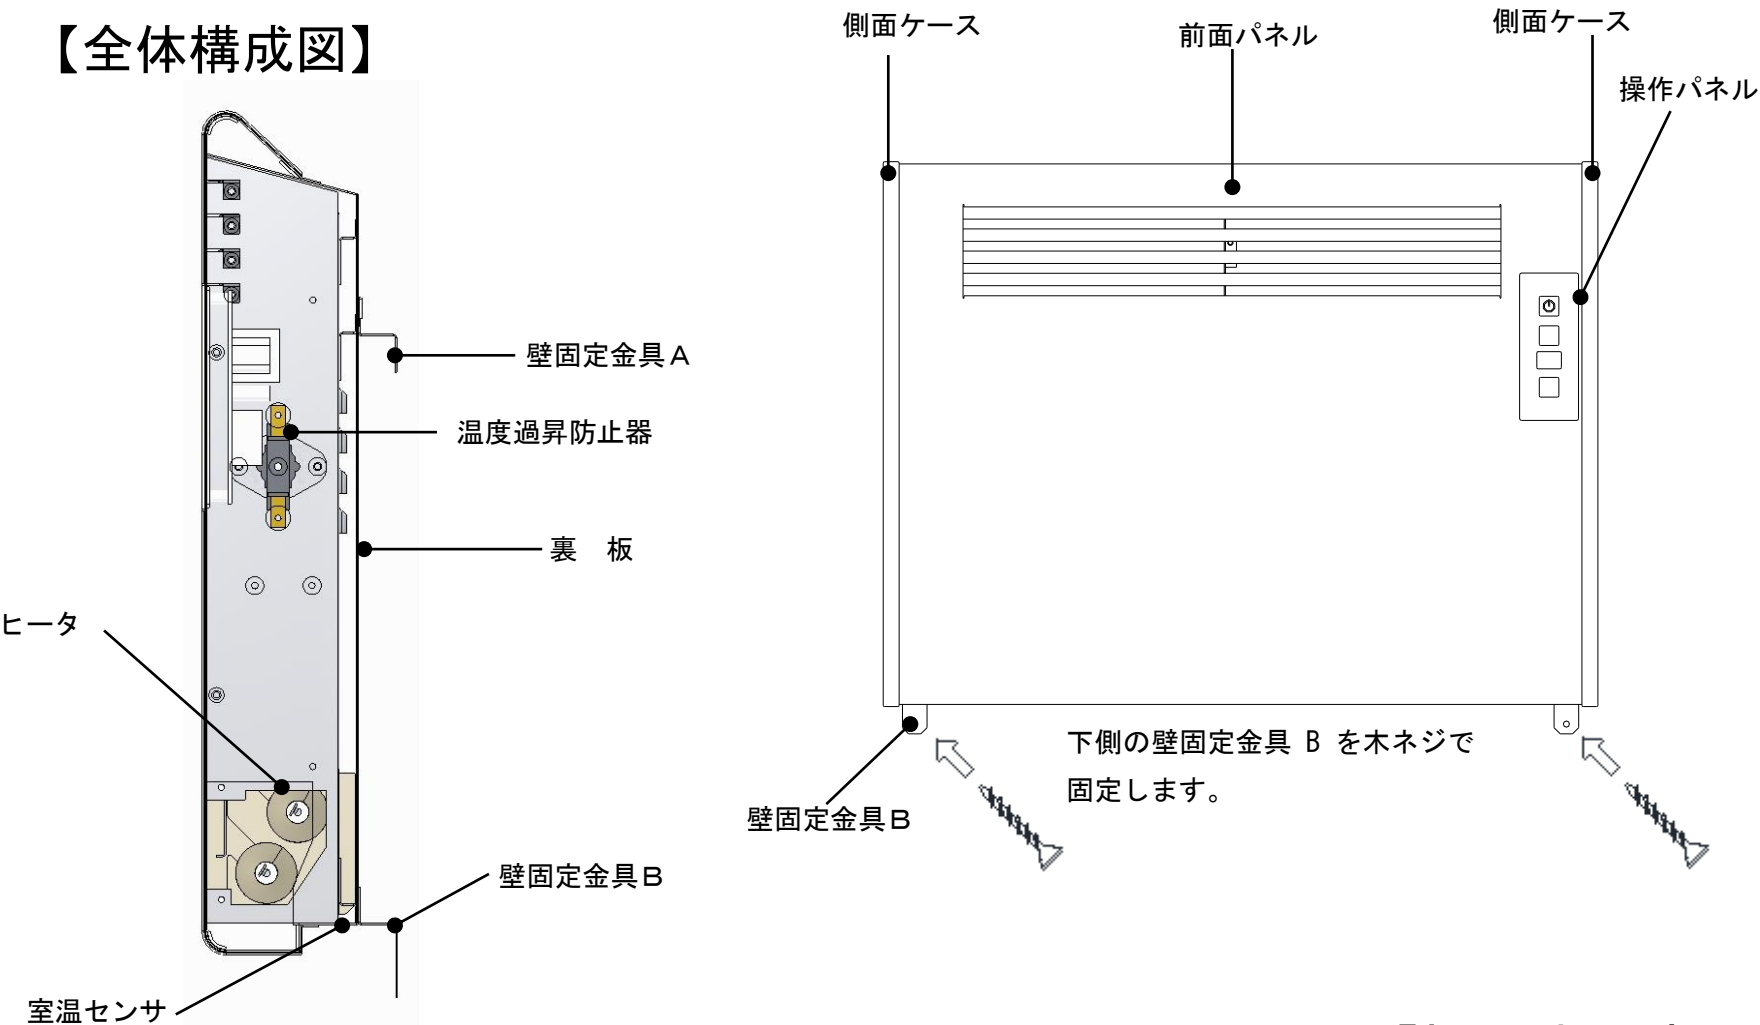

【電気配線】

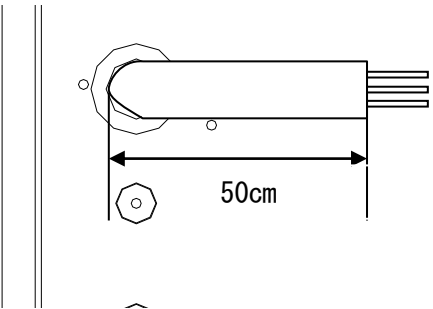

200V 電源：耐熱キャブタイヤケーブル

- ・ NPS-250～1250-2:1. 25SQ
- ・ NPS-1500～2000-2:2. 0SQ
- ・ NPS-2250～3500-2:3. 5SQ

100V 電源：ビニールキャブタイヤフレキシブルコード（コバ）

コンセントプラグ付


- ・ NPS-250～1500-1:2. 0SQ

プラグ形状：①①


【標準仕様】

項 目		NPS-250-※	NPS-500-※	NPS-750-※	NPS-1000-※	NPS-1250-※	NPS-1500-※	NPS-1750-※	NPS-2000-※	NPS-2250-※	NPS-2500-※	NPS-3000-※	NPS-3500-※
暖房方式		対流											
定格容量		0. 25kW	0. 50kW	0. 75kW	1. 00kW	1. 25kW	1. 50kW	1. 75kW	2. 00kW	2. 25kW	2. 50kW	3. 00kW	3. 50kW
定格電圧		単相AC100V/200V						単相AC200V					
形状	横幅	260mm	360mm	435mm		580mm		730mm		880mm		1030mm	1180mm
	高さ	440mm						440mm					
	奥行	本体のみ80mm（壁固定金具含む100mm）											
重量	本体	3. 8kg	5. 2kg	6. 2kg		8. 3kg		10. 4kg		12. 5kg		14. 6kg	16. 7kg
制御	暖房運転	ON・OFF切替スイッチ											
	室内温度	0℃～35℃無段階設定（1℃単位）											
安全装置		手動復帰型温度過昇防止器 転倒検出スイッチ											
本体カラー		ホワイト系											


【設置（壁離隔距離）条件】

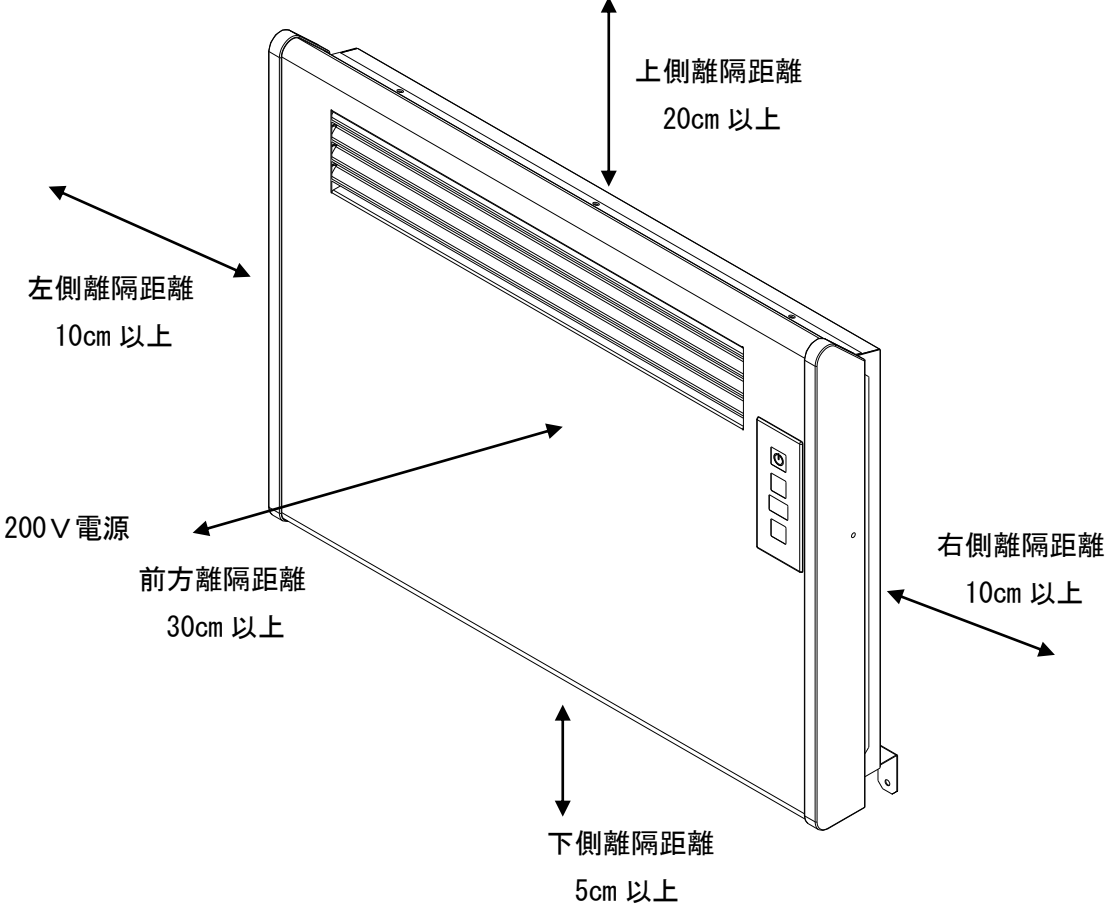

【据付時の壁固定方法】

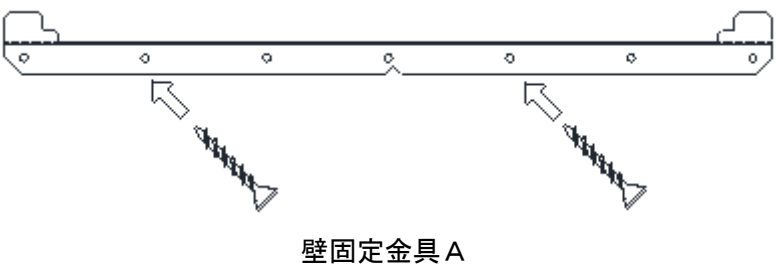

壁固定金具 A を補強板を施した壁面に付属の木ネジで固定します。壁に固定した金具に本体裏側の引掛け穴に差し込みます。

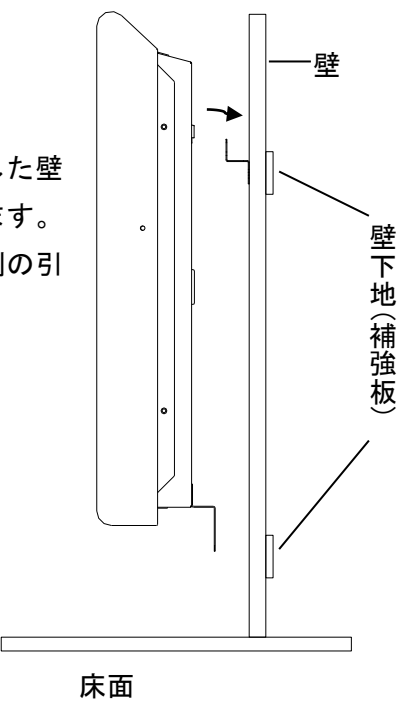

※は定格電圧を示す。

- 1：単相 100V 仕様
- 2：単相 200V 仕様

名称	電気パネルヒータ NPS シリーズ SUS 仕様		
	日付け	2015/11/9	
図面番号	蓄 暖	NPS-01-SUS	1/1