




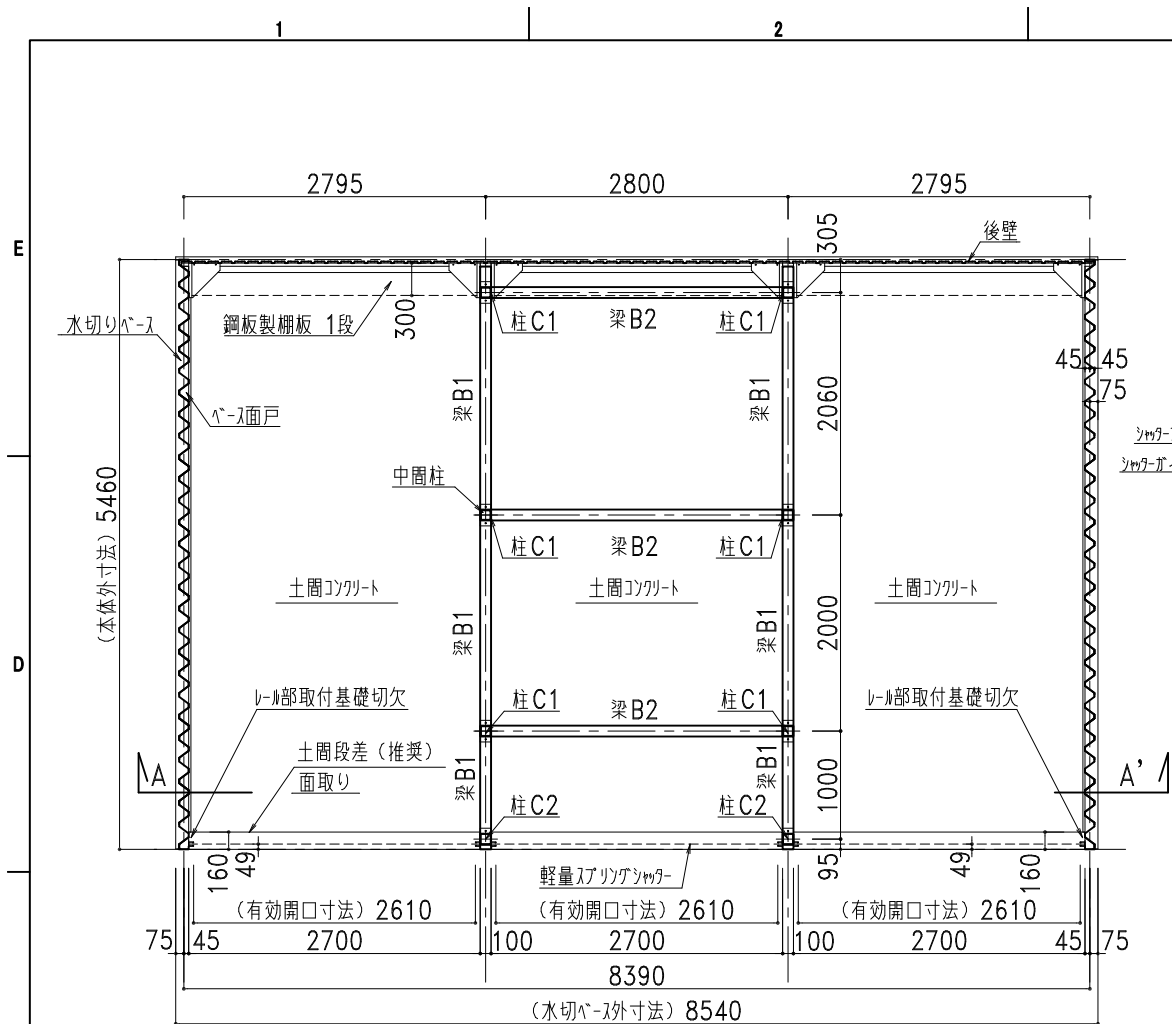


平面图

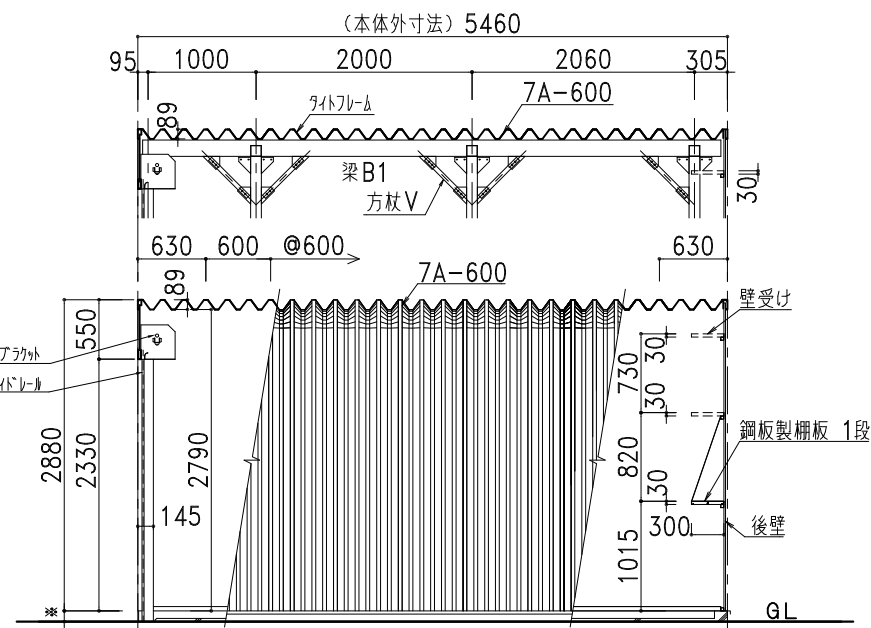


側面図・断面図

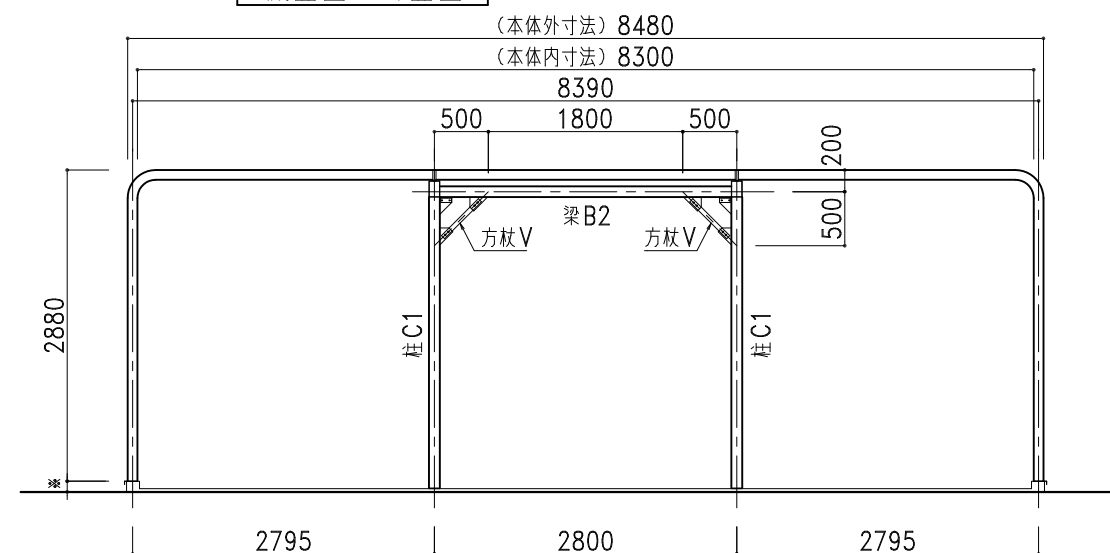

A-A' 断面图

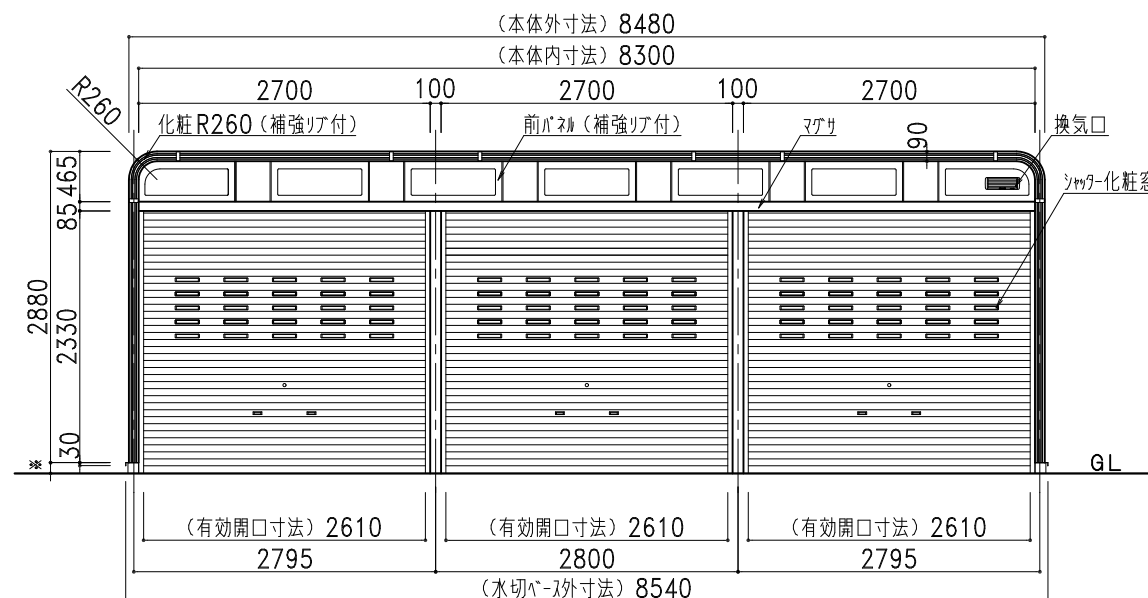

正面図

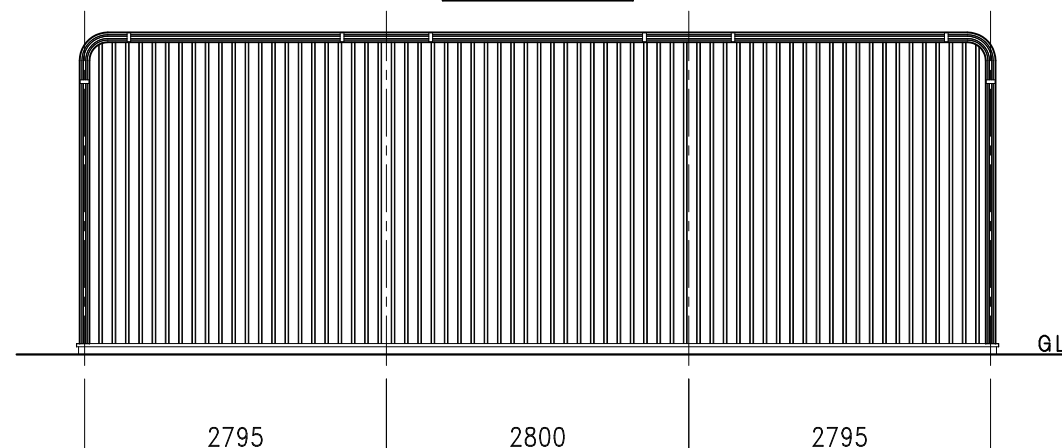

背面义

部 材 表		カスケードガレージ NSG3-2500 (布基礎土間コンクリート仕様)	
屋根・側面壁	7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8
後壁	NK15R	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8
	下地	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8 □-30×30 成型品
シャッター		亜鉛めっき片面加-鋼板	t=0.4
鋼板製棚板 各棟1枚		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8 成型品
ベース面戸		ガルバリウム鋼板	t=0.27
化粧枠		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8 (補強リブ付)
カスケード化粧R		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8 (補強リブ付)
前パネル		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板	t=0.8 (補強リブ付)
シャッター化粧窓		PC樹脂製	
換気口		開閉式AES樹脂製換気口	318×110
水切りベース		ガルバリウム鋼板	
L字カバー		PE樹脂製	標準樹脂材 (セフィアウ)
ボルトキャップ		PE樹脂製	
棚カバー		PE樹脂製	
角柱カバー		AES樹脂製	
化粧枠ジョイントカバー		AES樹脂製	

* 垂直積雪荷重 1.5m に対応した仕様となります。(雪比重 $0.3\text{g}/\text{cm}^3$ の場合となります)

梁 B1	□-150x100x3.2
梁 B2	□-100x100x3.2
柱 C1	□-100x100x6.0
柱 C2	□-100x100x3.2
方柱 V	L-40x40x3.2