




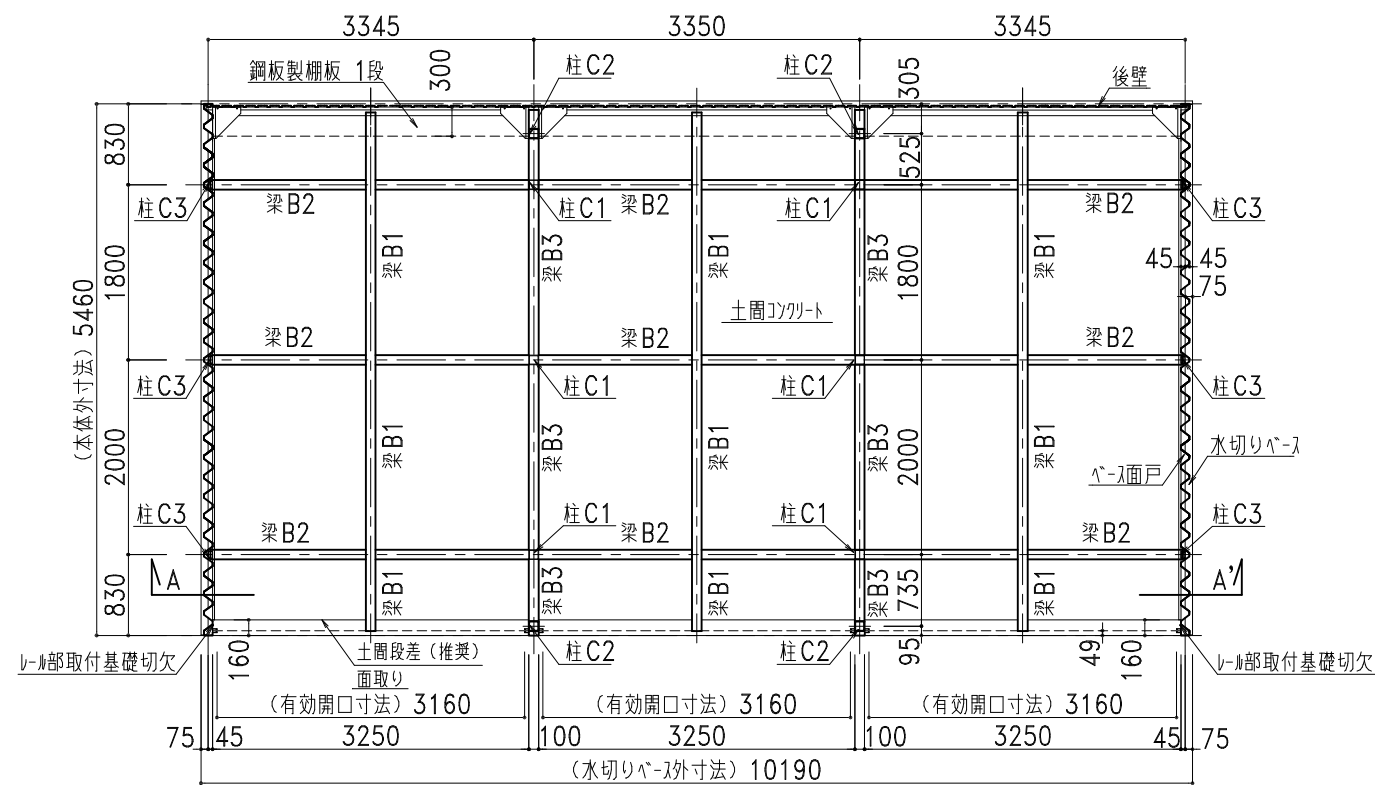

平面図

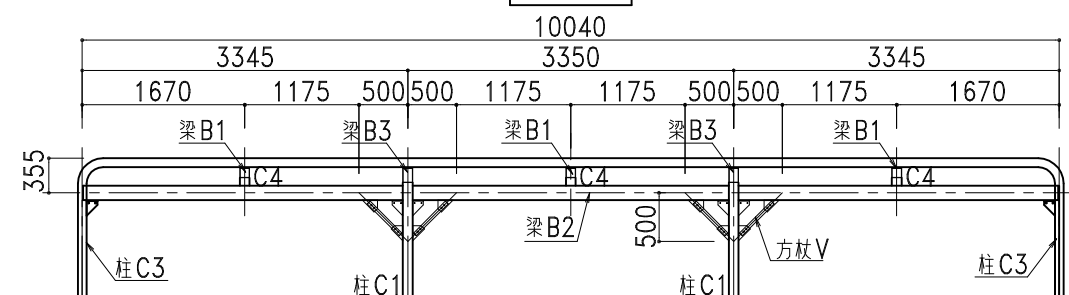

A-A' 断面图

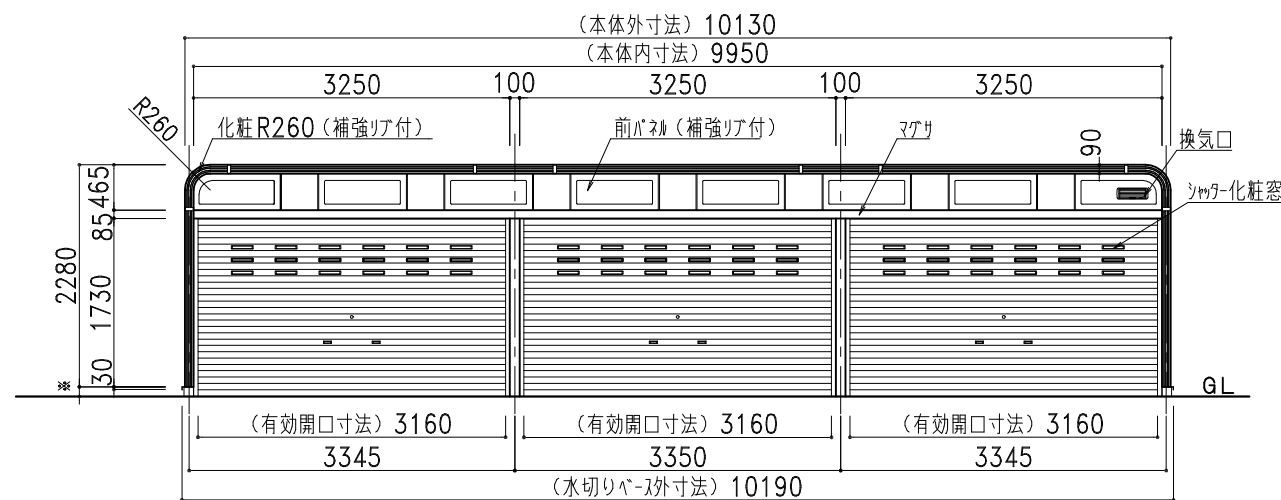


正面図

部 材 表	カスケードガレージ	NSG3-3000 (布基礎土間コンクリート仕様)
屋根・側面壁	7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8
後壁	NK15R	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8
	下地	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品
シャッター		亜鉛めっき片面カラー鋼板 t=0.5
鋼板製棚板 各棟1枚		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8 成型品
ベース面戸		ガルバリウム鋼板 t=0.27
化粧枠		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8 (補強リブ付)
カスケード化粧R		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8 (補強リブ付)
前パネル		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面カラー鋼板 t=0.8 (補強リブ付)
シャッター化粧窓		PC樹脂製
換気口		開閉式AES樹脂製換気口 318×110
水切りベース		ガルバリウム鋼板
L字カバー		PE樹脂製
ボルトキャップ		PE樹脂製
棚カバー		PE樹脂製
化粧枠ジョイントカバー		AES樹脂製


標準樹脂材 (セフリアン)

※ 垂直積雪荷重1.5mに対応した仕様となります。(雪比重0.3g/cm³の場合となります)

梁 B1	$\square-100 \times 100 \times 3.2$
梁 B2	$\square-150 \times 100 \times 4.5$
梁 B3	$\square-150 \times 100 \times 3.2$
柱 C1	$\square-100 \times 100 \times 6.0$
柱 C2	$\square-100 \times 100 \times 3.2$
柱 C3	$\square-75 \times 45 \times 3.2$
柱 C4	$\square-100 \times 100 \times 3.2$
方枋 V	2L-40 $\times$ 40 $\times$ 3.2

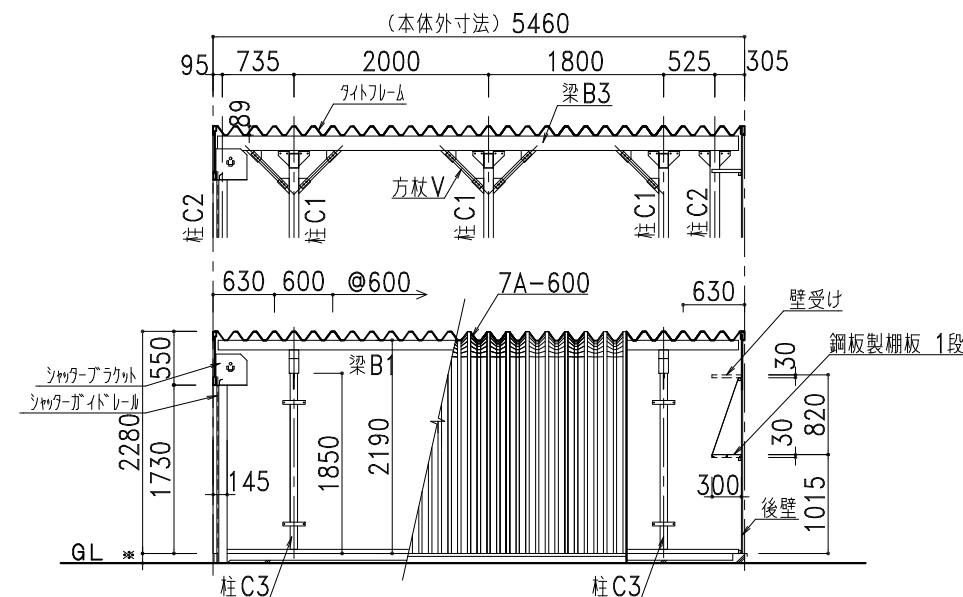

側面図・断面図

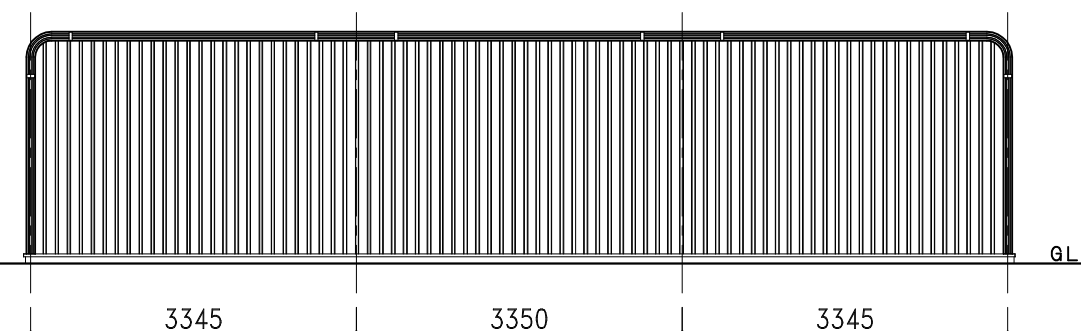

背面図