



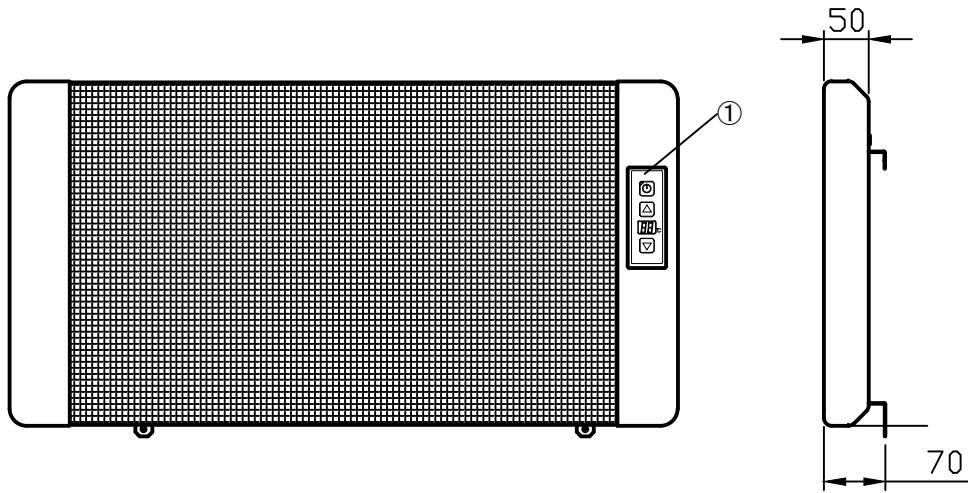


単位:mm

機種名	PHR-490	PHR-740	PHR-990	PHR-1240	PHR-1490	PHR-1990
①寸法	418	618	777	936	1095	1413
②寸法	209	309	388.5	468	547.5	706.5

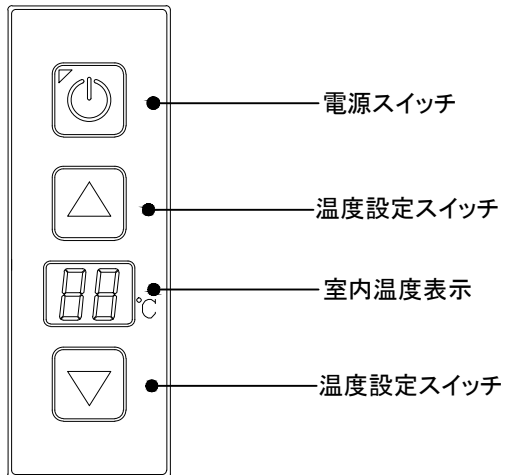


《操作パネル詳細図》

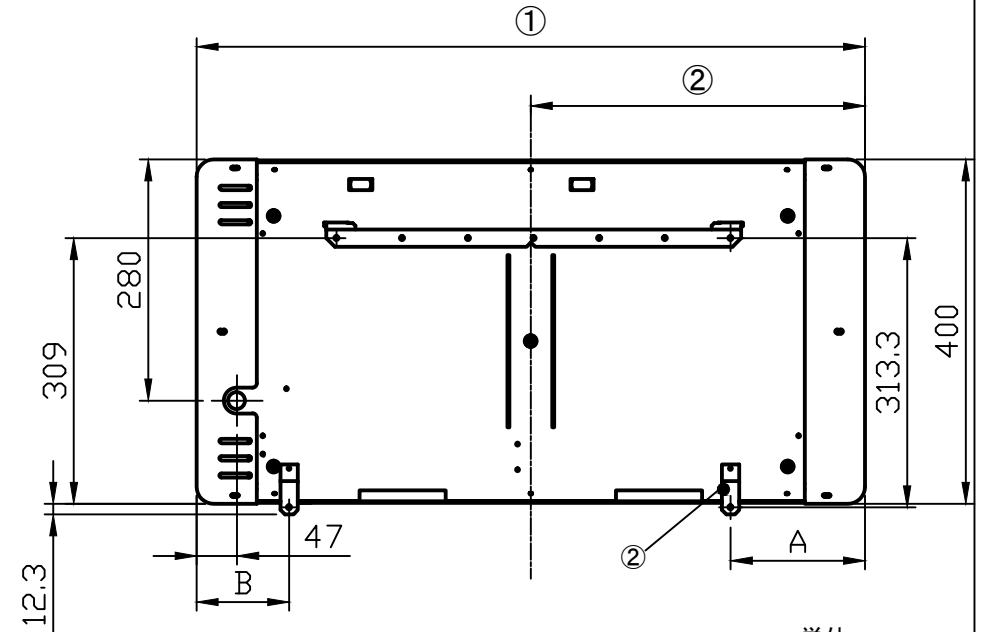

単位:mm

機種名	PHR-490	PHR-740	PHR-990	PHR-1240	PHR-1490	PHR-1990
A寸法	115.4	156				
B寸法	107.5					

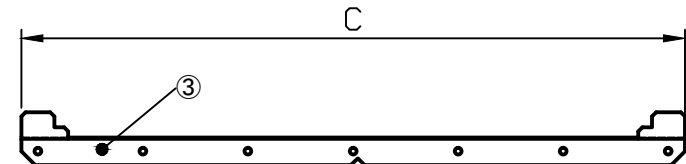


単位:mm


機種名	PHR-490	PHR-740	PHR-990	PHR-1240	PHR-1490	PHR-1990
C寸法	163.5	322.5	481.5	640.5	799.5	1117.5

③	壁固定金具B	1	SGCC	
②	壁固定金具A	1	SGCC	
①	制御基板操作部	1	ABS 他	
番号	部品名	数量	材質	備考
名称	電気パネルヒータ		型番	PHR-490/PHR-740/PHR-990/PHR-1240 PHR-1490/PHR-1990
図番	株式会社ホクエイ			

【全体構成図】

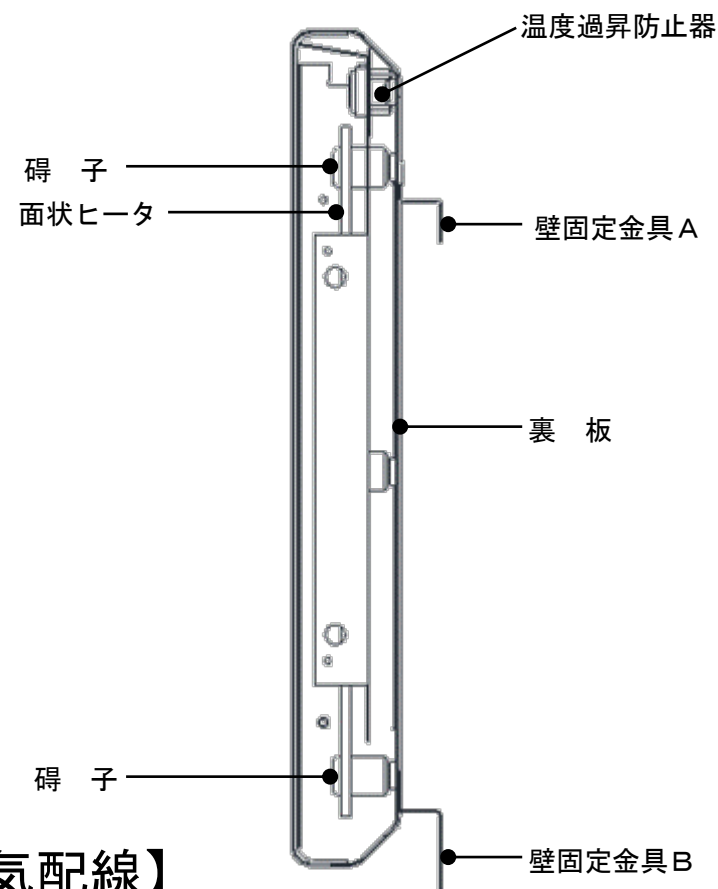

【電気配線】

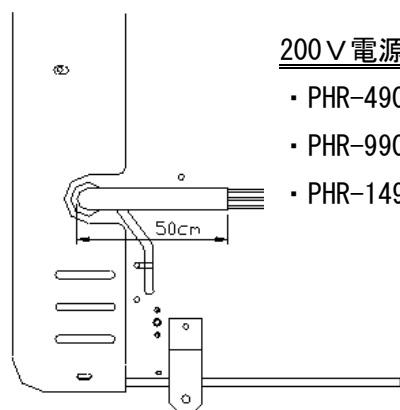


200V電源：耐熱キャプタイヤケーブル


- ・ PHR-490～740 0.75SQ 又は 1.25SQ
- ・ PHR-990～1240 1.25SQ
- ・ PHR-1490～1990 2.0SQ

【標準仕様】

項 目		PHR-490～*	PHR-740～*	PHR-990～*	PHR-1240～*	PHR-1490～*	PHR-1990～*
定格容量 (単相 200V)		0.49kW	0.74kW	0.99kW	1.24kW	1.49kW	1.99kW
形状	横幅	418mm	618mm	777mm	936mm	1095mm	1413mm
	高さ	400mm					
	奥行	本体のみ 50mm (壁固定金具含む 70mm)					
重量	本体	4.0Kg	5.5Kg	6.5Kg	8.2Kg	9.5Kg	12.1Kg
制御	暖房運転	ON・OFF 切替スイッチ					
	室内温度	0℃～35℃無段階設定 (1℃単位)					
安全装置		手動復帰型温度過昇防止器 転倒検出スイッチ					
本体カラー		製品の型番の*にはカラー別の記号が入ります W：ホワイト系 B：ブラック系					

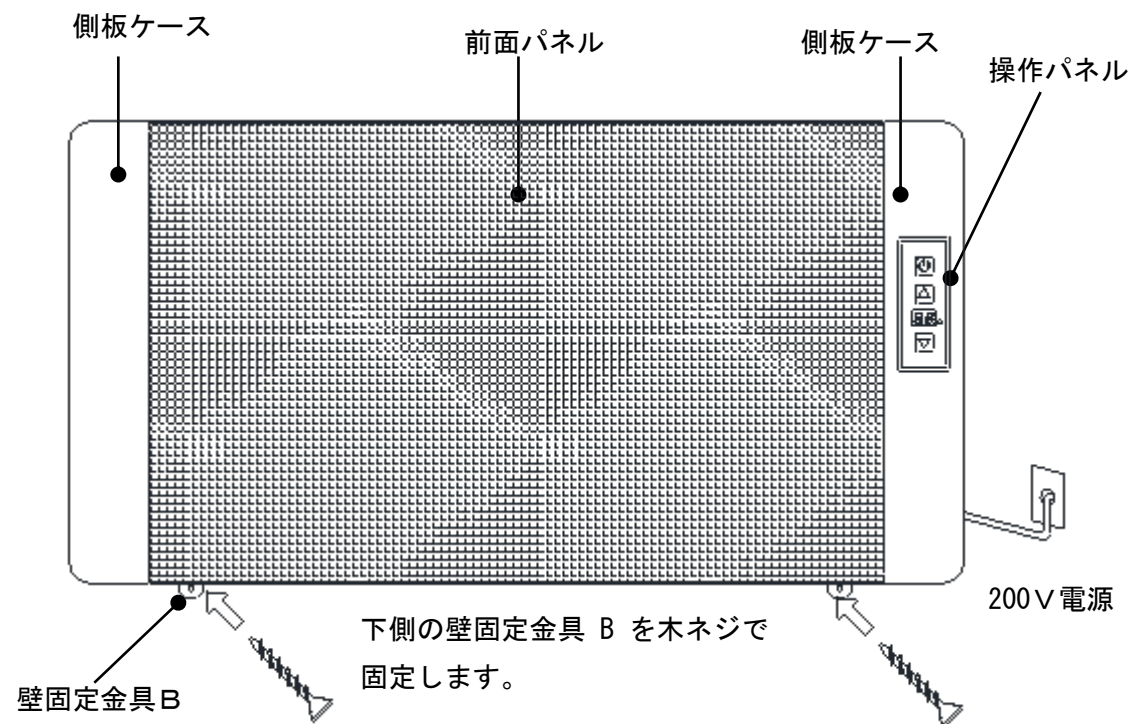


【据付時の壁固定方法】

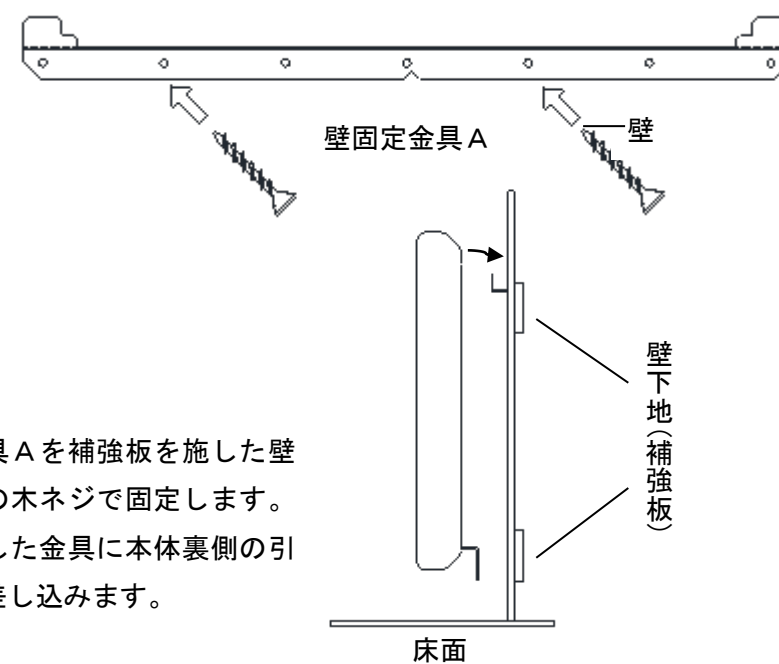

壁固定金具 A を補強板を施した壁面に付属の木ネジで固定します。
壁に固定した金具に本体裏側の引掛け穴に差し込みます。

【設置 (壁離隔距離) 条件】

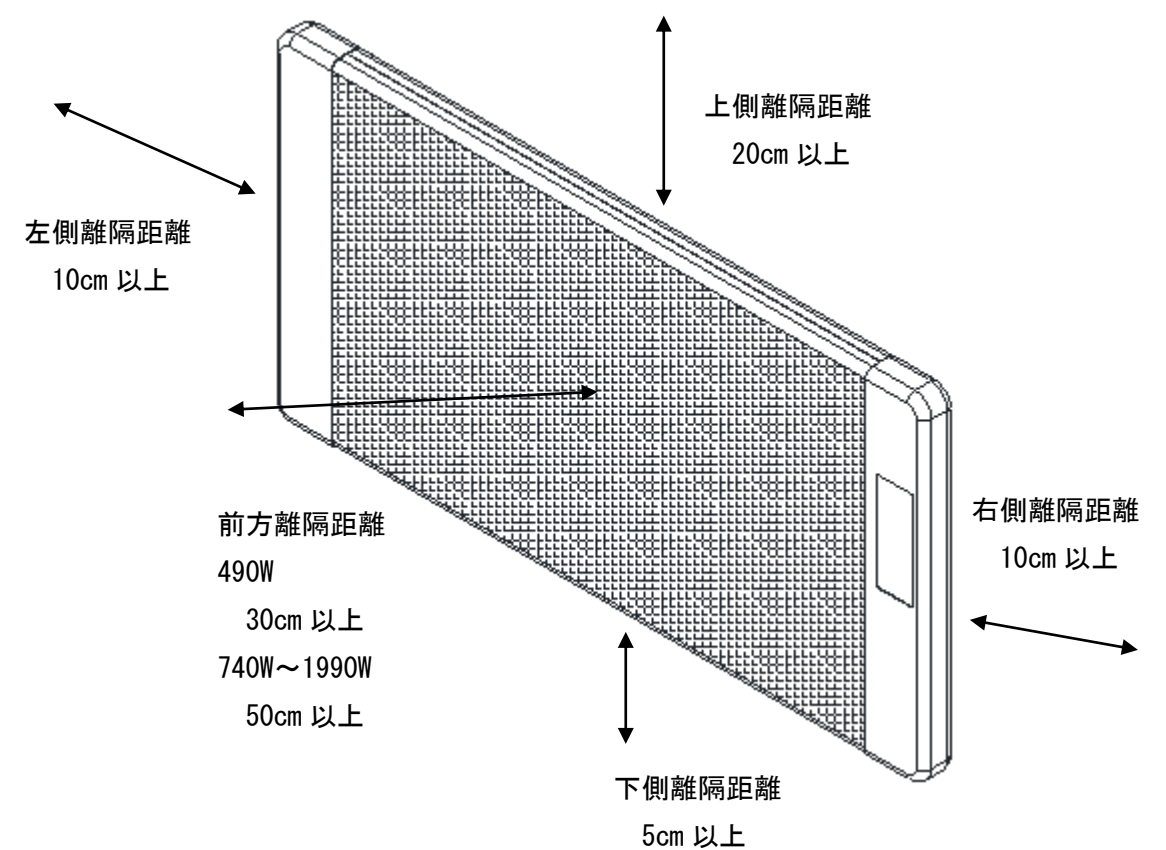

名称	電気パネルヒータ		
	P H R シ リ ーズ		
	PHR/490/740/990/PHR1240/1490/1990		
図面番号	日付け	2019/07/09	
	蓄 暖	PHR-02	1/1