

HOKUEI

電気パネルヒーター 総合カタログ Vol.4 | 2025.1価格改定版

電気パネルヒーター アタウス

ATAUS

Slim Heating Panel



PHRシリーズ



NPSシリーズ



BHCシリーズ
SS/ST/SCSシリーズ



エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ
地球の恵みを、社会の望みに。



HOKUEI製 電気パネルヒーター設置シーン

今とこれからの
暮らしの暖かさをサポートします。

輻射暖房タイプ

P3
～



まるで体を包み込む陽だまりのような暖かさで
あなたをサポートします。

カラー選択

よりナチュラルに White

よりスタイリッシュに Black

お家のデザインが好みに合わせて
お選びいただけます。

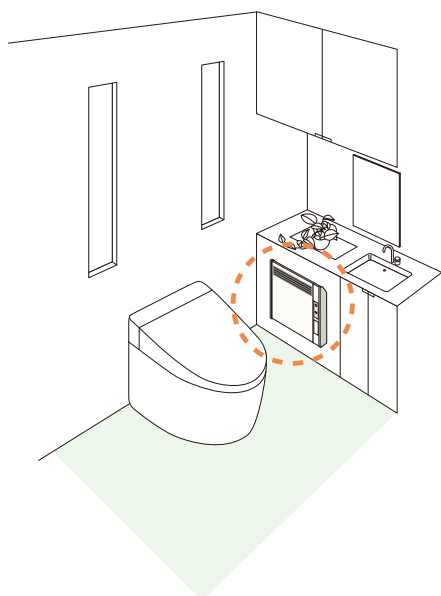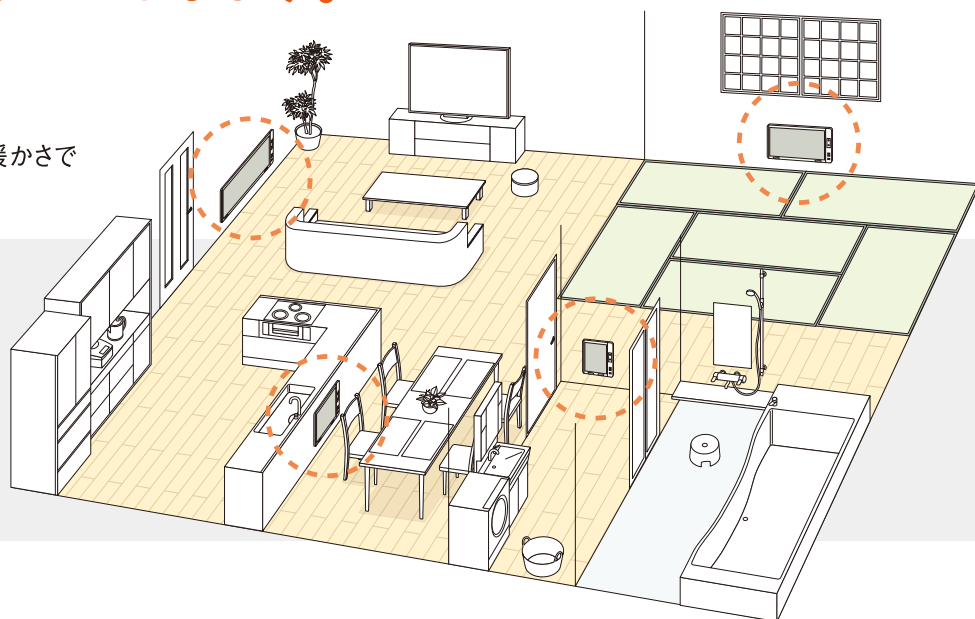

自然対流暖房タイプ

P7
～

多彩なラインナップで新築、リフォーム問わず住宅や施設などに幅広く対応。また、
トイレや脱衣所など狭小空間は、暖かい部屋との温度差が大きく、ヒートショック
を起こしやすい場所。あなたの大切な身体をヒートショックから守りませんか？

BHCシリーズ


P8
～

SS/ST/SCSシリーズ

P9
～


自然対流暖房タイプ ベースボードヒーター

大きな窓は見晴らしも良くて気持ちいい!でも、窓は冷気の影響も
受けやすい。窓下や廊下など、高さに制限があるような場所にびっ
たり。ワイドなサイズでペリメーターゾーンを快適にサポートします。

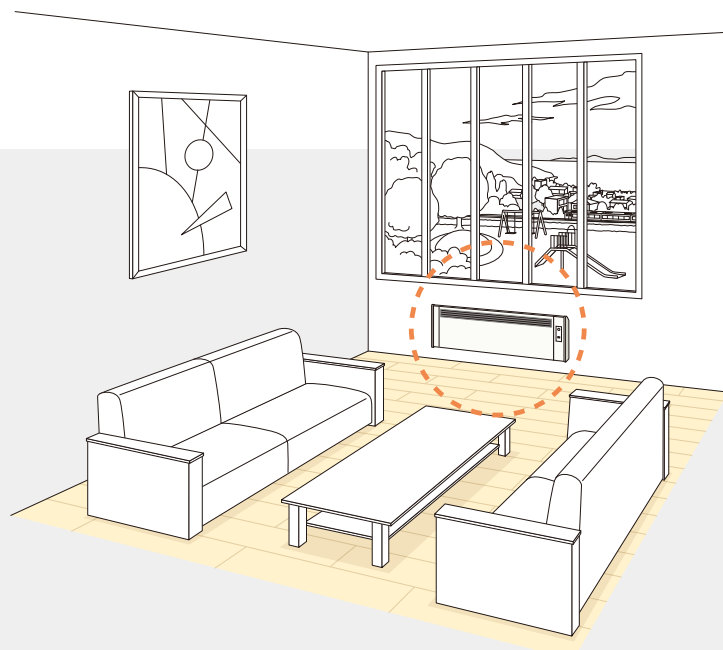


ATVUS の特徴 みんな優しい「安心感」

安全性に配慮した設計でお子さまからお年寄りまで幅広く安心してお使いいただけます。




電気エネルギーで安心

熱源は電気エネルギーだから燃料漏れによる火災の心配がなく、お子さまやお年寄りも安心してご使用いただけます。



クリーンな空気

火を使わないので臭いが出ず、空気も汚さないクリーンな暖房機。水蒸気の発生がないので建物にも優しいです。




温度過昇防止装置

万が一、本体内部が異常過熱しても、安全装置が作動しすばやく運転停止。

みんなに優しい「使いやすさ」


操作部が前面にあり、ワンタッチでできるシンプル操作。

※対象:PHRシリーズ、NPSシリーズ、BHCシリーズ



操作部(制御基板)

使いやすさと視認性に優れたコントロール(基板)を採用。




電源ON/OFFスイッチ

ご使用にならない時は、電源スイッチを「OFF」にすることで省エネ効果に繋がります。



室温表示機能

現在のお部屋の気温を表示しますので、ムダなご使用の抑制効果を発揮します。=電気代節約に繋がります。



室温設定

▲▼スイッチの簡単操作で1℃単位で設定可能。
(設定範囲:0℃～35℃)



転倒検出機能

大地震による万が一の転倒や強い揺れを感じた場合、エラー表示ですばやく運転停止。



チャイルドロック機能

小さなお子さまのいたずらなどによる誤操作を防止します。

クラス 業界最



パネルヒーターで暮らしにアクセント —



ホワイトで、よりナチュラルに

Smile & Safety

笑顔になれる輻射熱の暖かさ。

安全性を突き詰めた結果です。

まるで身体を包み込むようにお部屋全体を暖める輻射暖房の快適性があります。陽だまりのような暖かさがATYUSの輻射暖房の特徴です。安心してお使いいただけるよう、安全装置内蔵はもちろん、もしも本体に異常が発生した時はエラー表示でお知らせします。お子様のイタズラ防止や高齢者施設、福祉介護施設での誤設定防止にチャイルドロック機能を加えました。

Shape


よりスリムになった薄型パネルヒーター。
設置スペースを選びません。

本体前面パネルにメッシュパネルを採用することで本体内部の面状ヒーターから輻射熱をダイレクトに、より効果よく放射できます。

輻射熱暖房とは？

本体表面から出る輻射熱を放射することで空気の対流に頼らず、床・壁・天井と部屋そのものを暖めます。

エアコンのような送風対流式暖房に比べて部屋の温度ムラが少なく、ホコリのまきあげもほとんどありません。

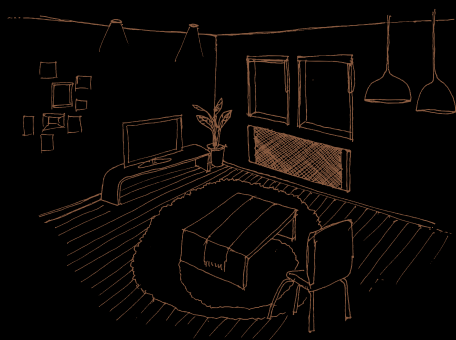

撮影協力「ecoa HOUSE 神出設計」



撮影協力「メイブル建設㈱ 苫小牧市O様邸」


薄 50mm

Wrapped warmth from only 50mm.

— 暖めるだけから、彩るものに。



自然対流を取り入れ
ながら本体表面から
輻射熱を放射。

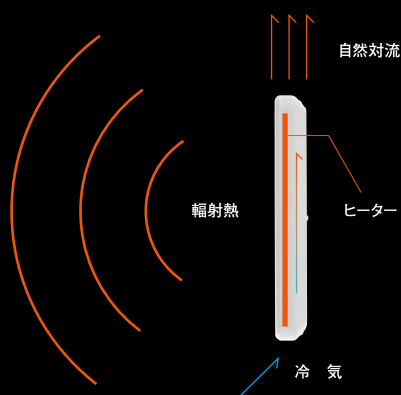

ブラックで、よりスタイリッシュに



quroca

Select

シロカ クロカ
ciroca、quroca。お部屋のイメージに
合わせたセレクトが可能です。

冬が寒いエリアでは<ヒーター>は必需品。
ただ暖めるだけではなく、インテリアの一部として
配置することで、暮らしがもっと楽しくなります。
ナチュラルライフにぴったりの「ciroca」と、
印象的でスタイリッシュな「quroca」。
お好きなカラーをお選びください。



quroca



ciroca

Slim

薄さそのまま。
お部屋に合わせて
機種容量が選べる。

業界最薄クラスとなる50mm
(壁固定金具含む70mm)を実現!
さらに容量6バリエーションをそろえました。



Line Up

PHR-490-W



W=418mm

PHR-740-W



W=618mm

PHR-990-W



W=777mm

PHR-1240-W



W=936mm

PHR-1490-W



W=1095mm

PHR-1990-W



W=1413mm

BLACK COLOR

PHR-740-B



W=618mm

※上記パネルヒーターはciroca(シロカ)シリーズです。quroca(クロカ)シリーズも同じラインナップとなります。

※BLACK COLORは受注生産品となります。

PHRシリーズ標準仕様



		PHR-490	PHR-740	PHR-990	PHR-1240	PHR-1490	PHR-1990
ciroca(ーW) 本体価格 (円)	税抜	67,000	74,000	82,000	88,000	93,000	103,000
	税込	73,700	81,400	90,200	96,800	102,300	113,300
quroca(ーB) 本体価格 (円)	税抜	70,000	77,000	85,000	91,000	96,000	106,000
	税込	77,000	84,700	93,500	100,100	105,600	116,600
定格消費電力	W	490	740	990	1,240	1,490	1,990
横 幅	mm	418	618	777	936	1,095	1,413
高 さ	mm	400					
奥行き	mm	本体のみ50(壁固定金具含む70)					
重 量	kg	4.0	5.5	6.5	8.2	9.5	12.1
定格電圧	V	単相200V					
ブレーカー容量	A	15					
暖房方式		輻射(メイン)+対流					
暖房目安	帖	2~5	3~7	5~10	6~12	7~15	14~20
電源線		ビニル絶縁体:赤・黒・緑(アース) 長さ:500mm					
		3×1.25SQ				3×2.0SQ	
安全装置		■温度過昇防止器 ■転倒検出スイッチ					
本体カラー		ciroca(ーW):ホワイト系カラー quroca(ーB):ブラック系カラー					

※建物の断熱性能やお部屋の間取りによって変わります。機種選定の際は暖房負荷計算の実施をお奨めします。※暖房目安最大値でQ値2.0W/m²k、最小値4.0W/m²kを目安としています。(条件:室内外温度差30℃)
※qurocaシリーズは受注生産品につき、納期は受注後1ヵ月程度を頂戴致します。 ※本体価格には暖房器取り付け費用等の工事費は含まれておりません。

PHR防護柵

電気パネルヒーター「ATVUS」PHRシリーズ用の
防護柵をご用意しております。(受注生産品)
詳しくは弊社までお問い合わせください。

【施工イメージ】
本 体:PHR-1990-W

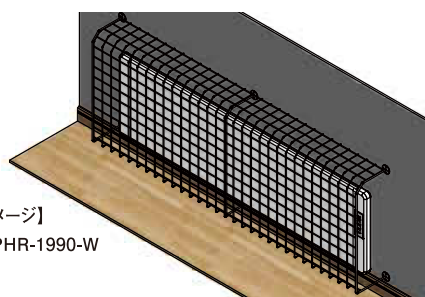

パネルヒーター用 温度制御付タイムスイッチ

ATVUS

アタウスに
オプション
追加!

Time
Is
Money



暖房費削減で
省マネー!

タイムスイッチTIMシリーズ

定価 16,500円(税別)
※工事費は含まれておりません



TIMシリーズの『温度調整機能・タイマー機能』を活用し節電と省マネーのご提案!!

〈使用パターン一例〉

※TIMシリーズの使用例。
※設定温度と設定時間は
任意に設定できます。



※イメージ

22℃

夕暮れの時間からは
通常の室内温度へ



夕方～

23時

18℃

寝ている時間は
できるだけ温度を下げて



夜

6時

朝



※イメージ

日中

9時

20℃

日射しの期待できる時間帯や
外出中は温度を下げて



22℃

朝は温度を上げて
快適に

特長

- TIMシリーズは電気パネルヒーター専用タイムスイッチです。
- 時間帯別に室内温度制御ができるタイムスイッチです。
- 通常タイマーと特殊タイマーの2種類のタイマー機能があります。





メリット

- 温度制御
パネルヒーターアタウスの時間帯ごとの温度調整が可能!
- ムダな暖房をカット
ライフスタイルに合わせムダな暖房のカットで節約!
- 節約運転
料金割高な時間帯は「室温」を通常時より下げ節約運転!

タイムスイッチの接続イメージ

タイムスイッチ
TIMシリーズ

分電盤ブレーカー

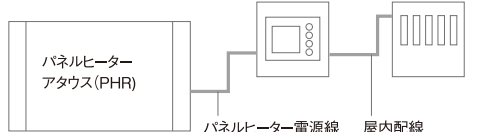

項目	内容
品番	TIM200V10A
回路構成	有電圧接点
定格電圧	単相AC100～200V
許容電圧変動範囲	単相AC90V～220V
許容電流使用範囲(接点電流の最大値)	10A
定格周波数	50-60Hz(自動切り替え)
停電補償	5年(CR2032リチウムイオン電池)
通電時時間精度	電源周波数に同期
停電時時間精度	±120秒/月以内
動作周期	24時間
消費電力	AC100V 0.6W / AC200V 1.2W
回路数	1回路
設定動作最小単位	10分単位
通常タイマー設定数	3/パターン
特殊タイマー設定数	3/パターン
使用周囲温度	-10℃～+50℃
使用周囲湿度	85%以下
材質	ASA樹脂



写真:NPS-1000

NPSシリーズ

自然対流式タイプ(ルームサーモ制御標準搭載)

一部受注
生産品

※スチール仕様2250W以上／ステンレス仕様は受注生産品

- ・簡単操作の壁掛けタイプ
- ・100V、200V電源に対応。多彩にラインナップで新築、リフォームを問わずトイレ等の狭小空間から居室、施設に幅広く対応
- ・前面スリットからの自然放熱でまろやかな暖房感
- ・チャイルドロック標準搭載で誤操作防止
- ・ルームサーモ制御付でムダな放熱(通電)をカット

スチール仕様	単相100V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-1	59,000	64,900	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付⑩)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-1	62,000	68,200	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-1	70,000	77,000	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-1	74,000	81,400	1,000	3,600							
	NPS-1250-1	79,000	86,900	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-1	83,000	91,300	1,500	5,400							
	単相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-2	59,000	64,900	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-2	62,000	68,200	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-2	70,000	77,000	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-2	74,000	81,400	1,000	3,600		435					
	NPS-1250-2	79,000	86,900	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-2	83,000	91,300	1,500	5,400		580					
	NPS-1750-2	88,000	96,800	1,750	6,300	10.4	730					
	NPS-2000-2	91,000	100,100	2,000	7,200		730					
	NPS-2250-2	95,000	104,500	2,250	8,100	12.5	880					
	NPS-2500-2	97,000	106,700	2,500	9,000		880					
	NPS-3000-2	103,000	113,300	3,000	10,800	14.6	1,030					
	NPS-3500-2	118,000	129,800	3,500	12,600	16.7	1,180					

ステンレス仕様	単相100V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-1-SUS	92,000	101,200	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付⑩)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-1-SUS	95,000	104,500	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-1-SUS	102,000	112,200	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-1-SUS	107,000	117,700	1,000	3,600							
	NPS-1250-1-SUS	126,000	138,600	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-1-SUS	128,000	140,800	1,500	5,400							
	単相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	NPS- 250-2-SUS	92,000	101,200	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	NPS- 500-2-SUS	95,000	104,500	500	1,800	5.2	360					
	NPS- 750-2-SUS	102,000	112,200	750	2,700	6.2	435					
	NPS-1000-2-SUS	107,000	117,700	1,000	3,600							
	NPS-1250-2-SUS	126,000	138,600	1,250	4,500	8.3	580					
	NPS-1500-2-SUS	128,000	140,800	1,500	5,400							
	NPS-1750-2-SUS	143,000	157,300	1,750	6,300	10.4	730					
	NPS-2000-2-SUS	146,000	160,600	2,000	7,200							
	NPS-2250-2-SUS	175,000	192,500	2,250	8,100	12.5	880					
	NPS-2500-2-SUS	178,000	195,800	2,500	9,000							
	NPS-3000-2-SUS	213,000	234,300	3,000	10,800	14.6	1,030					
	NPS-3500-2-SUS	233,000	256,300	3,500	12,600	16.7	1,180					

〔その他〕 ・安全装置 手動復帰型過昇防止器、基板内蔵転倒検出スイッチ
 ・制御関係 電源ON／OFFスイッチ、室温設定範囲0～35℃(1℃単位)任意設定
 ・電源線 100V：2心プラグ付き+アース 200V：3心キャブタイヤケーブル
 ・電源線サイズ 100V：250～1500W(2.0SQ) 200V：250～1250W(1.25SQ)、1500～2000W(2.0SQ)、2250～3500W(3.5SQ)
 ・定格周波数 50/60Hz

※1 本体80mm、壁固定金具20mm



写真:BHC-1000

BHCシリーズ (ルームサーモ制御標準搭載)

BHシリーズ (ルームサーモ御制なし、200Vのみ)

受注
生産品

ベース
ボード

- ・壁掛けタイプのベースボードヒーター。
- ・ワイドサイズの自然対流でペリメーターゾーン(窓下など)を快適で効果的に暖房。
- ・高さ制限が有り、設置が困難な窓下や廊下などに選びやすいロータイプ。

スチール仕様	単相100V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-1	75,000	82,500	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付①)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-1	77,000	84,700	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-1	83,000	91,300	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-1	85,000	93,500	750	2,700	8.4	815					
	単相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-2	75,000	82,500	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-2	77,000	84,700	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-2	83,000	91,300	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-2	85,000	93,500	750	2,700	8.4	815					
	BHC-1000-2	91,000	100,100	1,000	3,600	10.6	1,035					
	BHC-1250-2	97,000	106,700	1,250	4,500	12.1	1,180					
	BHC-1500-2	104,000	114,400	1,500	5,400	14.6	1,430					
	BHC-2000-2	111,000	122,100	2,000	7,200	18.5	1,810					
BH- 250-2	55,000	60,500	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系	
BH- 375-2	57,000	62,700	375	1,350	5.6	535						
BH- 500-2	63,000	69,300	500	1,800	6.5	625						
BH- 750-2	65,000	71,500	750	2,700	8.4	815						
BH-1000-2	71,000	78,100	1,000	3,600	10.6	1,035						
BH-1250-2	77,000	84,700	1,250	4,500	12.1	1,180						
BH-1500-2	84,000	92,400	1,500	5,400	14.6	1,430						
BH-2000-2	91,000	100,100	2,000	7,200	18.5	1,810						

ステンレス仕様	単相100V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-1-SUS	105,000	115,500	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (プラグ付①)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-1-SUS	115,000	126,500	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-1-SUS	125,000	137,500	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-1-SUS	140,000	154,000	750	2,700	8.4	815					
	単相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源線長さ	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	BHC- 250-2-SUS	105,000	115,500	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から 約500mm (直結仕様)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	BHC- 375-2-SUS	115,000	126,500	375	1,350	5.6	535					
	BHC- 500-2-SUS	125,000	137,500	500	1,800	6.5	625					
	BHC- 750-2-SUS	140,000	154,000	750	2,700	8.4	815					
	BHC-1000-2-SUS	170,000	187,000	1,000	3,600	10.6	1,035					
	BHC-1250-2-SUS	175,000	192,500	1,250	4,500	12.1	1,180					
	BHC-1500-2-SUS	195,000	214,500	1,500	5,400	14.6	1,430					
	BHC-2000-2-SUS	210,000	231,000	2,000	7,200	18.5	1,810					

【その他】

- ・安全装置 手動復帰型過昇防止器(BHC/BH共通)、基板内蔵転倒検出スイッチ(BHCのみ)
- ・制御関係 電源ON/OFFスイッチ、室温設定範囲0~35℃(1℃単位)任意設定(BHCのみ)
- ・電源線 100V: 2心プラグ付き+アース 200V: 3心キャブタイヤケーブル
- ・電源線サイズ 100V: 250~750W(2.0SQ) 200V: 250~1250W(1.25SQ)、1500~2000W(2.0SQ)
- ・定格周波数 50/60Hz

※1 本体80mm、壁固定金具20mm



写真:SS-1000

SS/STシリーズ

受注
生産品

ベース
ボード

ベースボードタイプ(温度制御機能なし)

- ・単相200V仕様(SSシリーズ)と、三相200V仕様(STシリーズ)をラインナップ。
- 消費電力は4,000Wまでと大容量。
- ・電源取り出し口を左右に配置、既設の集中制御システムや電源配線をそのまま利用する事が可能。

【ご注意】

製品本体に温度制御機能が付いていませんので、別売の温度制御付タイムスイッチ(TIM)に接続されるか、集中制御システムに接続の上ご使用ください。

スチール仕様	SSシリーズ 単相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源接続方法	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	SS-1000	130,000	143,000	1,000	3,600	16.0	1,050	300	150	端子台接続 アース端子付 (ケーブルなし※)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	SS-2000	155,000	170,500	2,000	7,200	23.0	1,450					
	SS-3000	180,000	198,000	3,000	10,800	27.0	1,710					
	SS-4000	210,000	231,000	4,000	14,400	32.0	2,000					
	STシリーズサイズ 三相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源接続方法	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	ST-1000	155,000	170,500	1,000	3,600	16.0	1,050	300	150	端子台接続 アース端子付 (ケーブルなし※)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	ST-2000	180,000	198,000	2,000	7,200	23.0	1,450					
	ST-3000	205,000	225,500	3,000	10,800	27.0	1,710					
	ST-4000	230,000	253,000	4,000	14,400	32.0	2,000					

- [その他]
- ・安全装置 手動復帰型過昇防止器
 - ・制御関係 温度制御機能なし(外部制御が必要)
 - ・電源引込口 左右各3ヶ所(底面、背面、側面)、電源端子台は左右各1ヶ所
 - ・通電表示 ネオンランプ
 - ・設置方法 背面壁付け型(床固定金具別途オプションあり)
 - ・定格周波数 50/60Hz

※電源ケーブルが必要な場合はお問い合わせください。



写真:SCS-1000

SCSシリーズ

受注
生産品

ベース
ボード

ベースボードタイプ(温度制御機能なし)

- ・電源取り出し口を左右に配置(電源端子台は右のみ配置)。
- 既設の集中制御システムや電源配線をそのまま利用可能。
- ・オプションとして温度制御基板を準備。集中制御システムを活用しない場合は、個別に温度制御操作が可能です。

【ご注意】


製品本体には温度制御機能が付いていませんので、オプションの温度制御基板が別売の温度制御付タイムスイッチ(TIM)に接続されるか、集中制御システムに接続の上ご使用ください。

スチール仕様	単相200V	定価(円)		消費電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	重量 (kg)	サイズ(mm)			電源接続方法	ヒーター	本体カラー
		税別	税込				幅	高さ	奥行き			
	SCS-250	60,000	66,000	250	900	4.6	440	278	100	端子台接続 アース端子付 (ケーブルなし※)	フィン付き シーズヒーター	ホワイト系
	SCS-375	65,000	71,500	375	1,350	5.6	535					
	SCS-500	70,000	77,000	500	1,800	6.5	625					
	SCS-750	75,000	82,500	750	2,700	8.4	815					
	SCS-1000	85,000	93,500	1,000	3,600	10.6	1,060					
	SCS-1250	90,000	99,000	1,250	4,500	12.1	1,180					
	SCS-1500	100,000	110,000	1,500	5,400	14.6	1,430					
	SCS-2000	110,000	121,000	2,000	7,200	18.5	1,700					

- [その他]
- ・安全装置 手動復帰型過昇防止器
 - ・制御関係 温度制御機能なし(外部制御が必要)
 - ・電源引込口 左右各2ヶ所(底面、背面) 端子台は右1ヶ所
 - ・通電表示 ネオンランプ
 - ・設置方法 背面壁付け型(床固定金具別途オプションあり)
 - ・定格周波数 50/60Hz

※電源ケーブルが必要な場合はお問い合わせください。

オプション品 受注生産品

品 名	型 式	適応機種		定 価	サイズ(mm)			イメージ 仕様
					幅	高 さ	奥行	
防護柵 ・スチール製 ・本体同色塗装 ※NPS用全面カバータイプは 特注にて承ります。 価格はお問い合わせください。	W400	NPS	250/500	15,000円(税込16,500円)	400	380	195	
	W550	NPS BHC	750/1000 250	17,000円(税込18,700円)	550			
	W650	NPS BHC	1250/1500 375/500	18,000円(税込19,800円)	650			
	W900	NPS BHC	1750/2000 2250/2500 750	19,000円(税込20,900円)	900			
	W1100	NPS BHC	3000 1000	20,000円(税込22,000円)	1,100			
	W1250	NPS BHC	3500 1250	23,000円(税込25,300円)	1,250			
	W1550	BHC	1500	26,000円(税込28,600円)	1,550			
	W1900	BHC	2000	30,000円(税込33,000円)	1,900			
操作部カバー	SC-NB ・クリア樹脂製 ・操作用穴付	PHR NPS BHC SCS	全機種共通	8,000円(税込8,800円)	48	120	2 (厚さ)	
	SC-F ・銅板製 SC-S ・SUS製	PHR NPS BHC SCS	全機種共通	銅板製 3,000円(税込3,300円) SUS製 6,000円(税込6,600円)	50	150	4 (厚さ)	
自立スタンド ・スチール製 ・本体同色塗装 ・現場組立 ※ステンレス製も特注で承ります。 価格はお問い合わせください。	JS-N	NPS	全機種共通	12,000円(税込13,200円)	30	404	89 (後のみ) 272 (全長)	
	JS-B	BHC	全機種共通	12,000円(税込13,200円)	30	240	39 (後のみ) 176 (全長)	
床固定金具 ・スチール製 ・本体同色塗装 ・固定用穴あき ※ステンレス製も特注で承ります。 価格はお問い合わせください。	FK-N	NPS	全機種共通	12,000円(税込13,200円)	30	404	83	
	FK-B	BHC	全機種共通	12,000円(税込13,200円)	30	240	83	
	FK-SS	SS ST	全機種共通	12,000円(税込13,200円)	188	350	132	
	FK-SC	SCS	全機種共通	12,000円(税込13,200円)	170	328	72	
TIMシリーズ 温度制御付きタイムスイッチ	TIM200V10A	全機種	10A以下の機種	16,500円(税込18,150円)	116	120	52	
室温制御コントローラー ・SCSシリーズに適用	SCSC	SCS	全機種共通	22,000円(税込24,200円)	--	--	--	
200V コンセントプラグ	CP	PHR NPS BHC	2500W以下の機種	6,600円(税込7,260円)	--	--	--	250V20A 接地付2極プラグ

⚠ 安全に関するご注意

設置場所に関して

- テーブルや机のすぐ下への設置はお止めください。
 - 水のかかりやすい場所、湿気の多い場所での使用はお止めください。
 - 付近に燃えやすいもの、引火性の高いものを置かないでください。
- ※ 初めてお使いになる場合や長期間使用していなかった場合は、付着したホコリや湿気により匂いが出る場合があります。
- ※ 運転時に音が発生する場合がありますが、ビスとパネル、金属間の熱膨張率が異なるために発生する音で、異常ではありません。

離隔距離に関して


離隔距離は本体が正常に作動するために必要な寸法です。カーテン等の可燃物・壁・家具・棚などに対して下記の距離をとってください。

離隔距離がない場合や、本体にタオル等を被せて塞ぐと、安全装置の誤動作や故障の原因となります。

また、火災や変色のおそれがあります。

※ 離隔距離は周囲の仕上材等が変色・変形しないことを保証するものではありません。

各シリーズ必要距離離隔

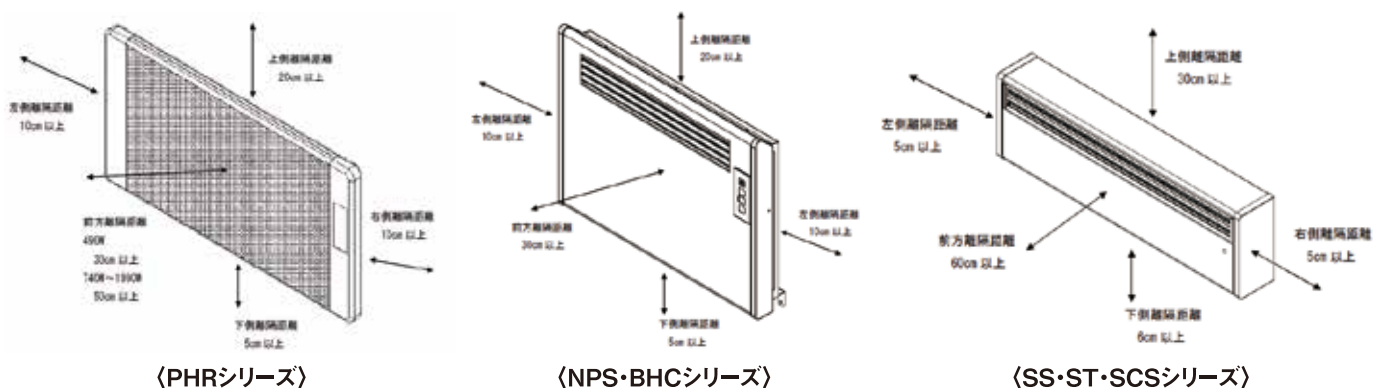

【注意】

- ・上記は最低必要離隔距離です。記載数値以上の離隔距離を取るようにしてください。
- ・棚下に設置する場合は、奥行き20cm以内の棚をご使用ください。

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。取扱を誤りますと火災・火傷の原因となる場合がございます。

取扱説明書、保証書は記載事項をご確認の上、大切に保管してください。

- | | |
|--|--|
| ☐ 据付設置工事は、販売店もしくは専門施工業者へご依頼ください。 | ☐ 配線工事は有資格者の電気工事士が実施してください。 |
| ☐ 本体は高温となります。操作部以外は直接触れないでください。 | ☐ 暖房器に衣類やタオルをのせないでください。 |
| ☐ 据付、施工は施工要領書に基づき正しく施工してください。 | また、本体の中に指や異物を入れないでください。 |
| ☐ 火災、故障等の原因となりますので設置条件(離隔距離)をお守りください。 | ☐ 製品に貼り付けております注意ラベルは剥がさないでください。 |
| | ☐ ご使用にならない期間は安全のため電源とブレーカーをお切りください。 |



エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ

地球の恵みを、社会の望みに。

<https://www.hokuei.co.jp/>

修理・サービスに関するご相談・お問合せ



受付時間・・・9:00～18:00



携帯・PHS OK

0120-881-935



FAXでの修理・サービスのご依頼

0800-8000499



販売元

本 社	〒001-0040	札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABULAND1階 (TEL)011-792-5804 (FAX)011-792-6972
関東営業所	〒337-0051	埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2山直ビル3階 (TEL)048-615-4900 (FAX)048-615-4901
西日本営業所	〒567-0861	大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号 (TEL)072-637-5500 (FAX)072-637-5501
ホームページ	http://dankichi-kun.com (仕様書、図面がダウンロードできます)	
e-mail	info-hk@awi.co.jp	

※商品の定価、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
※印刷の色は実際の商品の色と異なる場合がございます。

Vol.4.2024.11