

可搬式 遠赤外線ヒーター

Portable far-infrared heater

HOKUEI

Far-infrared,
fast heating, safe design.

倉庫・工場・イベント会場や
施設に最適。
キャスター付きで
移動もスムーズ。

【型式:DH0E-H168J】

標準価格:¥340,000(税別)
¥374,000(税込)



遠赤、速暖、安全設計。

デジタルマイコン制御

「温度」設定による制御が可能です(0℃~40℃の間で1℃単位で温度制御できます)。さらに「時間」制御機能あり30分周期に設定時間で作動・停止を繰り返します。自動で最適な出力調整を行い、省エネ運転と快適性を両立します。

セラミック遠赤外線

高効率の加熱管を採用。熱がムラなく広がり、立ち上がりも早く、体の芯まで暖めます。

過熱防止センサー

製品内部の異常過熱を自動で感知し、即時に運転を停止。火災や機器損傷のリスクを未然に防ぐ安全装備です。

転倒防止センサー

転倒や過度な傾きを検知すると、ヒーターを停止(動作角度:8°)。作業現場や地震での万一の転倒に備えています。

大容量タンク搭載

タンク容量40L。連続燃焼時間は約25時間と長く、面倒な給油の手間を省けます。

安全ガード


発熱部を堅牢なガードで囲い、直接接触を防止。万が一の衝突や誤接触による事故を防ぎます。

仕様

型 式	DHOE H168J	
使 用 燃 料	灯油(JIS1号)	
暖 房 出 力	16.6kW(14,300kcal/h)	
定格電圧及び周波数	AC100V/50Hz	
燃 料 タ ン ク 容 量	40L	
燃 料 消 費 量	1.55L/h	
定格消費電力	点 火 時	65w
	燃 焼 時	43w
寸法(mm)	W×D×H	1200×320×1130
重 量	50kg	
外 装	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	

コントローラー

Controller

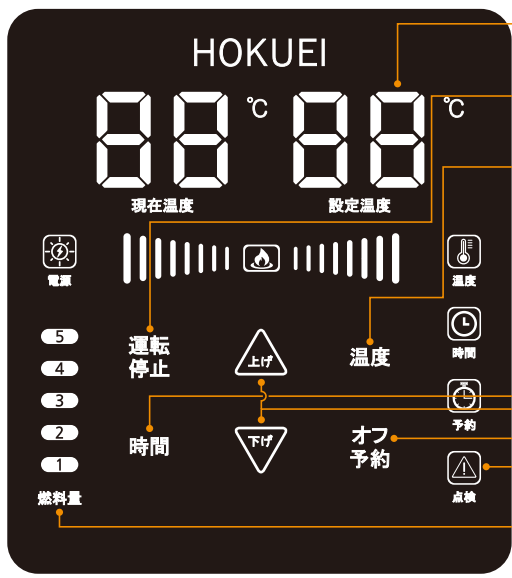

1 表示部
温度、時間、異常状態など各種状態が表示します。

2 運転/停止ボタン
ヒーターをオン/オフする時に使用します。

3 温度設定ボタン
温度設定時に使用します。

4 時間設定ボタン
30分周期に設定時間で作動/停止繰り返します。

5 上げ/下げボタン
温度、時間、予約設定に使用します。

6 オフ予約ボタン
1回押すたびに設定/解除になります。

7 表示灯
温度、時間、オフ予約、点検が点灯して表示します。

8 油量表示
燃料量が表示します。

輸入元

株式会社 **ホクエイ**

本 社 / 〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABULAND 1階
TEL(011)792-5804 FAX(011)792-6972

東北営業所 / 〒039-3505 青森県青森市大字宮田字玉水117-3
TEL(017)737-3511 FAX(017)737-3513

関東営業所 / 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル 3階
TEL(048)615-4900 FAX(048)615-4901

ホームページ <https://www.hokuei.co.jp/> E-mail info-hk@awi.co.jp

製造元

デソンハイワン株式会社

取扱い販売店